

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам	3-23
По разделам:	
ИНТЕРЬЕРНЫЕ	24-129
ВСТРАИВАЕМЫЕ	130-151
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ	152-153
ЛАНДШАФТНЫЕ	154-189
По сериям	190
По артикулам	191-195
Гид по спецсимволам	196-197
Для заметок	198-199
Контакты	200



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) УЛЬТРА-ТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



стр. 26

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



стр. 30-31

3-Х ФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр. 32-33

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЁХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр. 34-37

СВЕТИЛЬНИКИ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ (48 В) УЛЬТРАТОНКОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЕ

358393 стр. 29 	358394 стр. 29 	358395 стр. 29 	358396 стр. 29 	358397 стр. 29 	358398 стр. 29 
358399 стр. 29 	358400 стр. 29 	358401 стр. 29 	358402 стр. 29 	358403 стр. 29 	358404 стр. 29 
358405 стр. 29 	358406 стр. 20 	358407 стр. 29 	358408 стр. 29 	358409 стр. 27 	358413 стр. 27 
358417 стр. 27 	358421 стр. 28 	358425 стр. 28 	358465 стр. 28 	358467 стр. 28 	358471 стр. 29 
358452 стр. 26 					

СВЕТИЛЬНИКИ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ (24 В) ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЕ

358068 стр. 31 	358070 стр. 31 	358073 стр. 31 	358076 стр. 31 	357469 стр. 31 	357470 стр. 31 
358234 стр. 31 					

● - черный

○ - белый

● - хром,

● - серебро, перламутр, никель, алюминий

● - золото

● - медь,

● - бронза,

● - коричневый,

● - красная латунь

● - темно-серый

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

135032 стр. 41 	135033 стр. 41 	135034 стр. 41 	135035 стр. 41 	135089 стр. 41 	358096 стр. 40 
358097 стр. 40 	358098 стр. 40 	358099 стр. 40 	358100 стр. 40 	358101 стр. 40 	358102 стр. 40 
358103 стр. 41 	358104 стр. 41 	358105 стр. 41 	358106 стр. 41 	358123 стр. 41 	

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

358368 стр. 39 	358369 стр. 39 	358372 стр. 39 	358373 стр. 38 	358376 стр. 39 	358377 стр. 38 
358378 стр. 38 	358379 стр. 38 	358380 стр. 38 	358381 стр. 38 	358382 стр. 38 	358383 стр. 38 
358384 стр. 38 	358385 стр. 39 	358386 стр. 39 	358387 стр. 39 	358388 стр. 39 	358389 стр. 39 
358390 стр. 39 	358391 стр. 39 	358392 стр. 39 			

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GU10, E27

370405 стр. 125	370589 стр. 119	370575 стр. 120	370577 стр. 120	370408 стр. 125	370410 стр. 122
370427 стр. 122	370429 стр. 122	370401 стр. 121	370552 стр. 124	370545 стр. 125	370546 стр. 125
370547 стр. 125	370548 стр. 125	370549 стр. 126	370550 стр. 126	370551 стр. 125	370558 стр. 127
370562 стр. 127	370421 стр. 128	370423 стр. 128	370425 стр. 128	370637 стр. 129	370647 стр. 124 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

370682 стр. 58 NEW	370684 стр. 58 NEW	370686 стр. 58 NEW	370688 стр. 58 NEW	370689 стр. 58 NEW	370691 стр. 58 NEW
370693 стр. 58 NEW	370696 стр. 59 NEW	370702 стр. 59 NEW	370708 стр. 59 NEW	370605 стр. 60	370607 стр. 60
370613 стр. 60	370531 стр. 61	370533 стр. 61	370536 стр. 61	370541 стр. 61	370456 стр. 62 NEW
370457 стр. 62	370616 стр. 63	370618 стр. 63	370620 стр. 63	370624 стр. 62	370510 стр. 64
370509 стр. 64	370512 стр. 64				

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358291 стр. 104 NEW	358305 стр. 105 NEW	358309 стр. 105 NEW	358342 стр. 105 NEW	358345 стр. 105 NEW	358431 стр. 113 NEW
358444 стр. 104	357560 стр. 87	357561 стр. 87	357562 стр. 87	357564 стр. 110	357565 стр. 87
357568 стр. 87					

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

370495 стр. 67	370497 стр. 67	370467 стр. 68	370471 стр. 68	370475 стр. 68	370479 стр. 68
370483 стр. 69					

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

369305 стр. 148	369309 стр. 148	369879 стр. 148	369880 стр. 148	369881 стр. 148	369882 стр. 148
369883 стр. 148	369884 стр. 148	370046 стр. 149	370047 стр. 149	370049 стр. 149	370050 стр. 149
370051 стр. 149	370053 стр. 149	370387 стр. 149	370389 стр. 149	358342 стр. 105 NEW	357585 стр. 107
357600 стр. 108	357602 стр. 108	358302 стр. 42 NEW			

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370650 стр. 124	NEW	370651 стр. 124	NEW	370652 стр. 124	NEW	358313 стр. 43	NEW	358316 стр. 43	NEW	358318 стр. 53	NEW
370677 стр. 126	NEW	370679 стр. 126	NEW	358323 стр. 84	NEW	358346 стр. 54	NEW	358350 стр. 54	NEW	358354 стр. 53	NEW
358363 стр. 94	NEW	358445 стр. 74	NEW	358446 стр. 75	NEW	357936 стр. 51		357937 стр. 51		358265 стр. 50	
358264 стр. 50		357932 стр. 52		357942 стр. 52		358155 стр. 52		358156 стр. 52		358157 стр. 52	
358158 стр. 52		357946 стр. 54		357947 стр. 56		357948 стр. 56		357949 стр. 56		357950 стр. 56	
357951 стр. 56		357952 стр. 56		357934 стр. 57		357935 стр. 57		357925 стр. 66		357927 стр. 66	
357930 стр. 66		370515 стр. 66		370516 стр. 66		370463 стр. 66		370464 стр. 66		370465 стр. 67	
370466 стр. 67		357969 стр. 71		357973 стр. 72		357975 стр. 72		357979 стр. 72		358132 стр. 98	

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358160 стр. 76	358159 стр. 77	358051 стр. 79	358052 стр. 79	358055 стр. 79	357540 стр. 81
357865 стр. 82	357866 стр. 82	357870 стр. 83	357868 стр. 83	357845 стр. 95	357535 стр. 85
357544 стр. 85	357856 стр. 65	357857 стр. 65	357858 стр. 65	357877 стр. 90	357881 стр. 92
358125 стр. 99	357887 стр. 100	358128 стр. 101	358130 стр. 101	358263 стр. 103	357685 стр. 102
358260 стр. 103	357455 стр. 93	357461 стр. 96	357462 стр. 96	357463 стр. 96	357464 стр. 96
357466 стр. 96	357467 стр. 96	357471 стр. 95	357472 стр. 95	357474 стр. 95	357883 стр. 97
357985 стр. 94	358107 стр. 117	358110 стр. 117	357583 стр. 112	357704 стр. 95	357955 стр. 88
357959 стр. 88	357552 стр. 86	357560 стр. 87	357561 стр. 87	370590 стр. 119	370592 стр. 119

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370593 стр. 119	370591 стр. 119	370573 стр. 120	370396 стр. 123	370417 стр. 123	370418 стр. 123
370420 стр. 123	370453 стр. 121	370622 стр. 121	370553 стр. 124	370554 стр. 124	370555 стр. 124
370556 стр. 124	370557 стр. 126	370559 стр. 127	370560 стр. 127	370561 стр. 127	370635 стр. 129

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

358278 стр. 116	358282 стр. 116	358328 стр. 70	358329 стр. 70	370712 стр. 113	370713 стр. 113
370714 стр. 113	358440 стр. 113	358441 стр. 113	358442 стр. 113	358444 стр. 104	358455 стр. 116
358081 стр. 70	358082 стр. 70	358341 стр. 70	358083 стр. 70	357943 стр. 55	358134 стр. 98
357966 стр. 98	358043 стр. 78	370494 стр. 69	370493 стр. 69	357833 стр. 114	357834 стр. 114

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

357846 стр. 114	357847 стр. 114	357536 стр. 85	357545 стр. 85	357875 стр. 90	357878 стр. 90
357872 стр. 90	357874 стр. 91	357879 стр. 92	357882 стр. 92	357902 стр. 99	357889 стр. 101
357893 стр. 101	357897 стр. 101	357691 стр. 102	357688 стр. 103	357453 стр. 93	357454 стр. 93
357456 стр. 93	357457 стр. 93	357458 стр. 93	357460 стр. 93	357983 стр. 94	358141 стр. 117
358147 стр. 117	358028 стр. 118	358032 стр. 118	357572 стр. 118	357350 стр. 115	357352 стр. 115
357963 стр. 115	357576 стр. 112	357577 стр. 112	357578 стр. 112	357579 стр. 112	357705 стр. 95
357621 стр. 114	358240 стр. 114	357586 стр. 107	370639 стр. 106	357600 стр. 108	357602 стр. 108
357694 стр. 108	357696 стр. 108	357698 стр. 108	357699 стр. 108	357700 стр. 108	357701 стр. 108

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

358024 стр. 109	357998 стр. 109	358200 стр. 110	358196 стр. 111	358198 стр. 111	357551 стр. 86
357564 стр. 110	357565 стр. 87	357568 стр. 87	370416 стр. 123	370395 стр. 123	370419 стр. 123
370451 стр. 121	370403 стр. 121	370422 стр. 128	370424 стр. 128	370426 стр. 128	370636 стр. 129

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

370440 стр. 139	370443 стр. 139	370487 стр. 133	370489 стр. 133	370491 стр. 133	370213 стр. 133
370215 стр. 133	370223 стр. 133	370329 стр. 133	370219 стр. 133	370220 стр. 133	370176 стр. 132
370019 стр. 132	370022 стр. 132	369991 стр. 132	369994 стр. 132	369861 стр. 132	369862 стр. 132
369863 стр. 132	369864 стр. 132	369997 стр. 132	370151 стр. 137	370152 стр. 137	370093 стр. 137

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

370095 стр. 137	370122 стр. 137	370125 стр. 137	370129 стр. 137	370133 стр. 137	370323 стр. 137
370325 стр. 137	370088 стр. 139	370089 стр. 139	370090 стр. 139	370091 стр. 139	370025 стр. 134
369852 стр. 134	369855 стр. 134	370000 стр. 134	370006 стр. 134	370033 стр. 134	370178 стр. 135
370012 стр. 135	370015 стр. 135	369858 стр. 135	369987 стр. 135	370207 стр. 136	370208 стр. 136
369949 стр. 136	369871 стр. 136	369869 стр. 136	369866 стр. 136	370042 стр. 136	370195 стр. 137
370198 стр. 137	370201 стр. 137	370199 стр. 136	369328 стр. 138	369331 стр. 138	370229 стр. 138
370225 стр. 138	370227 стр. 138	369895 стр. 138	369445 стр. 138	369980 стр. 140	369598 стр. 140
369599 стр. 140	370153 стр. 140	369401 стр. 140	369452 стр. 140	370168 стр. 140	370170 стр. 140

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

370169 стр. 140	370171 стр. 140	369900 стр. 140	370162 стр. 141	369517 стр. 141	369593 стр. 141
369808 стр. 141	369923 стр. 141	369725 стр. 141	369719 стр. 141	369408 стр. 144	369409 стр. 144
369550 стр. 141	369597 стр. 141	369514 стр. 141	369540 стр. 141	369583 стр. 141	369835 стр. 134
370237 стр. 139	369565 стр. 145	369833 стр. 145	369122 стр. 139	369126 стр. 139	369110 стр. 144
369172 стр. 144	370390 стр. 142	370391 стр. 142	370563 стр. 142	370564 стр. 142	370432 стр. 142
370434 стр. 142	370436 стр. 142	370445 стр. 142	369637 стр. 143	369106 стр. 143	369765 стр. 143
369435 стр. 143	369436 стр. 143	369437 стр. 143	369759 стр. 143	369762 стр. 143	369477 стр. 143
369487 стр. 143	369482 стр. 143	370268 стр. 144	370264 стр. 144	369640 стр. 144	369614 стр. 147

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

369664 стр. 145	369661 стр. 145	369562 стр. 145	369564 стр. 145	369628 стр. 146	369100 стр. 147
369200 стр. 144	369344 стр. 147	369343 стр. 144	369620 стр. 145	369434 стр. 146	369696 стр. 146
369705 стр. 146	369713 стр. 145	369716 стр. 145	369714 стр. 145	369717 стр. 145	369715 стр. 145
369718 стр. 145	369709 стр. 145	369710 стр. 145	357293 стр. 150	357257 стр. 151	357273 стр. 151
357605 стр. 150	357613 стр. 150	357493 стр. 151	357496 стр. 151	357357 стр. 151	357040 стр. 150
357019 стр. 150	357020 стр. 150	357021 стр. 150			

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ

357337 стр. 152	357338 стр. 152	357339 стр. 152	357424 стр. 152	357425 стр. 152	357426 стр. 152
357440 стр. 153	357441 стр. 153	357442 стр. 153	357438 стр. 153	357439 стр. 153	
357319 стр. 153	357320 стр. 153				

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358286 стр. 157	358287 стр. 157	358288 стр. 157	358289 стр. 164	358290 стр. 164	358447 стр. 156
358448 стр. 156	358449 стр. 156	358119 стр. 158	358120 стр. 158	358121 стр. 158	358122 стр. 158
370603 стр. 159	370604 стр. 159	358113 стр. 160	358114 стр. 160	358115 стр. 160	358116 стр. 161
358117 стр. 161	358118 стр. 161	357675 стр. 162	357676 стр. 162	357520 стр. 162	357446 стр. 162

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357521 стр. 162	357522 стр. 162	357443 стр. 163	357523 стр. 163	357444 стр. 163	357445 стр. 163
358088 стр. 164	358089 стр. 164	358084 стр. 164	358085 стр. 164	358294 стр. 178	358295 стр. 178
358451 стр. 177	358460 стр. 169	358461 стр. 169	358462 стр. 169	358463 стр. 169	358464 стр. 169
358005 стр. 171	358003 стр. 168	358154 стр. 168	370638 стр. 183	357827 стр. 171	358086 стр. 165
358087 стр. 165	357828 стр. 166	357829 стр. 166	357830 стр. 166	357831 стр. 166	357415 стр. 172
357416 стр. 172	357417 стр. 172	357418 стр. 172	357419 стр. 172	357420 стр. 172	357225 стр. 173
357226 стр. 173	357227 стр. 173	357228 стр. 173	357230 стр. 173	357231 стр. 173	357403 стр. 165
357404 стр. 165	357398 стр. 166	357411 стр. 167	357412 стр. 167	357414 стр. 167	357421 стр. 167


ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357422 стр. 167	357423 стр. 167	357431 стр. 171	357432 стр. 171	357433 стр. 171	357405 стр. 165
357406 стр. 165	357407 стр. 165	358004 стр. 168	357400 стр. 168	357401 стр. 168	357448 стр. 170
357449 стр. 170	357450 стр. 170	357451 стр. 170	357452 стр. 170	357679 стр. 169	357680 стр. 169
357517 стр. 171	357518 стр. 168	357519 стр. 171	358180 стр. 174	358181 стр. 174	358182 стр. 174
358183 стр. 174	358184 стр. 174	358456 стр. 174	358189 стр. 175	358190 стр. 175	358191 стр. 175
358192 стр. 175	358193 стр. 175	358092 стр. 175	358093 стр. 175	358094 стр. 175	358095 стр. 175
357832 стр. 169	358059 стр. 163	358060 стр. 163	358011 стр. 177	370602 стр. 182	370645 стр. 182
370601 стр. 182	370644 стр. 182	358056 стр. 176	358057 стр. 176	358058 стр. 176	358457 стр. 177

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358458 стр. 177	370599 стр. 180	370600 стр. 180	370357 стр. 180	370358 стр. 180	369951 стр. 181
369952 стр. 181	369953 стр. 181	369954 стр. 181	369955 стр. 181	369956 стр. 181	357513 стр. 178
358015 стр. 179	357505 стр. 179	357509 стр. 179	357340 стр. 183	357341 стр. 183	358137 стр. 184
370588 стр. 180	357525 стр. 184	357434 стр. 188	357435 стр. 188	357436 стр. 188	357437 стр. 189
357681 стр. 189	357682 стр. 189	358018 стр. 185	358019 стр. 185	358020 стр. 187	358021 стр. 186
358022 стр. 186	358023 стр. 187				

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

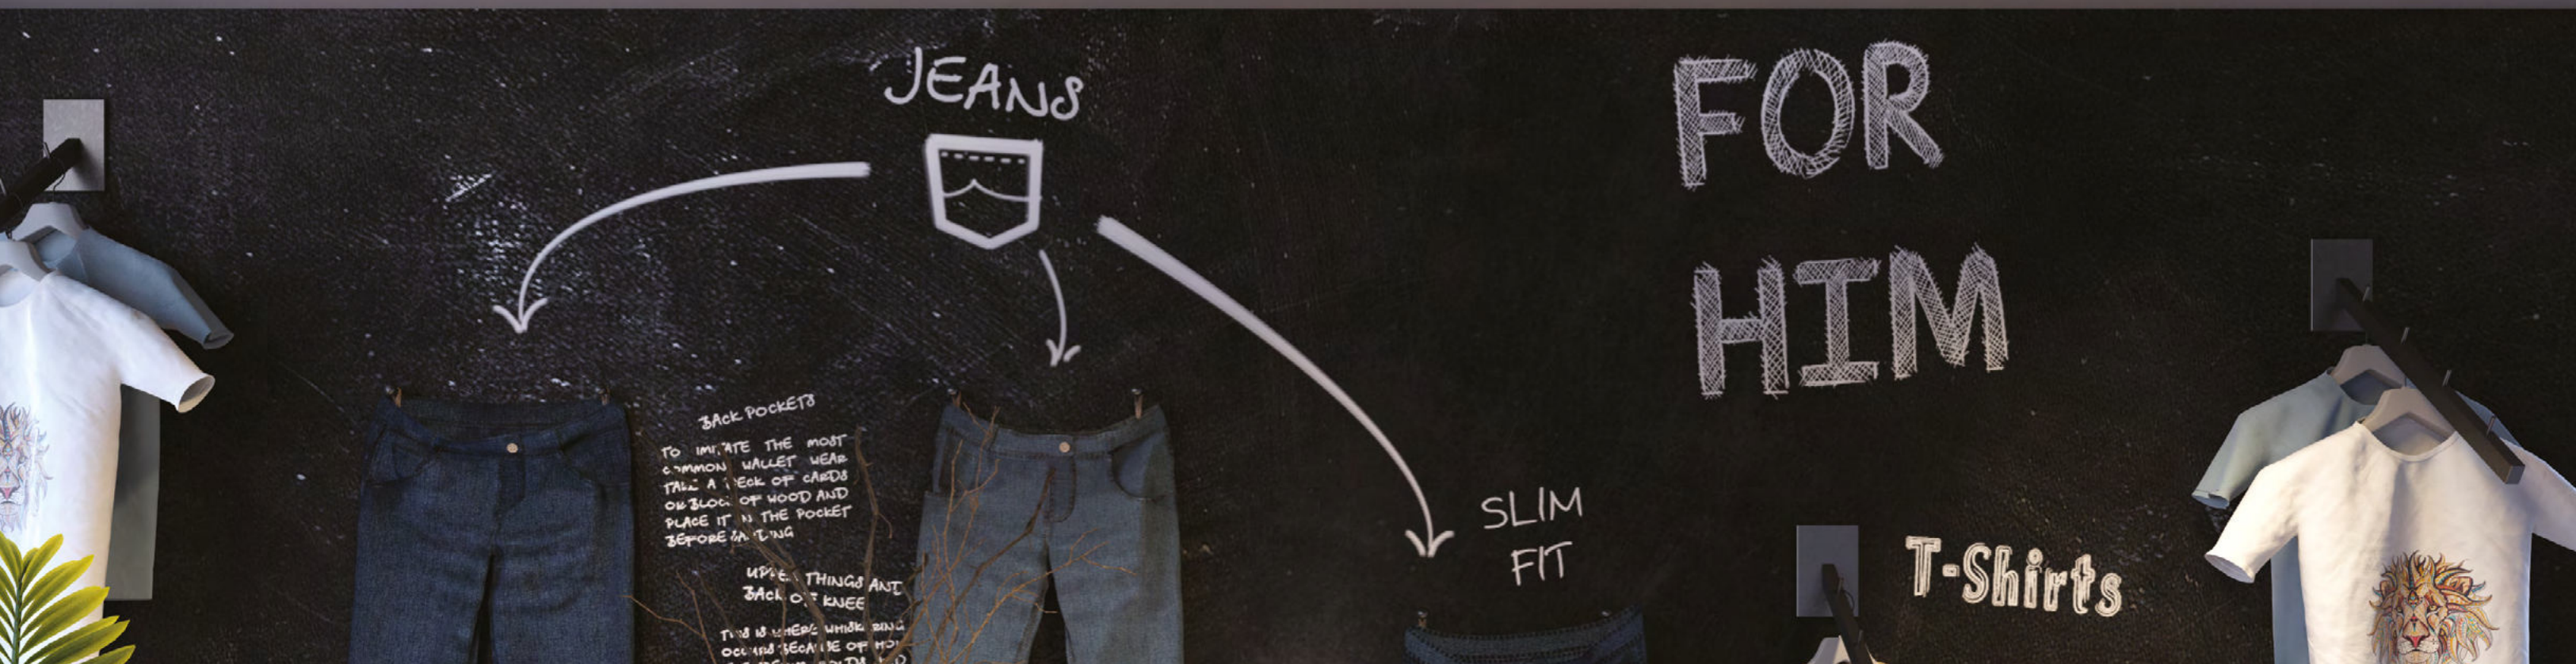

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В)
УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

FLUM

NEW 135094 белый
135095 черный



NEW 135098 белый
135099 черный



NEW 135104 белый
135105 черный



NEW 358452 белый

IP 20 **Драйвер**
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм



NEW 135096 белый



NEW 135100 белый
135101 черный



NEW 135106 белый
135107 черный



NEW 358453 белый

IP 20 **Драйвер**
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100 – 240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм



NEW 135097 черный



NEW 135102 белый
135103 черный



NEW 135108 белый
135109 черный



NEW 358454 белый

IP 20 **Драйвер**
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



NEW 135090, 135092 белый
NEW 135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 **Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками**
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*52*26 мм

135092 **Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками**
135093 (Д*Ш*В) 2000*52*26 мм

135094 IP 20
135095 **Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)**
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм

135096 **Подвесной комплект с 1-метровым тросом**
135097 Алюминий
↔ 1000 мм

135098 IP 20
135099 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 144*20*17 мм

135100 IP 20
135101 **Крепление для встраиваемого монтажа**
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм

135102 IP 20
135103 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 143*20*17 мм

135104 IP 20
135105 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

135106 IP 20
135107 **Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 336*20*17 мм

135108 IP 20
135109 **Крышка для шинопровода арт. 135090-135093**
Пластик
(Д*Ш*В) 300*26*3 мм

NEW 358409 белый
358410 черный



NEW 358411 белый
358412 черный



358409 IP 20
358410 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358411 24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
358412

358413 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
358414

358415 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
358416

358417 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
358418 Угол рассеивания 45°

358419 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
358420 Угол рассеивания 45°

135114 IP 20
135115 **Коробка для драйверов с арт. 358452-358454**
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм

NEW 358413 белый
358414 черный



NEW 358417 белый
358418 черный



NEW 135114 белый



NEW 358415 белый
358416 черный




NEW 358419 белый
358420 черный




NEW 135115 черный



358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420





FLUM

NEW 358421 белый NEW 358422 черный NEW 358423 белый NEW 358424 черный



NEW 358466 белый NEW 358465 черный NEW 358468 белый NEW 358467 черный



NEW 358425, 358427 белый
NEW 358426, 358428 черный



358425 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358426 Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*1000 мм

358427 18 Вт 1600 Лм
358428 (Ш*В) Ø 60*1000 мм

358421 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358422 Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358423 20 Вт 1600 Лм
358424

NEW 358393 черный/хром



NEW 358397 хром/черный



358393 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358394 Алюминий
358395 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
358396 Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

NEW 358394 белый/хром



NEW 358398 белый/хром



NEW 358395 хром/черный



NEW 358399 белый/хром



358397 800 Лм
358398 Угол поворота 180°
358399 Угол рассеивания 60°
358400

NEW 358396 хром/белый



NEW 358400 черный/хром



358401 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358402 Длина провода 0,8 м
358403 Алюминий
358404 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

NEW 358471 белый/белый матовый шар



NEW 358401 черный/хром



NEW 358402 белый/хром



NEW 358403 хром/черный



NEW 358404 хром/белый



358471 Алюминий/стекло
358472 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 170°
(Ш) Ø 120 мм

358405 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
358406 Угол рассеивания 60°
358407
358408

358465 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358466 Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 115*23*157 мм

358467 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
358468 Угол поворота 187°
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) 115*23*157 мм

NEW 358472 черный/белый матовый шар



NEW 358405 хром/чёрный




NEW 358406 белый/хром



NEW 358407 белый/хром



NEW 358408 черный/хром

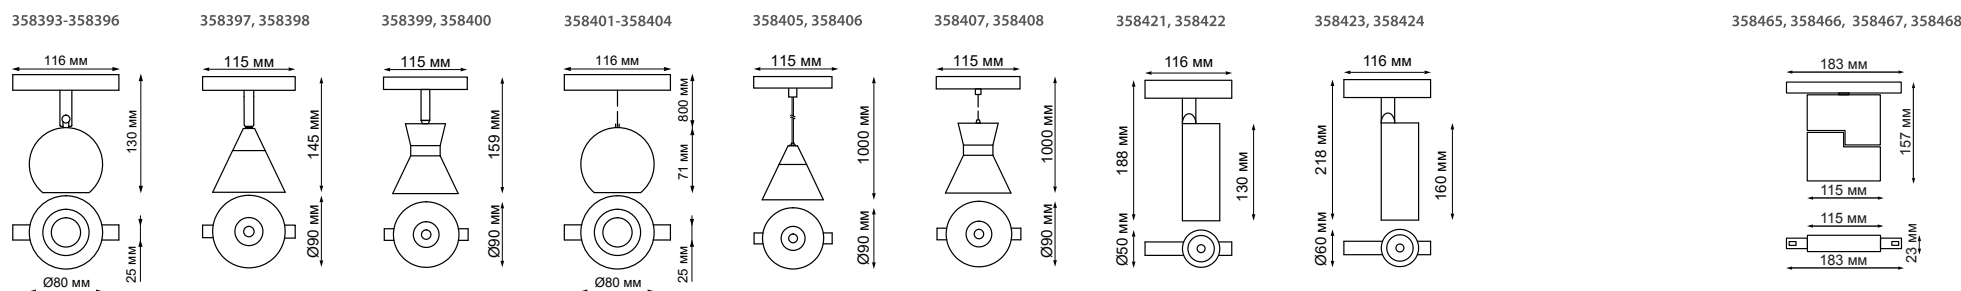

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В)
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

К И Т

Низковольтная (24 В) трековая система освещения. Это новейшая замена магнитной трековой системы. В ней используется конструкция защелкивающегося соединения, чтобы зафиксировать светильник на треке.

3 способа крепления трека:

- встраиваемый под покраску, с помощью креплений для встраиваемого монтажа (арт. 135027);
- накладной, с помощью саморезов;
- подвесной, с помощью подвесного комплекта с 2-метровым тросом (арт. 135028).

Благодаря соединительным углам (арт. 135029-135030), Вы сможете создать любые световые инсталляции. Драйвер приобретается отдельно.

Рекомендуем использовать драйвера (арт.358234-358236) мощностью 100 Вт, 150 Вт и 240 Вт для подключения трековой системы к сети 220 В. Они идеально помещаются в коробку для драйвера (арт. 135031).

Примечание: Нагрузка трековой системы не должна превышать 80% выходной мощности драйвера.



135031 IP 20
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Черный
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*300 мм

NEW 135111 IP 20
Крышка для шинопровода
Черный
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

135024 черный
IP 20
Шинопровод 1М
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинопровод 2М
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинопровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



NEW 135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



135029 Соединитель для шинопровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинопровода «L»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм



358076, 358077 черный



358073 черный

358068 черный



358071 черный

358069 черный



358072 черный

358068 IP 20
Светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 24 В 798 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 36°

358069 20 Вт 24 В 916 Лм 4000 К



358070 черный

358070 12 Вт 24 В 834 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*336 мм

358071 24 Вт 24 В 1657 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*668 мм

358072 36 Вт 24 В 2439 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*1000 мм

358073 10 Вт 24 В 397 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*136,5 мм

358074 20 Вт 24 В 1238 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*341,5 мм

358075 30 Вт 24 В 1952 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*666,5 мм

358076 Длина провода 1 м
10 Вт 24 В 163-343 Лм 4000 К
Угол рассеивания 20-50°

358077 Длина провода 1 м
20 Вт 24 В 976-1606 Лм 4000 К

358234 IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 24 В
Выходной ток 4,17 А
Входное напряжение AC 200 – 240 В
Потребляемый ток 0,5 А max
(Д*Ш*В) 320*30*18 мм

358235 Выходная мощность 150 Вт
Выходной ток 6,25 А
Потребляемый ток 0,8 А max
(Д*Ш*В) 322*30*21 мм

358236 Выходная мощность 240 Вт
Выходной ток 10 А
Потребляемый ток 1,3 А max
(Д*Ш*В) 356*32*22 мм


358469 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 24 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358470 10 Вт 24 В 850 Лм 4000 К
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 45°


NEW 358469 черный



NEW 358470 черный

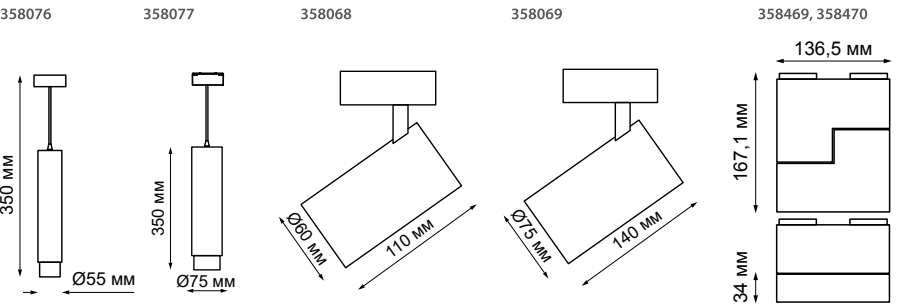

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

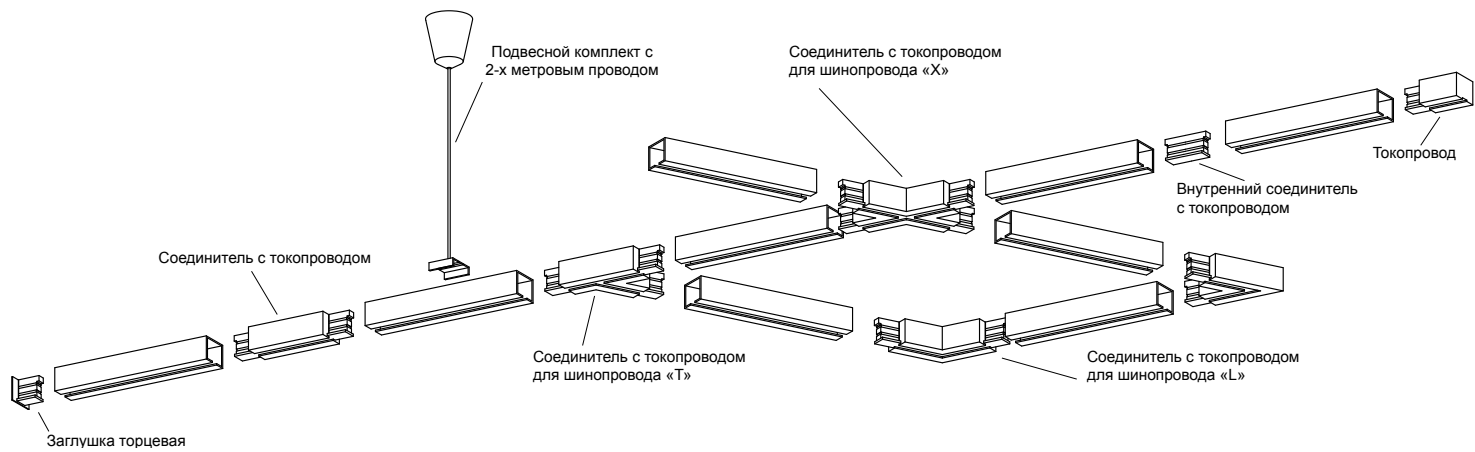

135036, 135038, 135040 белый



135037, 135039, 135041 черный



135036 135037
IP 20
3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 1000*36 мм

135042 белый



135043 черный



135050 белый



135038 ↔ 2000*36 мм
135039

135040 ↔ 3000*36 мм
135041

135042 135043
IP 20
Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

135044 белый



135045 черный



135051 черный



135044 Заглушка торцевая
135045 ↔ 31*32 мм

135046 Соединитель с токопроводом левый
135047 ↔ 65*32 мм

135046 белый



135047 черный



135052 белый



135048 Соединитель с токопроводом правый
135049 ↔ 65*32 мм

135048 белый



135049 черный



135053 черный



135052 Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»
135053 ↔ 100*32 мм

135054 белый



135055 черный



135066 белый



135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135055 ↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135057 ↔ 100*66 мм

135056 белый



135057 черный



135067 черный



135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135059 ↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135061 ↔ 100*66 мм

135058 белый



135059 черный



135068 белый



135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинпровода «L»
135063 ↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»
135065 ↔ 66*66 мм

135060 белый



135061 черный



135069 черный



135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинпровода
135067 ↔ 175*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка
135069 Алюминий
↔ 180*32 мм

135062 белый



135063 черный



135072 белый



135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинпровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм


NEW 135064 белый



NEW 135065 черный



135073 черный



135070 белый



135071 черный




NEW 135113 черный



135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинпровода
Металл
(Д*Ш*В) 60.6*104.9*32.7 мм

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

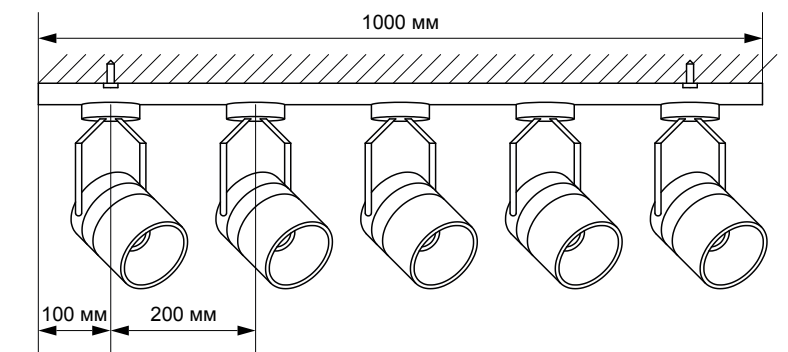

135000, 135002 белый




135001, 135003 черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20 
135001
135002 ↔ 2000 мм
135003
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20
135019 трос
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20
135023 трос
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий

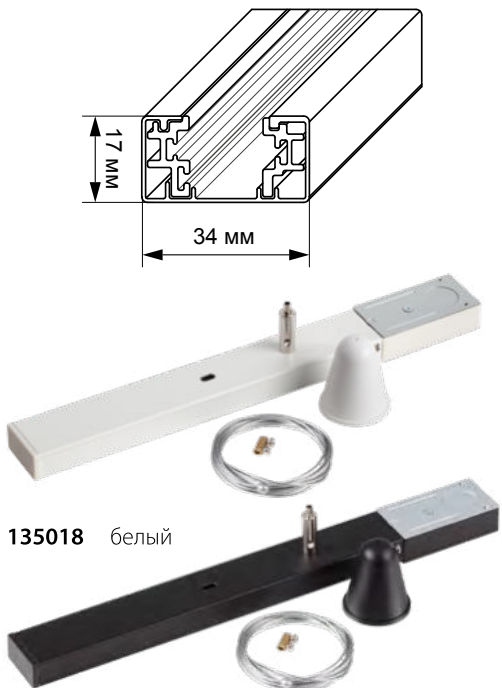

135018 белый

135019 черный



135022 белый

135023 черный



135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный

135004 IP 20 
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*35 мм

135006 Внутренний соединитель
135007 с токопроводом
↔ 79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом
135009 для шинопровода «L»
↔ 70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом
135011 для шинопровода «Т»
↔ 76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом
135013 для шинопровода «Х»
↔ 105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 ↔ 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 ↔ 35*17 мм

135020 Гибкий соединитель
135021 с токопроводом
для шинопровода
↔ 213*32 мм

135020 белый 135021 черный



135112 IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа однофазного
шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

NEW 135112 черный



ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ (НЕ КРАШЕННЫЙ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW 135079, 135080 алюминий



NEW 135081 серебро



NEW 135082 серебро




NEW 135083 серебро



NEW 135084 серебро



NEW 135085 серебро



NEW 135086 серебро



NEW 135087 серебро



NEW 135088 серебро



135079

IP 20 
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 1000*32.5 мм

135080

↔ 2000*32.5 мм

135081

IP 20 
Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 183*32.5 мм

135082

Внутренний соединитель с токопроводом
↔ 96*14 мм

135083

Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
↔ 108*108 мм

135084

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» правый
↔ 183*107 мм

135085

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
↔ 183*183 мм

135086

Соединитель-токопровод
↔ 105*32.5 мм

135087

Заглушка торцевая
↔ 23*32.5 мм

135088

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» левый
↔ 183*107 мм

358090, 358091 серебро

358090

IP 20 
Встраиваемый профиль для шинопровода
Анодированный алюминиевый
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 1000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*1000 мм

358091

IP 20 
Встраиваемый профиль
Анодированный алюминиевый
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 2000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*2000 мм

NEW

358233

IP 20
Соединитель для профиля (арт. 358090, 358091)
Серебро
Нержавеющая сталь
(В*Ш*Д) 2,9*12*100 мм




Схема сборки



В комплекте для 1 метрового профиля



В комплекте для 2-х метрового профиля

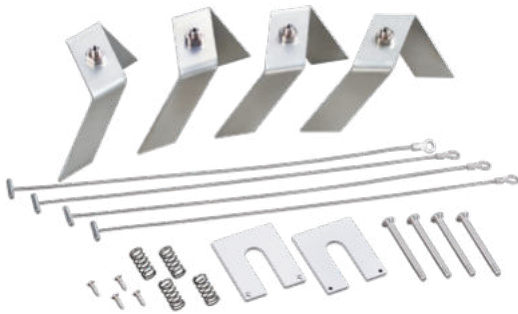

SABRO

Встраиваемый профиль, выполненный из высококачественного прочного анодированного алюминия обладает хорошим теплоотводом. Он при минимальном весе отдаёт максимальное количество тепла от светодиодов в окружающее пространство.

Встраиваемый профиль применяется для реализации самых смелых дизайнерских проектов, одним из главных преимуществ которого является удобство. Он позволяет встроить в потолок как однофазный, так и трёхфазный шинопровод.

Идеально гладкая поверхность, современный дизайн, герметичность, электрическая безопасность и виброустойчивость – всё это новый встраиваемый профиль Novotech.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



COMPO

NEW 358381 хром/черный
NEW 358382 белый/хром
NEW 358383 белый/хром
NEW 358384 черный/хром



NEW 358385 черный/хром
NEW 358386 белый/хром
NEW 358387 хром/черный
NEW 358388 хром/белый
NEW 358389 хром/черный
NEW 358390 белый/хром
NEW 358391 белый/хром
NEW 358392 черный/хром



NEW 358377 черный/хром
NEW 358378 белый/хром



NEW 358379 хром/черный
NEW 358380 хром/белый



358377 IP 20
358378 Светильник без драйвера для
358379 арт.358367-358376
358380 Алюминий
10 В 220-240 В
850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358381 IP 20
358382 Светильник без драйвера для
358383 арт.358367-358376
358384 Алюминий
10 В 220-240 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 60°

NEW 358373 черный
NEW 358374 белый



NEW 358371 черный
358372 белый



NEW 358367 черный
358368 белый



NEW 358369 черный
358370 белый



NEW 358375 черный
358376 белый



358373 IP 20
358374 Корпус накладной с драйвером
для светильников
с арт.358377-358392
Алюминий
220-240 В
(Д*Ш*В) 800*50*1000 мм

358367 (Ш*В) Ø 80*47 мм
358368

358369 (Д*Ш*В) 250*60*48 мм
358370


358371 (Д*Ш*В) 400*60*48 мм
358372

358375 IP 20
358376 Корпус встраиваемый
с драйвером для светильников
с арт.358377-358392
Алюминий
220-240 В
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 65 мм
(Ш*В) Ø 90*45 мм

358385 IP 20
358386 Светильник без драйвера для
358387 арт.358367-358376
358388 Длина провода 0.8 м
Алюминий
10 В 220-240 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358389 10 В 220-240 В 800 Лм 4000 К
358390 Угол рассеивания 60°
358391
358392

Светильники в сборе (арт. 358367-358392)

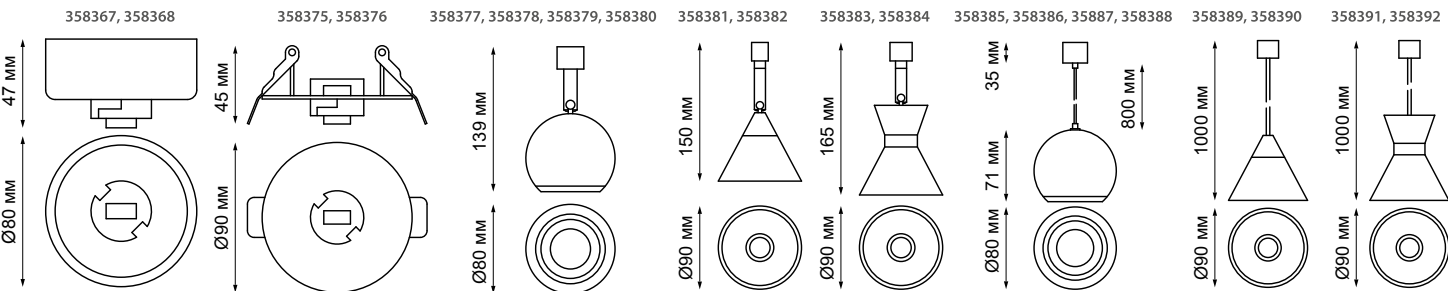

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

RATIO

358101 черный



358101 IP 20 
Прожектор
Алюминий/пластик РС
6 Вт 24 В
360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°

358102 черный



358102 IP 20 
Двойной прожектор
Алюминий/пластик РС
20 Вт 24 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°

358099 черный



358099 IP 20 
Линейный светильник
Алюминий/пластик РС
6 Вт 24 В
550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 110°
(В*Ш*Д) 64*38*312 мм

358100 черный



358100 12 Вт 24 В
1100 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*612 мм

358096 черный



358096 IP 20 
Светильник Троффер
Алюминий/пластик РС
6 Вт 24 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 34°
(В*Ш*Д) 64*38*171 мм

358097 черный



358097 12 Вт 24 В
1000 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*330 мм

358098 черный



358098 18 Вт 24 В
1500 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*489 мм

358104 черный



358123 черный




358105 черный



358103 + 358104



358103 черный

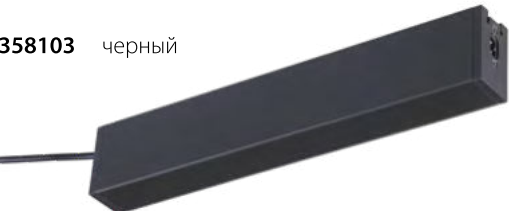

135089 черный



IP 20 
Драйвер
Алюминий
75 Вт
Входной ток: 0,60 А max.
Входное напряжение: 220 - 240 В
Выходной ток: 0 – 3125 mA
Выходное напряжение: 24 В
(В*Ш*Д) 64*38*362 мм

В комплекте с драйвером

IP 20
**Подвесной комплект
с метровыми тросами**
Пластик/алюминий

Схема сборки светильников

358106 черный



358104 IP 20 
Светильник Волвошер
Алюминий/пластик РС
5 Вт 24 В
300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 20°
(В*Ш*Д) 64*38*145 мм

358105 10 Вт 24 В
600 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*278 мм

358106 15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*410 мм

358123 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1.5 м
Алюминий/пластик РС
15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

135032 черный



IP 20 
Соединитель
Алюминий
24 В
(В*Ш*Д) 64*38*368 мм

135033 черный



Соединитель «L»
(В*Ш*Д) 64*100*100 мм

135034 черный




Соединитель «Т»
(В*Ш*Д) 64*100*162 мм

135035 черный



Соединитель «Х»
(В*Ш*Д) 64*312*312 мм

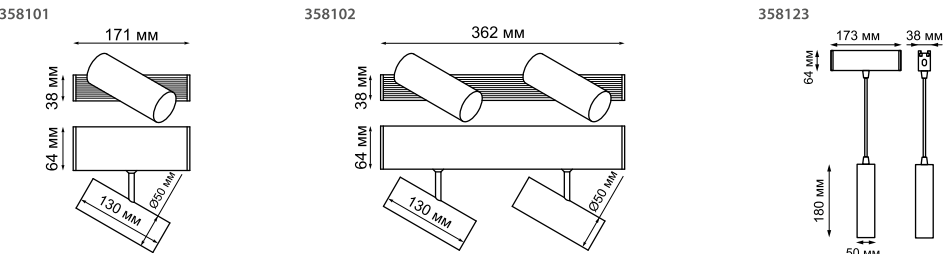

СВЕТИЛЬНИКИ
С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

MARS



NEW 358296, 358297, 358298, 358299, 358300 белый

358296 IP 20 
Встраиваемый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
7 Вт 220-240 В
max 520 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 80 мм
Угол рассеивания 55°
(Ш*В) Ø 87*33 мм

358297 12 Вт max 900 Лм
Высота встраиваемой части 39 мм
Врезное отверстие 105 мм
(Ш*В) Ø 115*42 мм

358298 20 Вт max 1500 Лм
Высота встраиваемой части 47 мм
Врезное отверстие 130 мм
(Ш*В) Ø 142*50 мм

358299 30 Вт max 2250 Лм
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155 мм
(Ш*В) Ø 169*58 мм

358300 40 Вт max 3000 Лм
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 200 мм
(Ш*В) Ø 217*70 мм

NEW 358301 белый

IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358296-358300, 358302-358303, 358310-358317
Пластик (Д*Ш) 50*110 мм

NEW 358302, 358310 белый

NEW 358303, 358311 хром



358302 IP 44 
358303 **Встраиваемый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**
Алюминий
10 Вт 85-265 В
max 700 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 37 мм
Врезное отверстие 95 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 102*43 мм

358310 20 Вт 85-265 В
358311 max 1500 Лм 3000-6500 К
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 150 мм
(Ш*В) Ø 170*43 мм

DRUM



NEW 358312 белый



NEW 358313 черный



NEW 358314 хром

358312 IP 20 
358313 **Накладной диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**
358314 Алюминий
20 Вт 220-240 В
max 1400 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 65*190 мм

358315 IP 20 
358316 **Накладной диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**
358317 Длина провода 1 м
Алюминий
20 Вт 220-240 В
max 1400 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 65*1200 мм

NEW 358315 белый

NEW 358316 черный

NEW 358317 хром





СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

NEW 358334, 358335, 358336 белый/серебро

358334 IP 20 
**Встраиваемый диммируемый
светильник с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик PC
15 Вт 220-240 В
max 1400 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 105 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В) Ø 130*68 мм

358335 24 Вт max 2000 Лм
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 155 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*В) Ø 185*93 мм

358336 35 Вт max 3100 Лм
Высота встраиваемой части 83 мм
Врезное отверстие 188 мм
Угол рассеивания 45°
(Ш*В) Ø 220*98 мм



NEW 358356 белый
NEW 358357 черный



358356 IP 20 
358357 **Однофазный трековый
светильник диммируемый
с пультом управления со сменой
цветовой температуры.**
С помощью переключателя на
задней панели светильника
есть возможность создания
до 6 независимых групп на
однофазном шинном проводе,
которые контролируются
пультом ДУ.

Алюминий
15 Вт 220-240 В
max 1350 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°/355°
Угол рассеивания 38°

358358 20 Вт max 1800 Лм
358359 Угол рассеивания 60°

358360 30 Вт max 2700 Лм
358361 Угол рассеивания 60°

NEW 358362 белый
IP 20 
**Беспроводной пульт
дистанционного управления
(2.4G) для арт. 358356-358361**
Пластик
(Д*Ш*В) 120*45*19 мм



NEW 358339 черный
IP 20 
**Беспроводной пульт
дистанционного
управления (2.4G)
для арт. 358334-358338**
Пластик
(Д*Ш*В) 143*40*38 мм

NEW 358340 белый
IP 20 
**Настенная панель
дистанционного управления
(2.4G)**
Пластик 90-265 В
(Д*Ш*В) 86*86*32 мм



NEW 358337 белый

IP 20 
**Трёхфазный трековый
диммируемый светильник
с пультом управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик PC
20 Вт 220-240 В
max 1600 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 36°

NEW 358338 белый
30 Вт 220-240 В
max 2000 Лм 2700~5000 К

NEW 358358 белый



NEW 358359 черный








NEW 358360 белый



NEW 358361 черный



358357, 358359, 358361
вид сзади



СВЕТИЛЬНИКИ
ТРЕХФАЗНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ

HELIX

358253, 358255, 358257

белый



358172

белый/черный



358174

черный



358254, 358256, 358258

черный



358175

белый/черный



358176

белый/черный



358178

белый/черный



358199

IP 20

Светильник трёхфазный
трековый светодиодный

Белый
Алюминий
45 Вт 220 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358253

10 Вт 700 Лм

358254

Угол поворота 350/90°

Угол рассеивания 24°

358255

20 Вт 1300 Лм

358256

Угол поворота 350/90°

Угол рассеивания 24°

358257

30 Вт 2300 Лм

358258

Угол поворота 350/90°

Угол рассеивания 24°

358172

20 Вт 100-240 В 1536 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол поворота 350°

Угол рассеивания 40°

358174

15 Вт 100-240 В

1245 Лм 4000 К

358175

30 Вт 2211 Лм

Угол рассеивания 40°

358176

25 Вт 2111 Лм

Угол рассеивания 40°

358177

25 Вт 2018 Лм

Угол рассеивания 40°

358178

20 Вт 1840 Лм

Угол рассеивания 30°

NEW 358330

черный



358330

IP 20

Светильник трёхфазный
трековый светодиодный

Алюминий/пластик PC
20 Вт 220-240 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 35°
(Ш*В) Ø 83*142 мм

358331

30 Вт 2520 Лм

Угол рассеивания 35°

(Ш*В) Ø 95*150 мм

NEW 358331

черный



NEW 358332

белый



NEW 358333

белый



358332

Светильник трёхфазный
трековый светодиодный

30 Вт 220-240 В

4200 Лм 140 Лм/Вт 4000 К

Угол рассеивания 45°

358333

40 Вт 220-240 В

5600 Лм 140 Лм/Вт 4000 К

Угол рассеивания 45°

NEW 358326

черный



358326

IP 33

Светильник трехфазный
трековый светодиодный

Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 240*180*55 мм

NEW 358327

черный




358327

13 Вт 110-265 В


1560 Лм 4000 К

(Д*Ш*В) 140*140*33 мм


358199




358253, 358254




358255, 358256




358257, 358258




358172




358174




358175




358176




358177




358178



358332



358333





ZEUS

NEW 358173
белый/черный

NEW 358179
белый/черный



358173 IP 20 
Светильник трёхфазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В
1354 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°

358179 25 Вт 1712 Лм
Угол рассеивания 40°



CURL


NEW 358166 черный

NEW 358167 белый




358166 IP 20 
358167 **Светильник трёхфазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 100-240 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°


358173



358179



358166, 358167



358187 белый
358188 черный

IP 20 

Светильник трёхфазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
18 Вт 100-240 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 600*42*110 мм

358168
358169

20 Вт 1500 Лм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 687*33*52 мм

358170
358171

30 Вт 2500 Лм
(Д*Ш*В) 1087*33*52 мм

358168 черный
358169 белый

370648
370649

IP 20 


Светильник трёхфазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

NEW 370648 белый

NEW 370649 черный



370648, 370649



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЁХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ



ITER

358170 черный
358171 белый



GUSTO




WEB


358264 белый



358264



358265



358265 белый



358265

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Алюминий
6*8 Вт 220-240 В 1620 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°
Длина проводов – 2 метра
В комплекте 6 держателей

358265 3*8 Вт 220-240 В 810 Лм 3000 К
Длина проводов – 2 метров
В комплекте 3 держателя

358266 Декоративный держатель
для светильников
(арт. 358264-358265)
Алюминий
Размер Ø15*27 мм
10 шт в комплекте



358266 белый 10 шт

357936 черный



357936

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Алюминий
3*8 Вт 220-240 В 972 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°
Длина проводов – 5 метров
В комплекте 9 держателей

357937 6*8 Вт 220-240 В 1944 Лм 3000 К
Длина проводов – 7 метров
В комплекте 24 держателя


357938 Декоративный держатель
для светильников
(арт. 357936-357937)
Алюминий
Размер Ø15*27 мм
10 шт в комплекте




357938 черный 10 шт




357937 черный

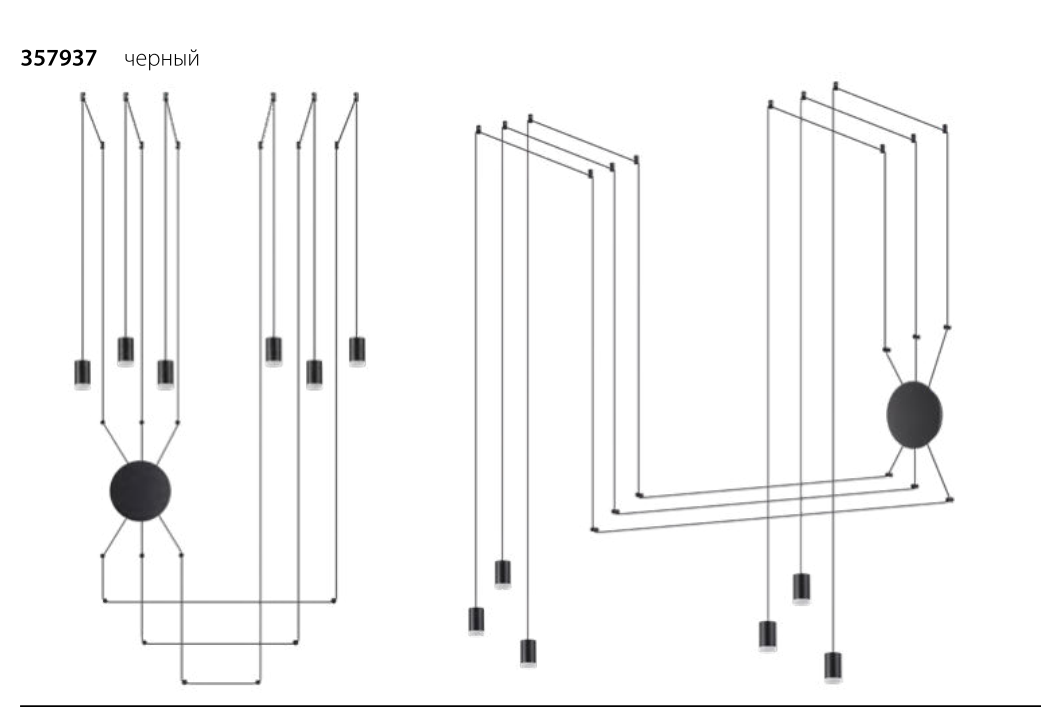

357936



357937





357932 белый




358156
чёрный/белый/золото



358158
белый/золото



357942 белый

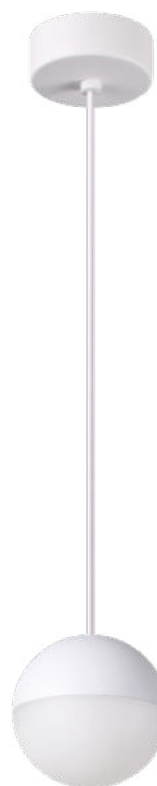

358155
чёрный/белый/золото



358157
белый/золото



357932 IP 20 
Светильник накладной
Бетон/акрил/алюминий
8 Вт 220-240 В 690 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°

357942 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
8 Вт 220-240 В 277 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Длина провода – 1 метр


358155 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм

358156 IP 20 
Светильник накладной


358157 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6Вт – вниз/3Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°

358158 IP 20 
Светильник накладной


358932




358942



358157



358158



NEW 358352 чёрный



358352 IP 20 
358353 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 85-265 В 1190 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

NEW 358353 белый



NEW 358354 чёрный



358354 IP 20 
358355 **Светильник накладной**
Алюминий
18 Вт вниз/6 Вт вверх
85-265 В 4000 К
1440 Лм вниз/480 Лм вверх
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

NEW 358355 белый




358318 IP 20 
358319 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
7 Вт вниз/3 Вт вверх
220-240 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) Ø 65*170 мм

NEW 358318 белый




NEW 358319 чёрный

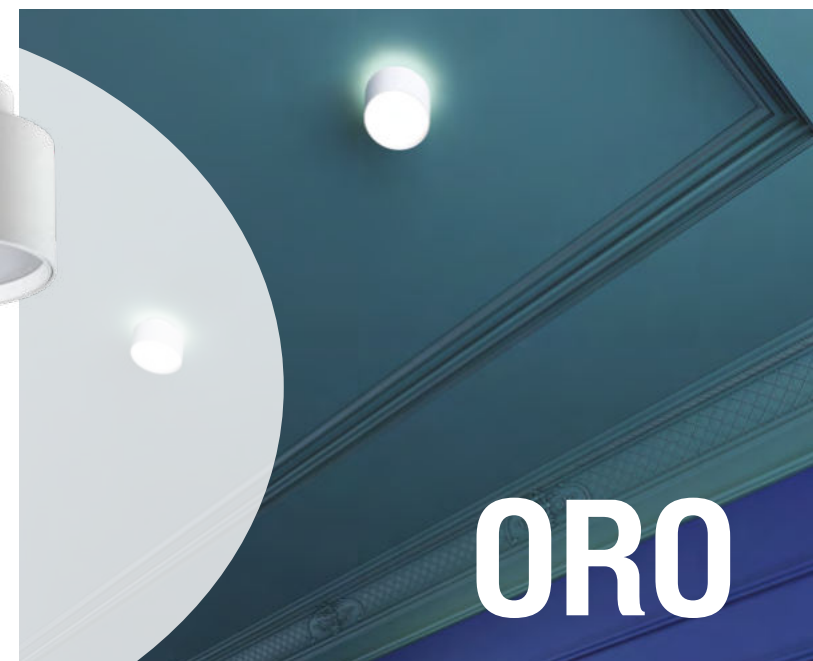




NEW
358346 IP 20 
Светильник накладной
Черный
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°
(Д*В) Ø 197*172,5 мм

NEW
358347 белый

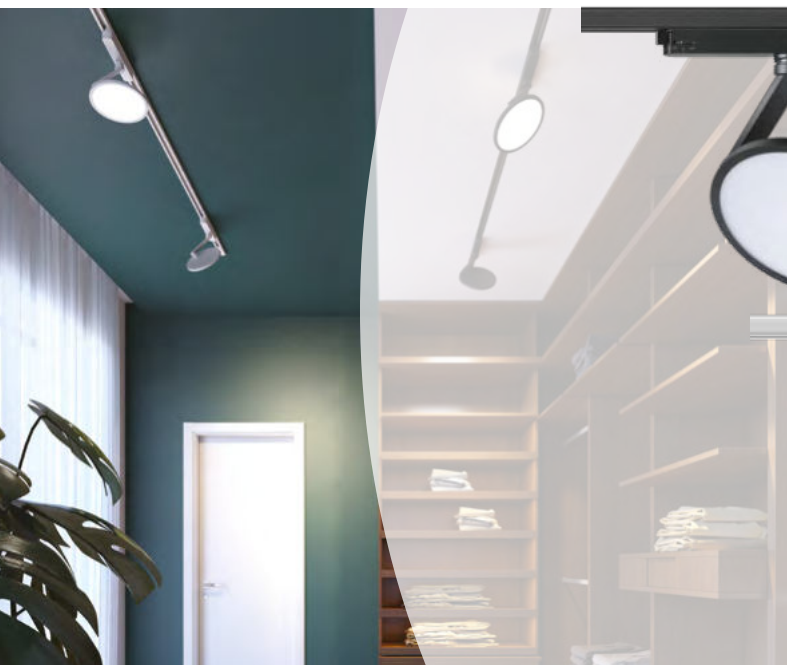

NEW
358348 IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Черный
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°
(Д*В) Ø 197*130 мм

NEW
358349 белый

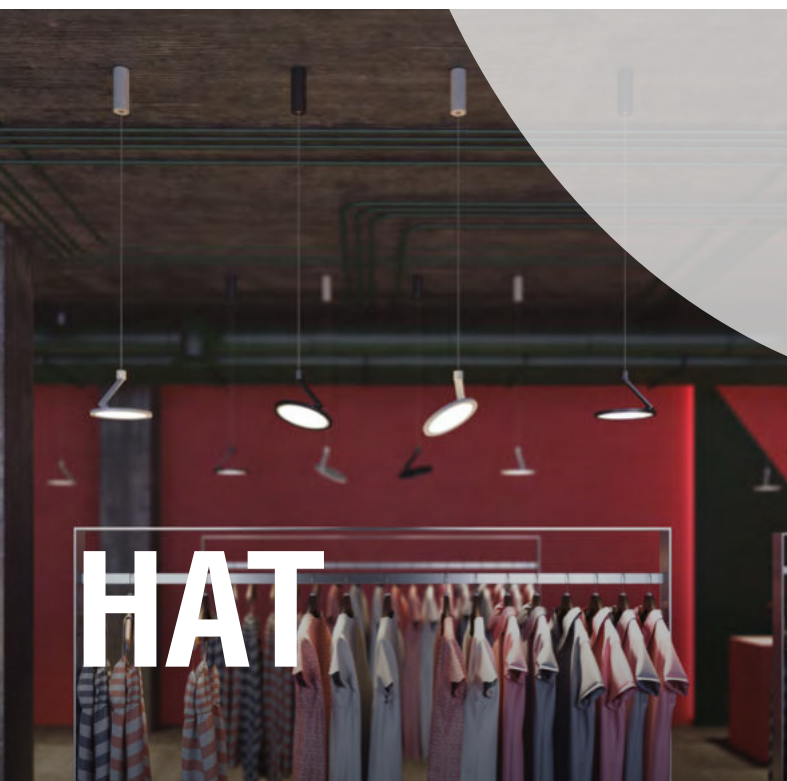

NEW
358350 IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Черный
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°
(Д*В) Ø 197*150 мм

NEW
358351 белый



357943, 357944, 357945 белый



MONS




357946 белый

357943 IP 20 
357944 **Светильник светодиодный**
357945 **встраиваемый**
Алюминий
5 Вт 220-240 В 253 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

Врезное отверстие 60 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 38°

357946 **Светильник светодиодный**
накладной
Гипс

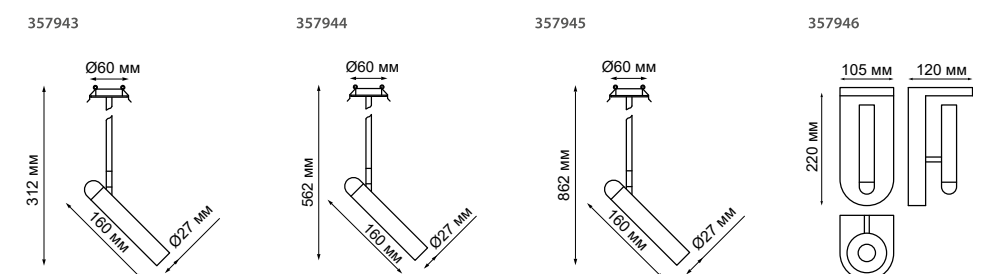



BELLA

357950 белый/черный



357950 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 18°

357948 (Ш*В*Г) 105*84*38 мм

357949 (Ш*В*Г) 105*104*38 мм

357934 11 Вт 220-240 В 691 Лм 3000 К
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 30°

357935 2*11 Вт 220-240 В 1382 Лм 3000 К

357947 8 Вт 220-240 В 600 Лм 3000 К
(Ш*В*Г*) 105*115*38 мм

357951 12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К
357952 Угол рассеивания 18°

357953 IP 20 
357954 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 18°

357947 белый



357948 белый/черный



357949 белый/черный



357934 белый/черный



357935 белый/черный



357951 белый/черный



357953 белый/черный




357952 белый/черный




357954 белый/черный


357950




357934




357935




357951




357952



357953



358954






UNITE

Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.

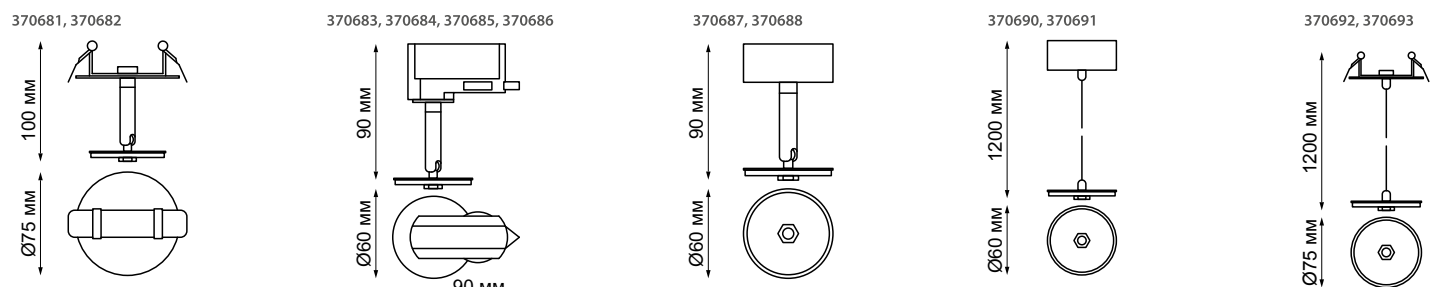

370681 IP 20
370682 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370683 Светильник трековый
370684 однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370685 Светильник трековый
370686 трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370687 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370689 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370690 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370692 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

NEW **370694** белый
NEW **370695** черный
NEW **370696** медь
NEW **370697** хром
NEW **370698** черный хром
NEW **370699** золото



370694 IP 20
370695 Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)
370696 Алюминий
370697 (Ш*В) Ø 60*140 мм
370698
370699

370700 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370701 Алюминий
370702 (Ш*В) Ø 57*15 мм
370703
370704
370705

370706 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370707 Алюминий
370708 (Ш*В) Ø 57*26 мм
370709
370710
370711



Светильники в сборе (арт. 370681-370711)



Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.





UNIT

Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.



370609 белый
370610 черный
370611 серебро
370612 жемчужный черный
370613 золото
370614 медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)



370605 белый
370606 черный




370607 белый
370608 черный



370605 IP 20 
370606 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370607 IP 20 
370608 Корпус трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370609 Плафон к корпуса
370610 (арт. 370605-370608)
370611 Алюминий
370612 (Ш*В) Ø 74*66 мм
370613
370614

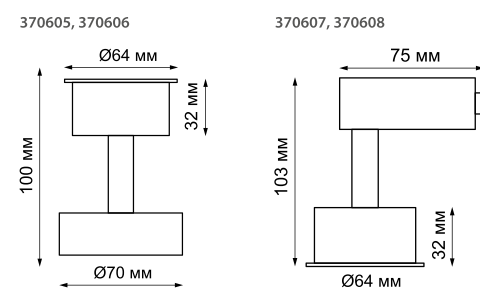

370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20 
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное
370536 кольцо к светильникам
370537 (арт. 370529-370534)
370538 Алюминий
370539 Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо
370541 к светильникам
370542 (арт. 370529-370534)
370543 Алюминий
370544 Ø 80 мм



UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370535 белый
370536 черный
370537 хром
370538 жемчужный черный
370539 медь



370540 белый
370541 черный
370542 хром
370543 жемчужный черный
370544 медь



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)



MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370457 черный

370458 белый

370459 хром



370460 медь

370461 золото

370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)

370455 белый
370456 черный



370455 IP 20
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
370458 к светильникам
370459 (арт. 370455, 370456)
370460 Алюминий
370461 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370462



До щелчка



370623 черный
с белым декоративным
кольцом



370624 черный
с золотым декоративным
кольцом



370625 черный
с хромовым декоративным
кольцом

370615 белый
370616 черный



370619 белый



370620 черный



370615 IP 20
370616 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370617 IP 20
370618 Корпус трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)



370619 Плафон к корпуса
370620 (арт. 370615-370618)
Алюминий
(Ш*В) Ø 70*85 мм

Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник.

Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.



370626 черный
с медным декоративным
кольцом



370629 белый
с белым декоративным
кольцом



370632 белый
с медным декоративным
кольцом



370627 черный
с золотым декоративным
кольцом



370630 белый
с черным декоративным
кольцом



370633 белый
с золотым декоративным
кольцом



370628 черный
с жемчужно-черным
декоративным кольцом



370631 белый
с жемчужно-черным
декоративным
кольцом



370634 белый
с жемчужно-черным
декоративным
кольцом





UNIT

Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

MECANO

370623 IP 20
370624 Накладная база с проводом
370625 и кольцом к светильникам
370626 (арт. 370455, 370456)
370627 Длина провода 1 м
370628 Алюминий
370629 220 В
370630 База Ø 70 мм
370631 Кольцо Ø 69 мм
370632
370633
370634





LEGIO



- 370510** IP 20 
Светильник накладной
 Серый бетон
 GU10 50 Вт 220-240 В
- 370509** Белый гипс



SMENA

370511 черный



370512 белый



370513 медь



370514 хром




Кольцо декоративное для светильников (арт. 370509, 370510)
 Алюминий
 Ø 77*35 мм



Светильники в сборе (арт. 370509-370514)

370509, 370510



357856 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В 380 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°


357858 белый




357857 11 Вт 110-240 В 940 Лм 3000 К

357858 6 Вт 110-240 В 270 Лм 3000 К


357856



357857



357858





357925, 357926 белый



357927, 357928, 357929 белый



357930, 357931 белый



370515 белый

370516 белый



370463 IP 20
370464 Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*250 мм, 70x70*250 мм

357925 IP 20
Светильник светодиодный накладной
Гипс
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 290*58 мм

357927 4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 180*57 мм

357926 7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 380*61 мм

357928 7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 280*68 мм

357929 10 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 350*77 мм


357930 4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 250*70 мм

357931 7 Вт 220 В 650 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 330*80 мм

370515 IP 20
370516 Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
E27 60 Вт 220-240 В

370463 белый

370464 белый

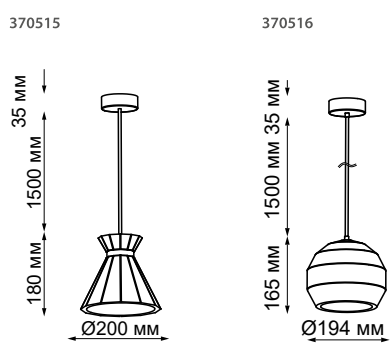

370495 белый



370495 IP 20
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм
(В*Ш*Д) 109*300*300 мм

370496 2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм
(В*Ш*Д) 109*280*440 мм

370497 белый



370497 IP 20
Светильник встраиваемый в стену под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 215*255 мм
(В*Ш*Д) 78*210*250 мм

370498 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 295*355 мм
(В*Ш*Д) 78*290*350 мм

370465 белый



370465 IP 20
370466 Светильник накладной
(Ш*В) Ø 70*150 мм, 70x70*150 мм


370496 белый





370498 белый



370466 белый

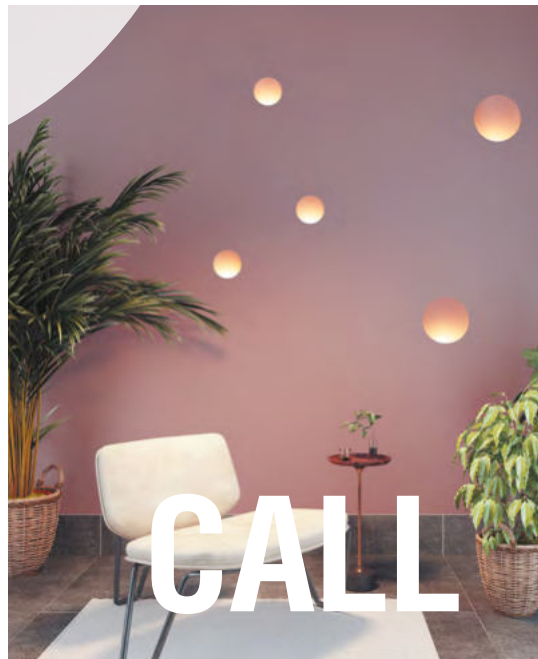

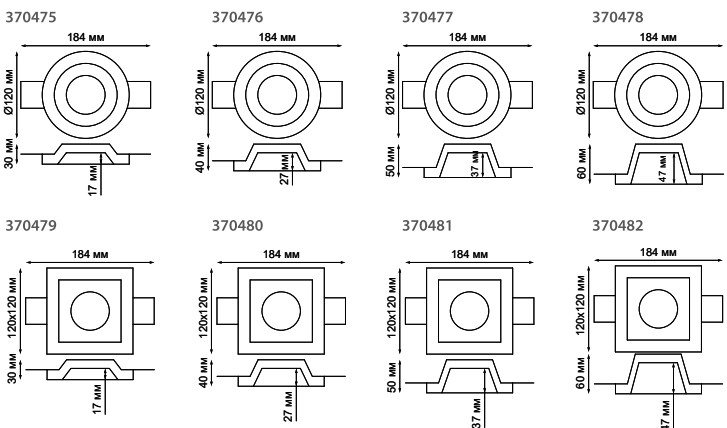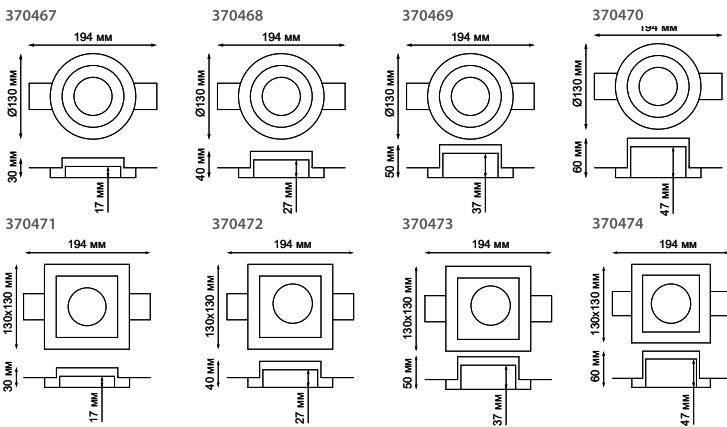

370467 IP 20 
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø132 мм

370471 Врезное отверстие 132*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм
370472

370469 Высота встраиваемой части 50 мм
370473

370470 Высота встраиваемой части 60 мм
370474


370475 IP 20 
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø122 мм

370479 Врезное отверстие 122*122 мм

370476 Высота встраиваемой части 40 мм
370480

370477 Высота встраиваемой части 50 мм
370481


370478 Высота встраиваемой части 60 мм
370482

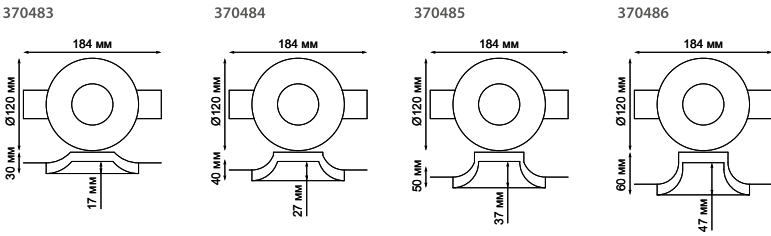

370493 IP 20 
370494 **Светильник встраиваемый**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Врезное отверстие Ø65 мм



370494 Варианты окрашивания светильника

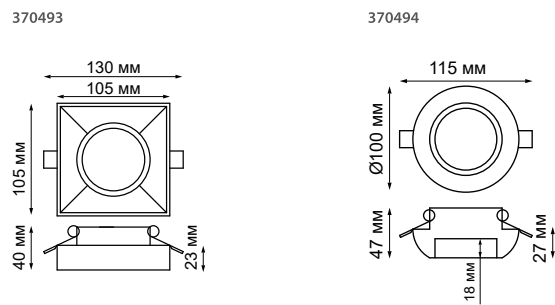


370483 IP 20 
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

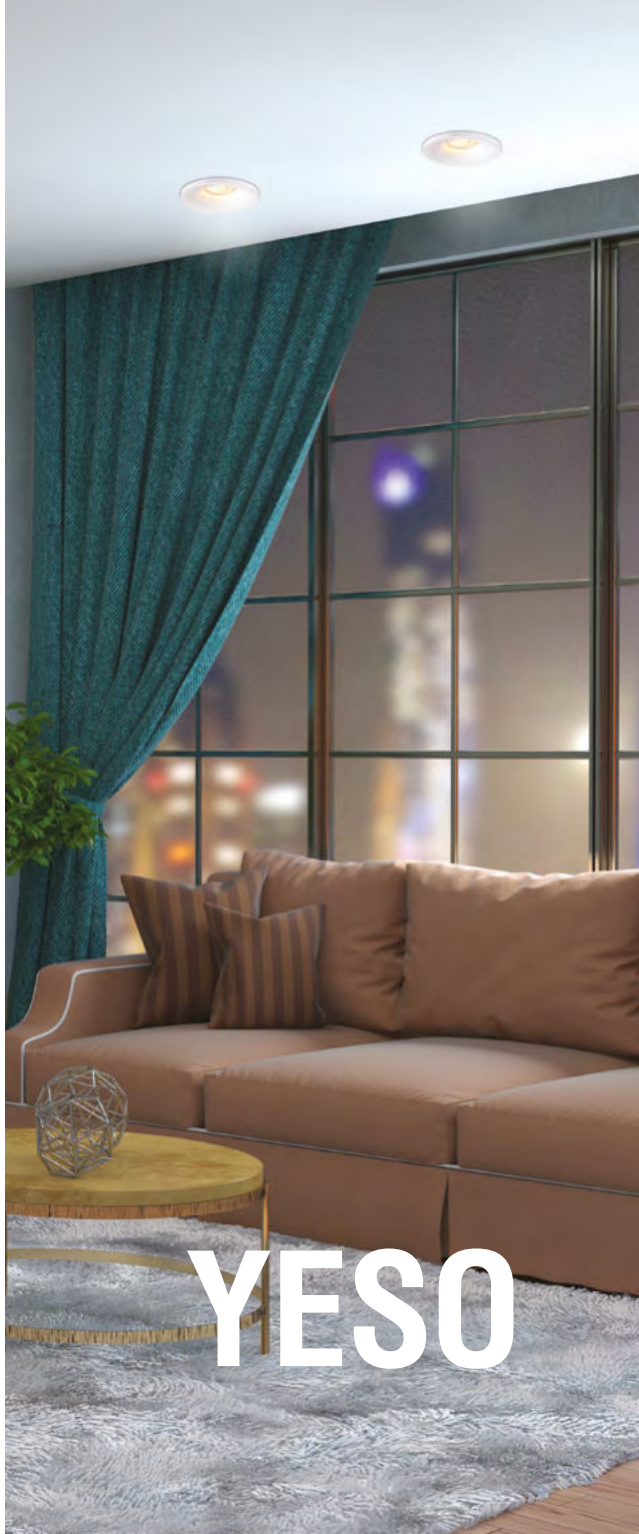

YESO



IMAN

NEW
358328 белый/черный

NEW
358329 белый/черный

NEW
358341 белый/черный



358328 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
2*7 Вт 220 В 1005 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 51.5 мм
Врезное отверстие □ 95*95 мм
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°



LEPIDE

358081
белый/черный

358082
белый/черный

358083
белый/черный



358329 4*7 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
Высота встраиваемой части 51.5 мм
Врезное отверстие □ 180*95 мм

358083 IP 20 
358341 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий
24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 175*95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

358081 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
358082 Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм



357968 белый

357969 черный

357968 IP 20 
357969 **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°

357970 **Светильник однофазный**
357971 **трековый светодиодный**




357970 белый

357971 черный




LANZA


358081




358082




358083




358341




358328




358329



357968, 357969



357970, 357971



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

71



357972 белый
357973 черный




357972 IP 20
357973 **Светильник светодиодный накладной**
357974 Длина провода 1 м
357975 Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 13°~70°

357976 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
357977


357978 IP 20
357979 **Светильник светодиодный накладной**
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°~70°

357980 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
357981

357972, 357973 357974, 357975 357976, 357977

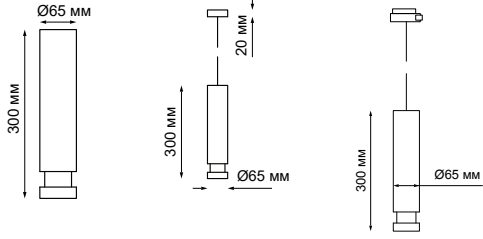

357978, 357979 357980, 357981



357974 белый
357975 черный




357976 белый
357977 черный



357978 белый
357979 черный



357980 белый
357981 черный

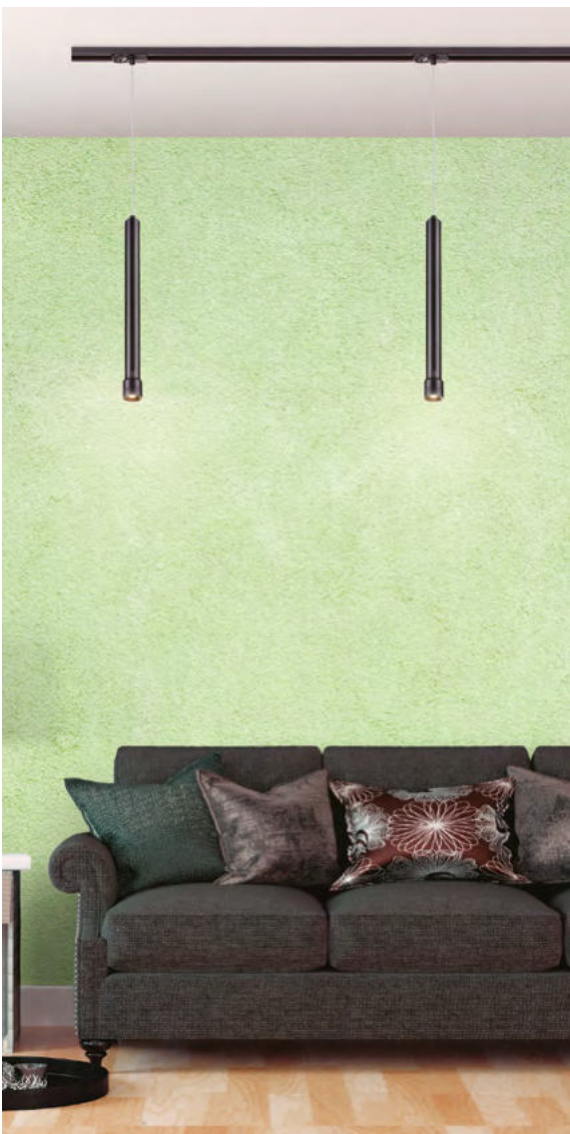



NEW
358445 серебро



358445 IP 20 
Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2.4G) входит в комплект
Алюминий/акрил
40 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
Плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 360°



Беспроводной пульт ДУ
входит в комплект

NEW
358446

IP 20 

Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.5 метра), подвесной комплект (длина тросов 1.5 метра), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950Лм вниз + 1800Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



NEW
135110


IP 20 

Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°


В комплекте
с арт. 358446





358445



358446



135110

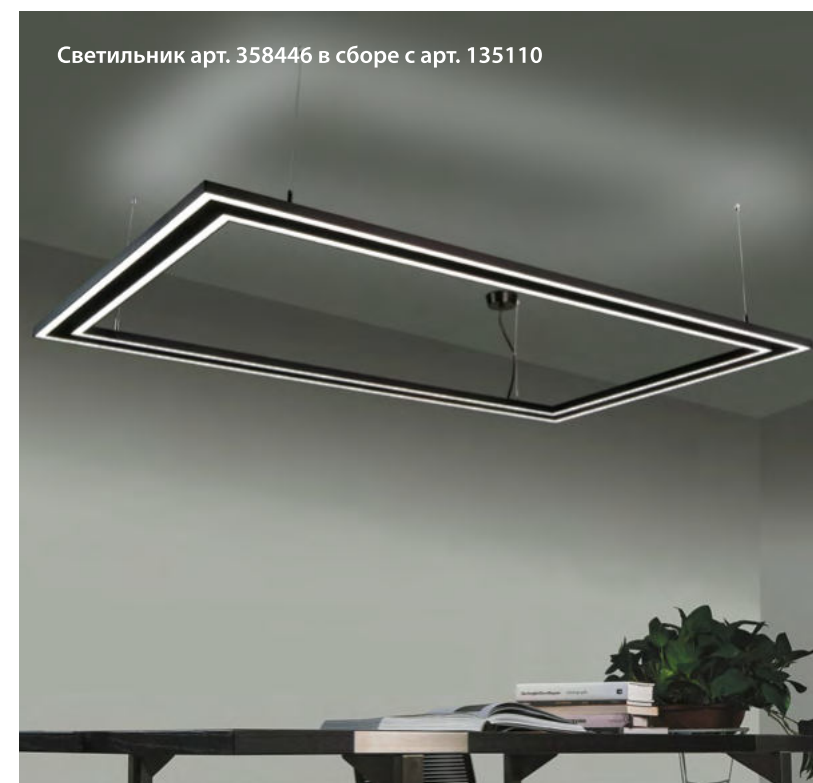

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110

ITER


Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078



135077 черный
135078 белый

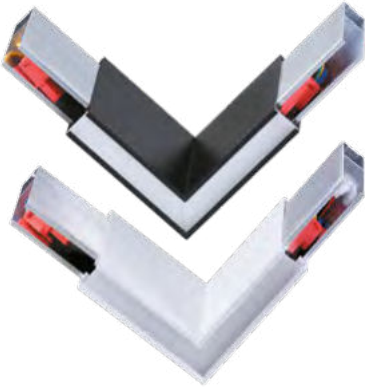

В комплекте с арт. 358160-358161



358160 черный



358161 белый



358160 IP 20
358161 Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.5 метра) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1.5 метра), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх
220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх
4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18.5*80 мм

135077 IP 20
135078 Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18.5*80 мм

357988 белый
357989 черный

357988 IP 20
357989 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 100-240 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 120°

358185 белый
358186 черный



358185 IP 20
358186 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
18 Вт 100-240 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В*) 600*42*110 мм


358159 IP 20
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.2 метра) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1.2 метра)
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1200*33*60 мм



358159 белый



357988, 357989





ITER


358043, 358044, 358045 белый



358047 белый
358048 черный



358049 белый
358050 черный



358046 белый



358046 IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт+2*15 Вт 220 В 4200 Лм
4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°+90°
Угол рассеивания 100°+30°

358043 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
32 Вт 220 В 2240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 591*55 мм
Угол рассеивания 115°
(В*Ш*Д) 32*65,5*606 мм

358044 40 Вт 220 В 2870 Лм 4000 К
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 890*55 мм
(В*Ш*Д) 32*65,5*905 мм

358045 50 Вт 220 В 3500 Лм 4000 К
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 1170*55 мм
(В*Ш*Д) 32*65,5*1187 мм

358047 IP 20 
358048 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт 220 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(В*Ш*Д) 59,6*42*594 мм

358049 40 Вт 220 В 2800 Лм 4000 К
358050 (В*Ш*Д) 59,6*42*893 мм

358051 черный



358051 IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
Середина 15 Вт, по краям по 2*5 Вт,
всего 35 Вт
220 В 1659 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 104°
(В*Ш*Д) 66*43*1216 мм

358052, 358053 белый



358054, 358055 белый
Светит вверх/вниз



358052 IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1462 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 104°
(В*Ш*Д) 66*43*879 мм

358053 30 Вт 220 В 2193 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 66*43*1169 мм



358054 IP 20 
Светильник светодиодный подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
Вверх 15 Вт + вниз 20 Вт
220 В 2920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 160°
(В*Ш*Д) 102*80*880 мм

358055 Вверх 20 Вт + вниз 30 Вт
220 В 4385 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 102*80*1170 мм



NEW 358432, 358434 белый NEW 358433, 358435 черный



358432 IP 20
358433 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220-240 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 36°

358434 30 Вт 220-240 В
358435 2250 Лм 4000 К




NEW 358436, 358438 белый NEW 358437, 358439 черный



358436 20 Вт 220-240 В
358437 1700 Лм 4000 К

358438 30 Вт 220-240 В
358439 2550 Лм 4000 К

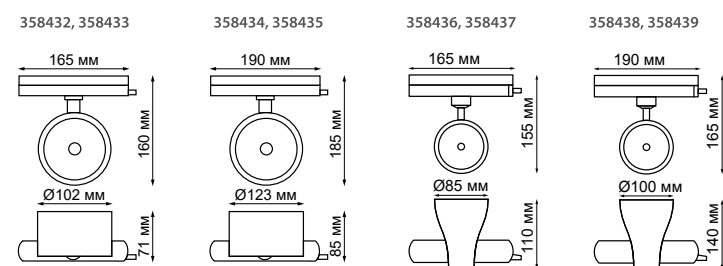

357540 IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
CXA-1816, 1*23 Вт, 560 мА
110-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

357541 Светильник однофазный трековый светодиодный

357837 IP 33
357839 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 110-265 В
1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 75*285 мм

357838 20 Вт 110-265 В
357840 2200 Лм 3000 К
(Ш*В) 75*75*285 мм

357837, 357838 белый



357542 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
40 Вт 220-240 В
3700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 36 мм
Угол поворота 135°
Угол рассеивания 36°

357543 IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Угол поворота 350°/90°

357540 белый/золото



357541 белый/золото




357839, 357840 черный



357542 белый

357543 белый

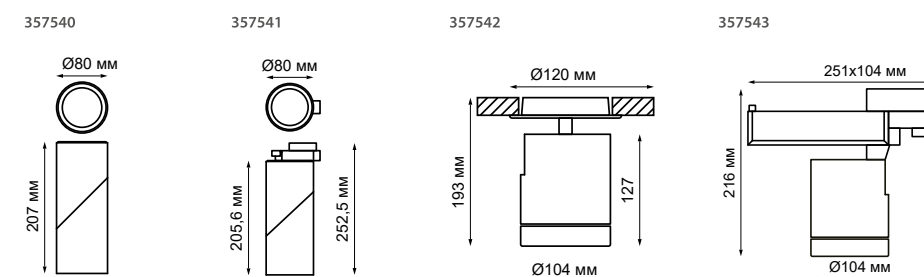

UNION



SEALS



357863 белый/черный



357863 IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
23 Вт 220-240 В 823 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357864 2*23 Вт 220-240 В
2022 Лм 3000 К

357864 белый/черный



357865 IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
31 Вт 220-240 В 1972 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357866 2*23 Вт 220-240 В
2022 Лм 3000 К

357865 белый/черный



357866 белый/черный



357869 белый/черный



357870 белый/черный



357867 IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2158 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357867 белый



357868 IP 20 
Светильник светодиодный
накладной

357868 белый





357869 IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
2*24 Вт 220-240 В 4602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357870 IP 20 
Светильник светодиодный
накладной

357871 IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
41 Вт 220-240 В 4094 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357871 белый

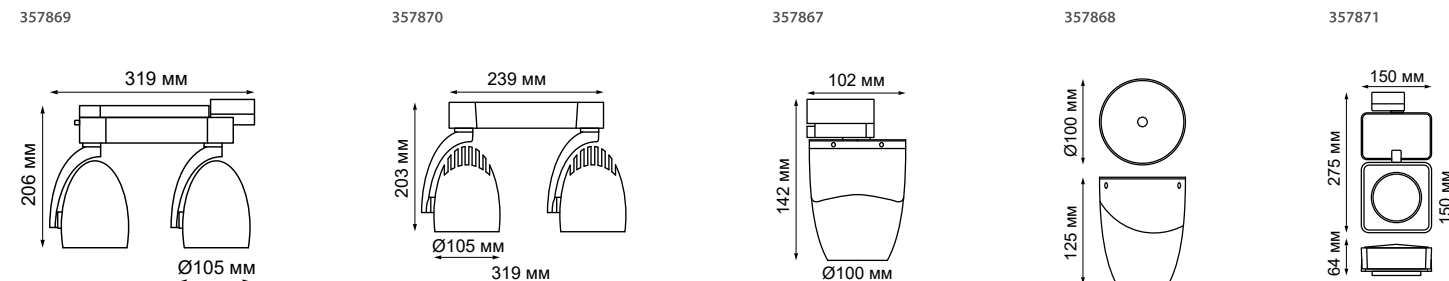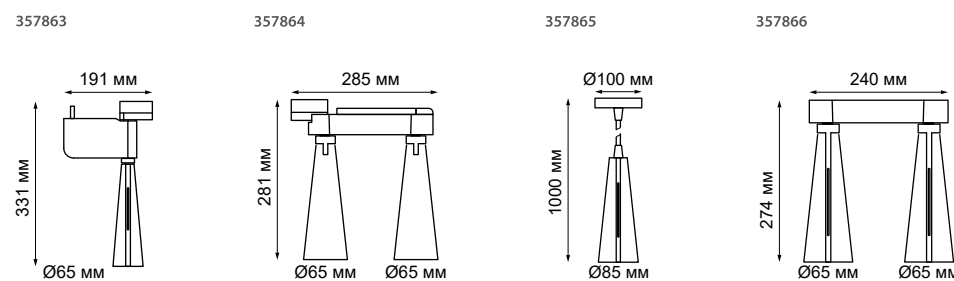



NEW 3583234 черный



NEW 358325 черный



357841 белый/черный



357842 белый/хром



357843 белый/черный



357844 белый/хром



NEW 358320 белый



NEW 358321 белый



NEW 358322 черный



NEW 358323 черный



358320 358322 IP 33 **Светильник накладной**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 240*55*130 мм

358321 358323 13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 140*35*95 мм

358324 IP 33 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 240*55*170 мм

358325 13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 140*35*140 мм

357841 357842 IP 33 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 2750 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый (В*Ш*Д) 165*53*240 мм

357843 357844 13 Вт 110-265 В 1430 Лм 3000 К
(В*Ш*Д) 137*35*137 мм

357544 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий
15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется

357545 IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 40 мм

357546 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный**

357535 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий
CREE CXA-1512, 1*15 Вт, DC400mA
110-240 В 1460 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

357537 **Светильник однофазный трековый светодиодный**

357536 IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Врезное отверстие Ø 78 мм
Высота встраиваемой части 36 мм



357535 белый



357536 белый



357537 белый

357544 белый




357545 белый




357546 белый




357544




357545




357546




357535



357536



357537





357547 белый
357550 черный



357560 белый



357560 IP 20 
Светильник светодиодный накладной (диммируемый)
Алюминий
15 Вт 220-240 В 825 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 45°



357548 белый 357551 черный 357549 белый 357552 черный

357547 IP 20 
357550 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360/90°
Угол рассеивания 24°

357548 IP 20 
357551 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм

357549 IP 20 
357552 **Светильник светодиодный накладной**

357561 2*15 Вт 1650 Лм

357562 3*15 Вт 2475 Лм

357565 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)
Врезное отверстие Ø 70 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Угол рассеивания 45°

357567 IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный

357568 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357565 белый

357567 белый

357561 белый




357562 белый


357568 белый




357547, 357550




357548, 357551




357549, 357552




357560




357561

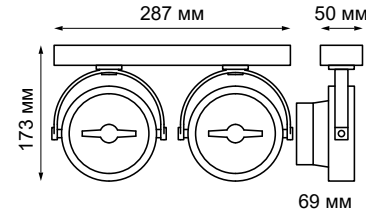


357562

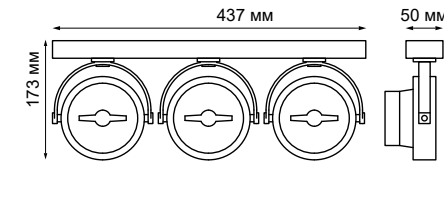


357565



357567



357568





357955, 357956, 357957, 357958 белый



357955 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

357956 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

357957 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

357958 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм

357959, 357960, 357961, 357962 черный



357959 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

357960 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

357961 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

357962 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм



RECTE

357566 белый/черный

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220-240 В 970 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 35°



357703 белый




357702 белый



357702 IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 24°

357703 12 Вт 100-240 В 840 Лм 3000 К
Угол поворота 170°

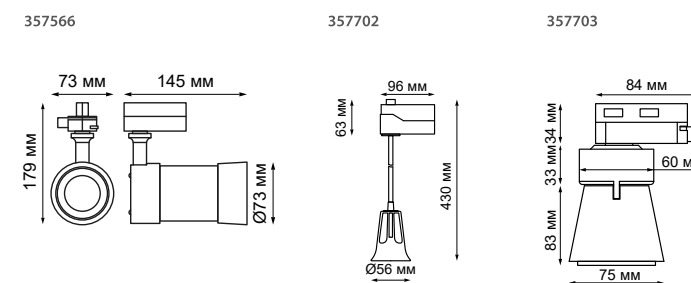

PINE



HOSTA



PROMETA

357875 белый



357876 белый



357873 белый



357877 белый



357878 белый



357875 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 120 мм
Высота встраиваемой части 97 мм

357877 IP 20  **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357878 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**
Алюминий
2*25 Вт 220-240 В 4000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 290*140 мм
Высота встраиваемой части 97 мм

357872 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 125 мм
Высота встраиваемой части 125 мм

357872 белый





357874 белый



357873 IP 20  **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357874 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**
2*25 Вт 220-240 В 4000 Лм
Диаметр врезного отверстия 290*140 мм
Высота встраиваемой части 125 мм

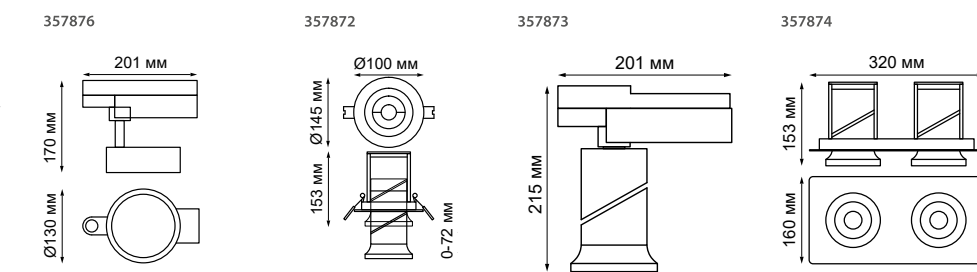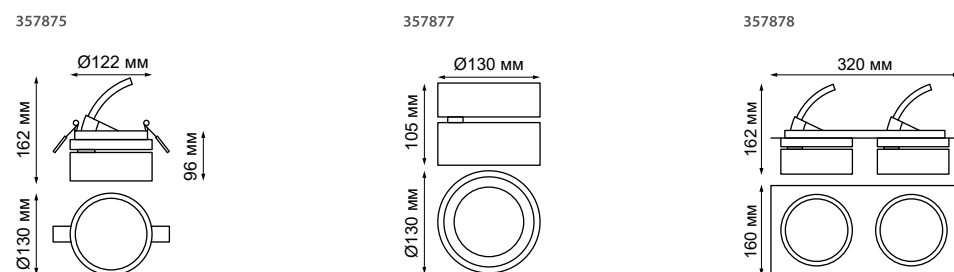



357453 матовый белый



357879 белый

357880 белый

357881 белый

357882 белый




357879 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 120 мм
Высота встраиваемой части 97 мм

357880 IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный

357881 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357882 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 100 мм
Высота встраиваемой части 40 мм

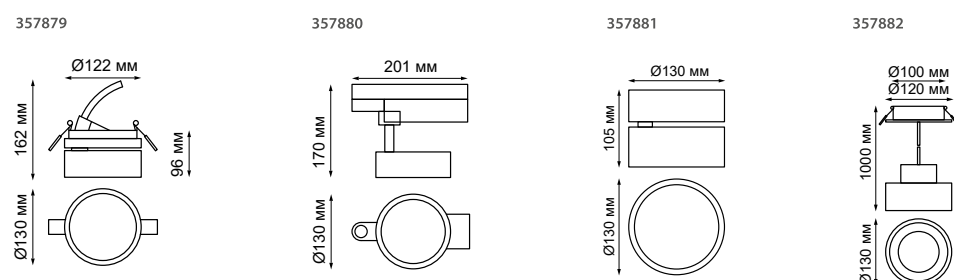

357453 IP 20 
357456 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Алюминий
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357454 Алюминий/акрил
8 Вт 680 Лм

357455 **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий/акрил
Матовый белый
8 Вт+3 Вт 935 Лм
(Ш*В) Ø 110*100 мм

357457 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий/акрил
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357460 Алюминий

357458 Алюминий
12 Вт 900 Лм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357454 матовый белый

357456 матовый белый


357455 матовый белый



357457 матовый белый

357458 матовый белый

357460 матовый белый

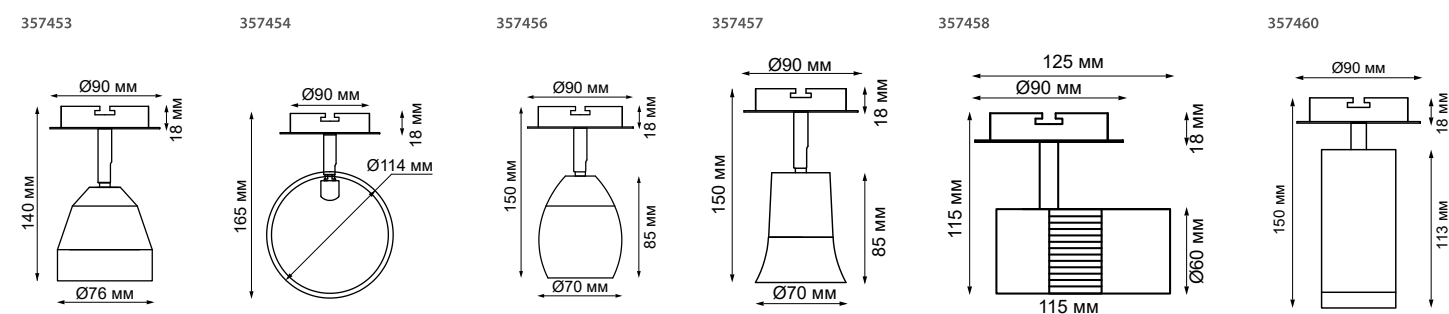



MANGO

NEW
358363 черный



NEW
358364 белый



NEW
358365 хром



NEW
358366 жемчужный
черный



358363 IP 20
358364 Светильник светодиодный
358365 накладной
358366 Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 67*145 мм



GRODA

357982 белый
357983 черный



357982 IP 20
357983 Светильник светодиодный
встраиваемый
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол поворота: 355° вращение,
90° наклон
Угол рассеивания 23°
(Ш*В) Ø 100*45 мм



357984 белый



357985 черный



357984 Светильник
357985 светодиодный
накладной

357986 Светильник
357987 однофазный трековый
светодиодный

357986 белый



357987 черный



357845 IP 33
Светильник светодиодный
накладной
Алюминий
7 Вт 110-265 В
770 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357471 матовый белый



357845 матовый белый



357474 IP 20
Светильник светодиодный
накладной
Алюминий
12 Вт 100-240 В
840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°

357475 20 Вт 1500 Лм
Угол рассеивания 24°

357472 12 Вт 960 Лм
Угол рассеивания 24°

357471 25 Вт 2000 Лм
Угол рассеивания 30°

357473 25 Вт 2000 Лм
Угол рассеивания 20°

357472 матовый белый



357473 матовый белый



357474 черный



357475 черный



357704 IP 33
Светильник светодиодный
накладной
Алюминий
10 Вт 220-240 В
1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°+90°
Угол рассеивания 45°
(Ш*В) Ø 155*50 мм

357705 Светильник светодиодный
встраиваемый
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 135 мм
(Ш*В) Ø 160*30 мм


357704 белый



357705 белый



RAZZO

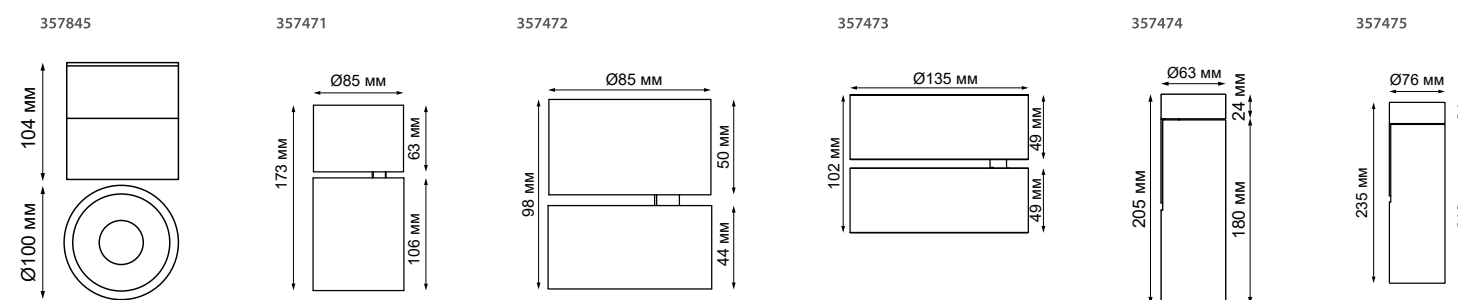



TUBO

357464 матовый белый



357463 матовый белый



357468 матовый белый



357883 матовый черный



357461 матовый белый



357462 матовый белый



357466 матовый белый



357467 матовый белый



357461 IP 20 
357467 **Светильник светодиодный накладной**
 Алюминий
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357462 2*7 Вт 1190 Лм

357466

357463 3*7 Вт 1785 Лм

357464 4*7 Вт 2380 Лм

357468
357883

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°


357469 матовый белый
357884 матовый черный




357469
357884
 Дополнительная декоративная часть для артикула 357468 и 357883, которую Вы можете установить на эти светильники с верхней панели и сделать их более длинными и оригинальными.
 (Ш*В) Ø 53*113 мм




357461




357462




357463




357464




357466



357467



357468, 357883





358131 белый
358132 черный



358131
358132

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358133
358134

IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 80 мм
Угол рассеивания 120°

358124
358125
358126

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358124 белый
358125 черный
358126 золото



357899
черный

357900
белый

357901
золото



357899
357900
357901

IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357902 черный
357903 белый
357904 золото



357902
357903
357904


IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол рассеивания 24°

357966 белый
357967 хром


357966 IP 20
357967 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 80 мм
Угол рассеивания 45°




358131, 358132




358133, 358134




357966, 357967





358124, 358125, 358126





357899, 357900, 357901



357902, 357903, 357904

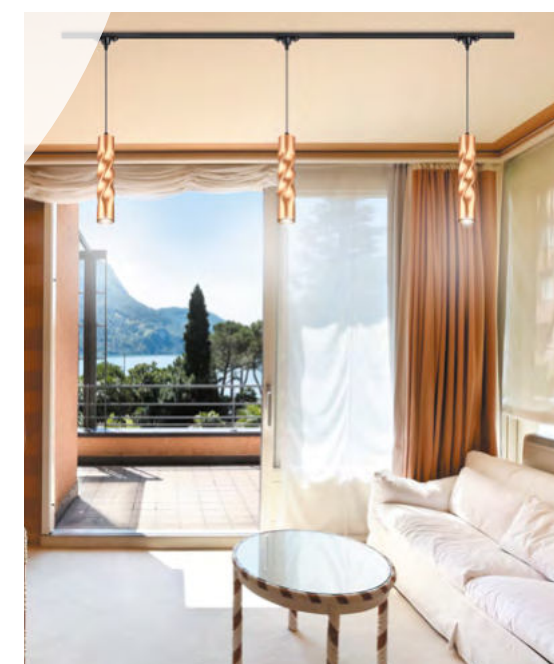

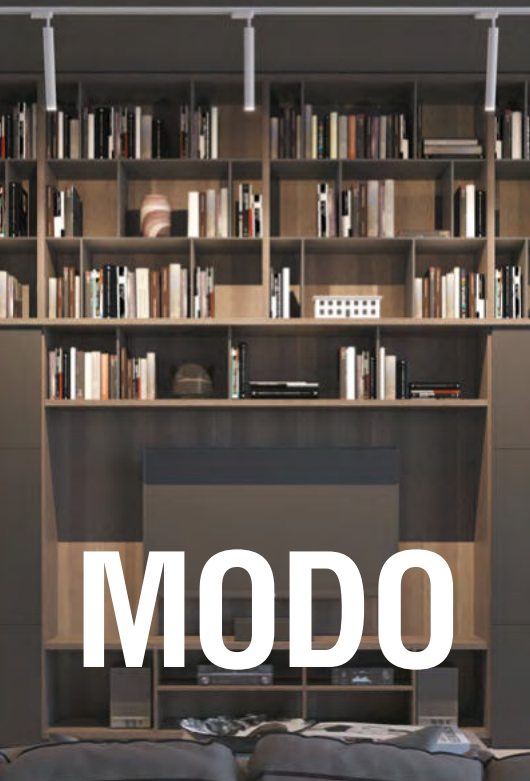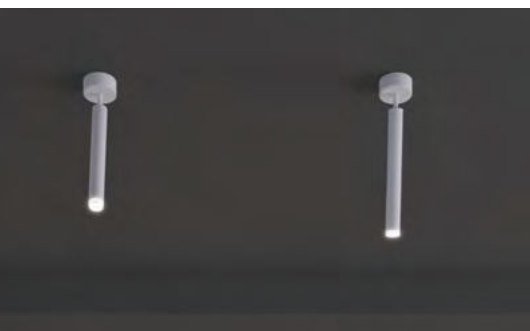

357885 черный



357889 черный



357887 черный



357885 IP 20 
357886 Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

357887 IP 20 
357888 Светильник светодиодный
накладной
357889 IP 20 
357890 Светильник светодиодный
встраиваемый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм

357886 белый




357890 белый




357888 белый




357885, 357886




357887, 357888




357889, 357890




357891, 357892




357893, 357894




357895, 357896




357897, 357898



358127, 358128



358129, 358130



358127
358128

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358129 10 Вт 650 Лм
358130

358127
белый



358128
черный



358129
белый



358130
черный



357891
черный



357892
белый



357893
черный



357894
белый



357891
357892

IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357895 12 Вт 780 Лм
357896

357893
357894

IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол рассеивания 24°

357897 12 Вт 780 Лм
357898

357895
черный



357896
белый



357897
черный



357898
белый





ARUM

357690 белый
357691 черный



357692 белый
357693 черный



358262 белый
358263 черный



357905 хром 357684 белый 357685 черный 357686 алюминий

357690
357691

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол рассеивания 120°

357684
357685
357686
357905

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357692
357693

IP 20 
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357687
357688
357689
357906

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358259
358260
358261

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358262
358263

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357906 хром



357687 белый



357688 черный



357689 алюминий



358259 белый




358260 черный




358261 хром




357684, 357685, 357686, 357905




357690, 357691




357692, 357693




358262, 358263



357687, 357688, 357689, 357906



358259, 358260, 358261





NEW 358291 серебро



FINO



HORN

NEW 358292 черный



NEW 358293 белый



358291
358292
358293

IP 20  
Светильник однофазный трековый светодиодный диммируемый с регулируемым углом рассеивания
Металл
12 Вт 180-260 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 20°~52°


358443
358444

IP 20  
Светильник встраиваемый диммируемый с регулируемым углом рассеивания
Алюминий
8 Вт 220 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32 мм
Угол поворота 30°
Угол рассеивания 15°-55°
(Ш*Д) Ø 85 мм*53 мм

NEW 358443 белый
358444 черный



358291, 358292, 358293



NEW 358342 черный

IP 44   
Встраиваемый влагозащищенный диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм



358343
358344
358345

Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

NEW 358343 белый



NEW 358344 хром



NEW 358345 жемчужный чёрный



Светильники в сборе (арт. 358342-358345)



NEW 358308

IP 20  
Драйвер (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм



NEW 358309

IP 20  
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм



NEW 358304, 358306 белый



NEW 358305, 358307 хром



358304
358305 IP 44   
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В
max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306 4000 К
358307 Цвет LED белый



DRUM



370639 хром




370640 белый
370641 золото
370642 черный хром
370643 медь



357594, 357596, 357598
357595, 357597, 357599
358249, 358250, 358251

белый
черный
хром

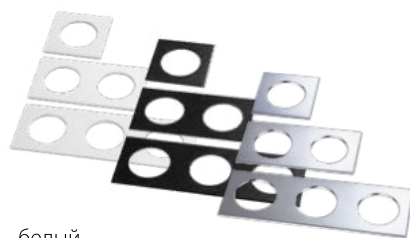

357915 белый
357916 черный
358244 хром

357917 белый
357918 черный
358245 хром



Светильники в сборе с рамками
(арт.370639 – 370643, 357911 – 357924, 358243 – 358252)

370639 IP 20
370640 Светильник встраиваемый
370641 Алюминий
370642 GU10 50 Вт 220 В
370643 Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 90*33 мм

Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589,
357909-357910, 370639-370643)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

358245 276*147,5*2 мм
357917
357918

357919 195*182*2 мм
357920
358246

357921 195*195*2 мм
357922
358247

357923 385*100*2 мм
357924
358248

357585 белый



357586 черный



357587 серебро



357589 хром



357909 золото



357910 медь



357585 IP 44
357586 Светильник светодиодный встраиваемый
357587 Корпус – алюминий/
357589 рассеиватель – стекло
357909 10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
357910 Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°
(Ш*В) Ø 79*65 мм

Кольцо декоративное из алюминия
(для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909, 357910) Размер Ø 79*12 мм




357593 хром



357591 белый



357592 черный



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357921 белый
357922 черный
358247 хром



357919 белый
357920 черный
358246 хром



357923 белый
357924 черный
358248 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром



Светильники в сборе с рамками и кольцами
(арт. 357585-357587, 357589, 357591-357599, 357909-357910, 357911-357924)



DRUM

357600, 357907
белый

IP 44



357601, 357908
хром



357602, 357603, 357604
белый



357694, 357695
белый

357696, 357697
белый



357698
белый

357699
белый



357700
белый

357701
белый



DOT

357600
357601

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 102*43 мм

357907
357908

4000 К
Цвет LED белый

357602

Алюминий
10 Вт 700 Лм
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 100*55 мм

357603

20 Вт 1400 Лм
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 125*75 мм

357604

30 Вт 2100 Лм
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В) Ø 170*80 мм

357694

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 90*84 мм

357696

(Ш*В) 93*93*84 мм

357695

15 Вт 975 Лм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
(Ш*В) Ø 110*100 мм

357697

(Ш*В) 110*110*100 мм

357698

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
(Ш*В) Ø 35*55 мм

357699

Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
(Ш*В) Ø 41*52 мм

357700

(Ш*В) Ø 50*30 мм

357701

(Ш*Д*В) 46*46*30 мм

358024, 358025, 358026, 358027 белый

358024

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм

358025

20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø 120 мм
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø 170 мм
(Ш*В) Ø 200*105 мм

358027

50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
(Ш*В) Ø 230*110 мм

357998, 357999, 358000, 358001 белый

357998

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный поворотный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм

357999

15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
(Ш*В) Ø 225*42 мм



GLOK



STERN



357564 белый



357564

IP 20  
**Светильник светодиодный
 встраиваемый (диммируемый)**
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Угол рассеивания 35°
 (Ш*В) Ø 83*93мм

NEW

358194 черный

IP 20 
Модуль к артикулам 358195-358198
 Металл/рассеиватель стекло
 9 Вт 220 В 630 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 30°
 (Д*Ш*В) 55*55*55 мм



358195
 358196
 358197
 358198

IP 20 
Плафон к артикулу 358194
 Металл
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 (Д*Ш*В) 120*120*75 мм



NEW 358200 белый



NEW 358201 белый



358200

IP 20 
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Металл/рассеиватель пластик
 20 Вт 220 В 2000 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 105 мм
 Высота встраиваемой части 125 мм
 Угол рассеивания 36°
 (Д*Ш*В) 113*113*125 мм

358201

45 Вт 4500 Лм
 Врезное отверстие Ø 155 мм
 Высота встраиваемой части 155 мм
 (Д*Ш*В) 169*169*156 мм

NEW 358195 белый



NEW 358196 черный



NEW 358197 белый



NEW 358198 черный



Светильники в сборе (арт. 358194-358198)



357577, 357580 белый



357576 белый



357347 белый



357578, 357581 белый



357579, 357582 белый



GESO

357583, 357584 белый



357583 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
(Ш*Д*В) Ø 84*84*62 мм

357584 15 Вт 1275 Лм
(Ш*Д*В) Ø 130*130*102 мм

357347 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
7 Вт 85-265 В 630 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 43 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
Размер Ø 110 мм

357576 15 Вт 1275 Лм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Размер Ø 160 мм

357577 IP 20 
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 105*105 мм
Высота встраиваемой части 73 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
(Ш*Д) 120*120 мм

357578 2*7 Вт 1190 Лм
Врезное отверстие 195*105 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
(Ш*Д) 120*213 мм

357579 3*7 Вт 1785 Лм
Врезное отверстие 290*105 мм
Высота встраиваемой части 83 мм
(Ш*Д) 120*303 мм

357580 15 Вт 1275 Лм
Врезное отверстие 155*155 мм
Высота встраиваемой части 85 мм
(Ш*Д) 167*167 мм

357581 2*15 Вт 2550 Лм
Врезное отверстие 295*155 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
(Ш*Д) 167*307 мм

357582 3*15 Вт 3825 Лм
Врезное отверстие 430*155 мм
Высота встраиваемой части 95 мм
(Ш*Д) 167*446 мм

358440

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358441 2*24 Вт 4320 Лм
Врезное отверстие 265*150 мм

358442 3*24 Вт 6480 Лм
Врезное отверстие 400*150 мм

370712 IP 20 
Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713 Врезное отверстие 160*85 мм

370714 Врезное отверстие 235*85 мм

NEW
370713 белый/черный

NEW
358430 IP 20 
Модуль в комплекте с драйвером
Алюминий
Белый
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

NEW 
358431 **Модуль в комплекте с диммируемым драйвером**
Белый

NEW
358440 белый/черный

NEW
358441 белый/черный



NEW
358442 белый/черный




NEW
370712 белый/черный




NEW
370714 белый/черный




358440




358441




358442




370712



370713



370714





357833 белый/хром

357846 белый/хром

357847 белый/золото



357834 белый/золото



357833
357834
IP 33 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 110-265 В 1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 80*80 мм
(В*Ш*Д) 56*100*100 мм



357621, 357622, 357623 белый/черный



357846
357847
14 Вт 110-265 В 1540 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 85*145 мм
(В*Ш*Д) 85*100*170 мм

357621
IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 138*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Ш*Д*В) 147*45*61 мм

357622
20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
Врезное отверстие 272*40 мм
(Ш*Д*В) 280*45*61 мм

357623
30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
Врезное отверстие 405*40 мм
(Ш*Д*В) 413*45*61 мм

358240, 358241, 358242 белый



358240
IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 138*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241
20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
Врезное отверстие 270*35 мм
(Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242
30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
Врезное отверстие 405*35 мм
(Д*Ш*В) 414*45*60 мм

358275 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 120°

358276 12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 105 мм

358277 20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 165 мм
Высота встраиваемой части 105 мм

Три режима работы
при каждом включении/выключении:
- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светится полностью.

357350 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
3 Вт + 3 Вт 85-265 В 395 Лм 3000 К
COB 255 Лм + SMD 140 Лм,
общий 395 Лм
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Размер Ø 120 мм

357351 COB 5 Вт + 5 Вт 655 Лм
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 155 мм

357352 8 Вт 85-265 В 400 Лм 3000 К
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Размер Ø 110 мм

357353 12 Вт 660 Лм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 155 мм

357354 16 Вт 880 Лм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 180 мм

NEW
358275, 358276, 358277 белый



357350, 357351 белый



357352, 357353, 357354 белый



357963 белый



357963
IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°




НIELO



GESSO



KLAR

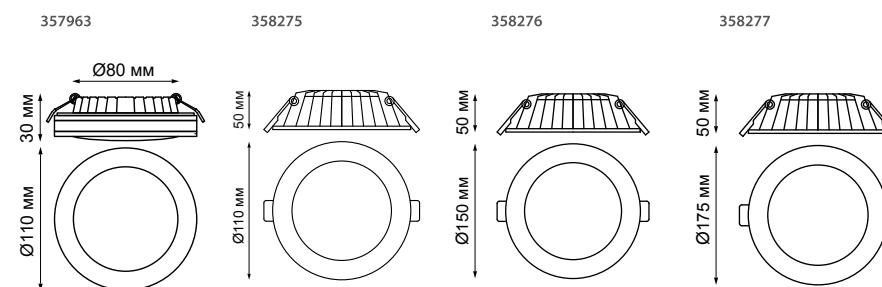



NELO

NEW
358455 белый



358455
IP 20 
**Светодиодный светильник
встраиваемый в Армстронг**
Алюминий/пластик PC
48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358278
358282 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм, □ 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм, □ 90*50 мм

358279
358283 12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм, □ 110*110 мм
(Ш*В) Ø 120*50 мм, □ 120*50 мм


358280
358284 22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм, □ 160*160 мм
(Ш*В) Ø 170*50 мм, (Ш*В) □ 170*50 мм

358281
358285 22 Вт 85-265 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм, □ 210*210 мм
(Ш*В) Ø 225*50 мм, □ 225*50 мм

NEW
358282, 358283, 358284, 358285
белый



358455



JOIA

358107
358110 IP 20 
**Светильник накладной
светодиодный**
Пластик PC
10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108
358111 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
(Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358109
358112 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
(Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм

358141
358147 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142
358148 Цвет LED белый
4000 К

358143
358149 18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144
358150 Цвет LED белый
4000 К

358145
358151 24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75-200 мм
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146
358152 Цвет LED белый
4000 К



358107, 358108, 358109
белый



358110, 358111, 358112
белый



**358141, 358142, 358143,
358144, 358145, 358146**
белый



**358147, 358148, 358149,
358150, 358151, 358152**
белый



ORNATE



MOON



358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029 10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø85 мм
Размер Ø 114 мм

358030 15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø115 мм
Размер Ø 144 мм

358031 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø145 мм
Размер Ø 180 мм



358032, 358033, 358034, 358035
белый



358032 7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033 12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Врезное отверстие 100*100 мм
Размер 120*120 мм

358034 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Врезное отверстие 150*150 мм
Размер 170*170 мм

358035 25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Врезное отверстие 205*205 мм
Размер 225*225 мм



357572, 357573, 357574, 357575
белый



357572 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573 10 Вт 700 Лм
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Размер Ø 139 мм

357574 15 Вт 1050 Лм
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Размер Ø 177 мм

357575 20 Вт 1400 Лм
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Размер Ø 190 мм

370589 IP 20 
370594 **Светильник однофазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370590 IP 20 
370592 **Светильник накладной**
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
370595 Угол поворота 360°
370597
370598

Длина провода 1.10 м



370592 серебристый черный
370597 матовый белый



370593 серебристый черный
370598 матовый белый




370589 серебристый черный
370594 матовый белый




370590 серебристый черный
370595 матовый белый



370591 серебристый черный
370596 матовый белый

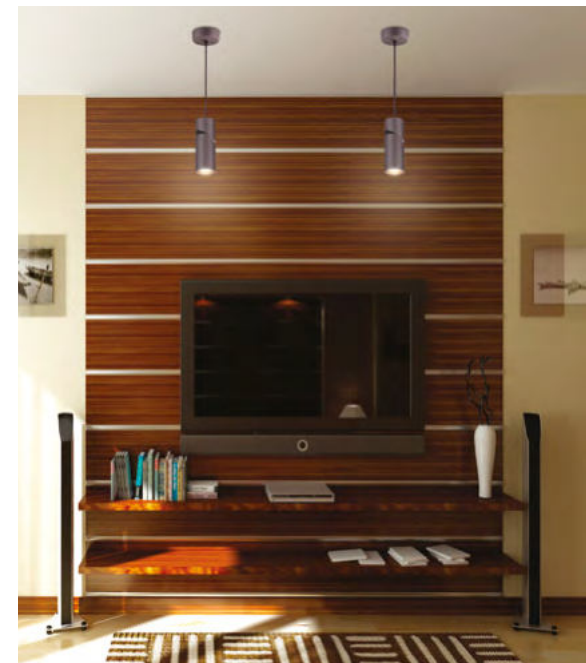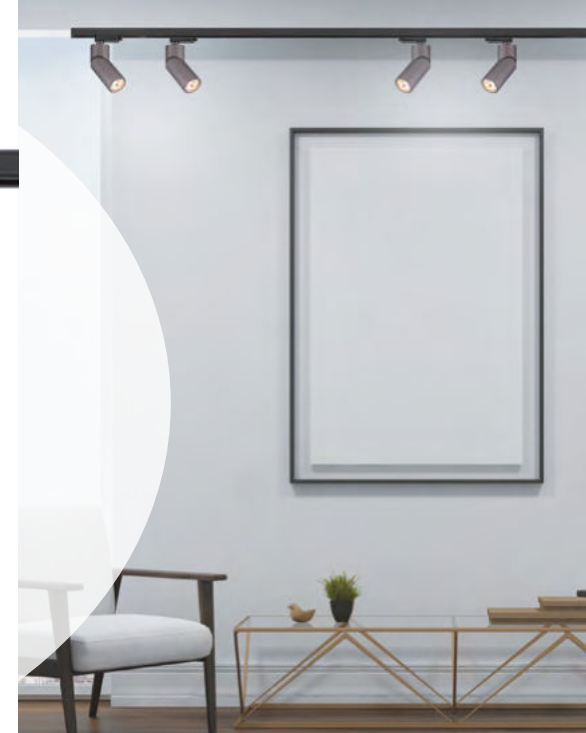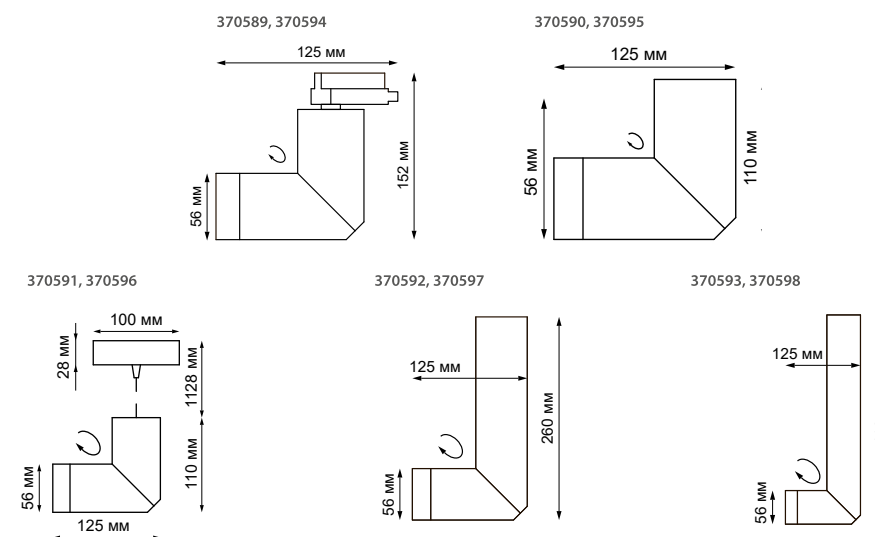

ELITE

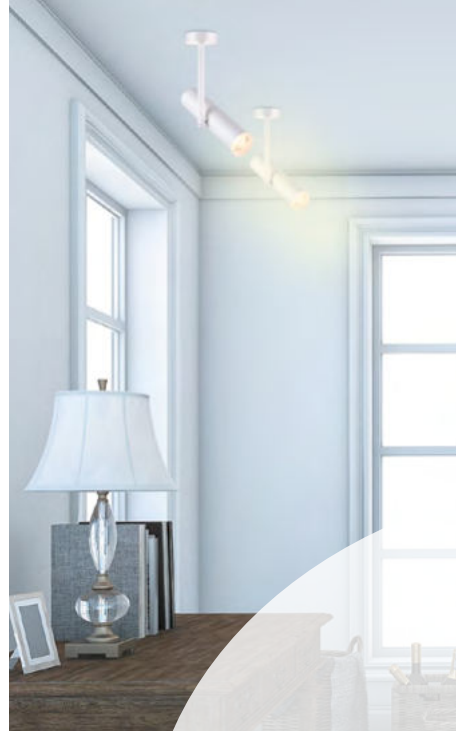

370572 белый



370573 черный



370574 белый



370575 черный



370577 черный



370576 белый



370451 черный



370452 белый



370453 черный



370454 белый



370451
370452

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°

370453
370454

IP 20 
Светильник накладной
Угол поворота 360°

370402
370403

IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм

370400
370401

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м

370621
370622

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м




370400 белый
370401 черный


370402 белый
370403 черный

370621 белый
370622 черный


370572, 370573



370574, 370575



370576, 370577



370572
370573

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°


370574
370575

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°


370576
370577

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Угол поворота 355°


370451, 370452




370453, 370454




370400, 370401



370402, 370403



370621, 370622





PIPE

370410 черный
370411 белый



370410 IP 20
370411 Светильник однофазный трековый
370412
370413 Металл
370427 GU10 50 Вт 220 В
370428 Угол поворота 350°
370429
370430

370414 Алюминий
370415

370393 белый
370416 черный



370393 IP 20
370416 Светильник встраиваемый
370395 Алюминий
370398 GU10 50 Вт 220 В
370419 Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370394 Светильник накладной
370399 Угол поворота 350°
370417
370420
370396

370397 Светильник накладной
370418 Угол поворота 30°



370412 черный



370414 черный



370427 черный



370429 черный



370413 белый



370415 белый



370428 белый



370430 белый



370395 белый



370419 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370396 белый



370398 белый



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370410, 370411




370412, 370413




370414, 370415




370427, 370428




370429, 370430




370416, 370393




370417, 370394




370395




370396




370419, 370398



370418, 370397



370420, 370399





370556 белый



NEW
370647 черный



NEW
370652 белый



370552 белый



370555 белый

NEW
370646 белый



NEW
370650 белый



370553 белый



370646 IP 20 
370647 **Светильник однофазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370650 IP 20 
Светильник накладной
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

NEW
370651 белый



370651 2*50 Вт

370652 3*50 Вт

370556 IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 4*50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370554 IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370555 3*50 Вт

370552 IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370553 IP 20 
Светильник накладной

370551 черный



370548 черный



370547 черный



370545 коричневый



370545 IP 20 
370548 **Светильник однофазный трековый**
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370546 белый



370551 Угол поворота 90°

370546 IP 20 
370547 **Светильник однофазный трековый**
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370404 IP 33 
370405 **Светильник однофазный трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В

370408 IP 20 
370409 **Светильник однофазный трековый**
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370404 белый/черный 370405 черный



370408 черный



370409 белый





VETERUM

PIPE

GUSTO

UFO

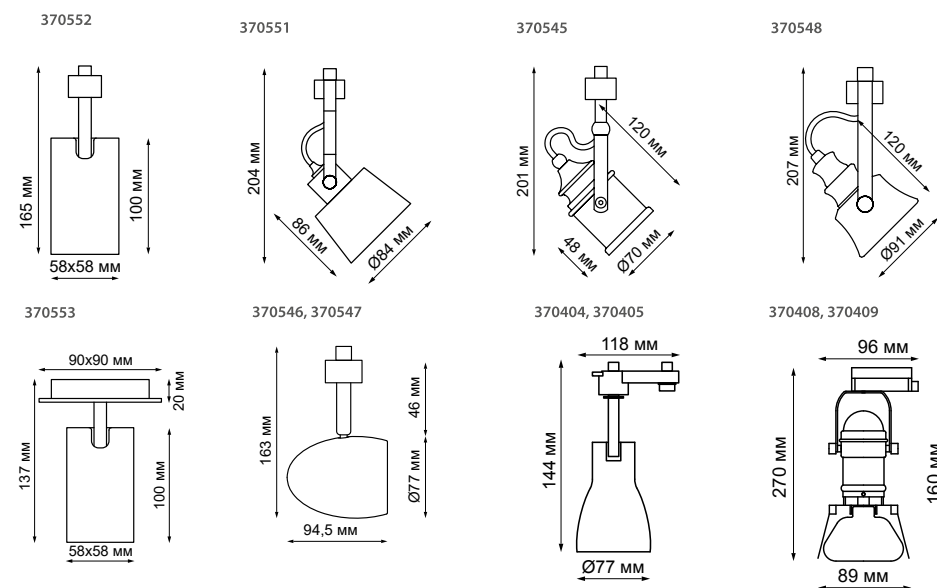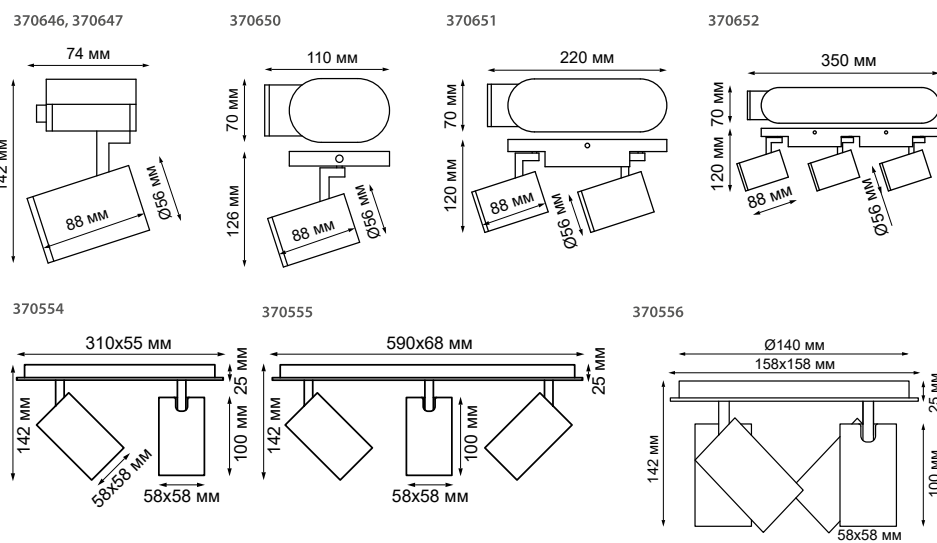



VETERUM



370557
коричневый



370550
состаренная бронза



NEW
370677
белый

NEW
370678
черный

NEW
370679
белый

NEW
370680
черный

370549
коричневый

370549 IP 20 
Светильник однофазный трековый
Металл/стекло
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°


370550 Угол поворота 90°

370557 IP 20 
Светильник накладной
Металл/стекло
GU10 6*50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370677 IP 20 
370678 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт 220-240 В
(Ш*В) Ø65*115 мм

370679 (Ш*В) Ø65*125 мм
370680

370557

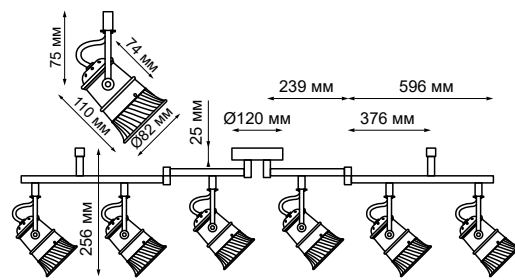

ELINA

370558 IP 20 
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370559 IP 20 
Светильник накладной

370560 IP 20 
Светильник накладной
Металл
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370561 3*50 Вт

370560 медь

370561 медь

370562 IP 20 
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м - не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370558 медь

370559 медь


370562 черный




VETERUM




370560




370561

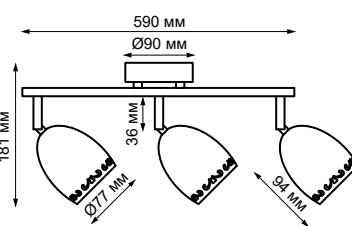


370562




370549




370550



370558



370559





ZELLE

370421 черный 370422 черный



АМАПОЛА

370423 черный 370424 черный 370425 черный 370426 черный



370421 IP 20 
370423 Светильник однофазный трековый
370425 Длина провода 1 м
 Металл
 E27 50 Вт 220 В

370422 IP 20 
370424 Светильник встраиваемый
370426 Длина провода 1 м
 Металл
 E27 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм



370635 черный 370636 черный 370637 черный





358136

Рекомендуем комплектовать данные светильники светодиодной декоративной лампа с типом свечения «эффект пламени» арт. 358136

370635 IP 20 
 Светильник накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 E27 50 В 220 В

370636 IP 20 
 Светильник встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 E27 50 В 220 В
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 80 мм

370637 IP 20 
 Светильник однофазный трековый
 Длина провода 0,5 м – не регулируемый
 Алюминий
 E27 50 В 220 В

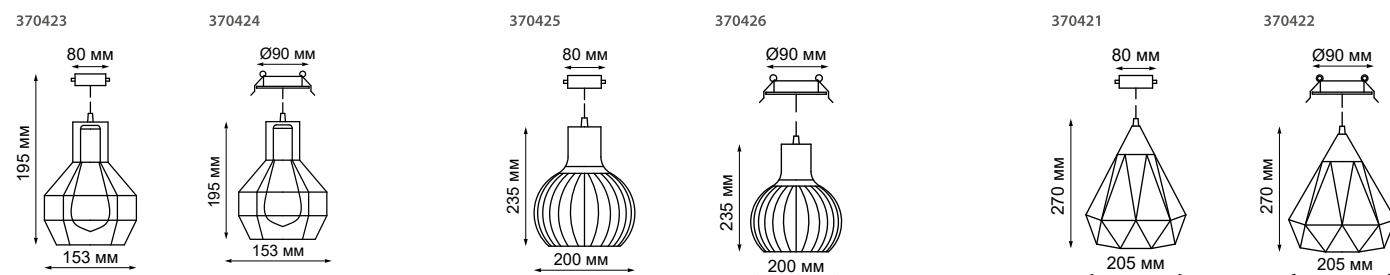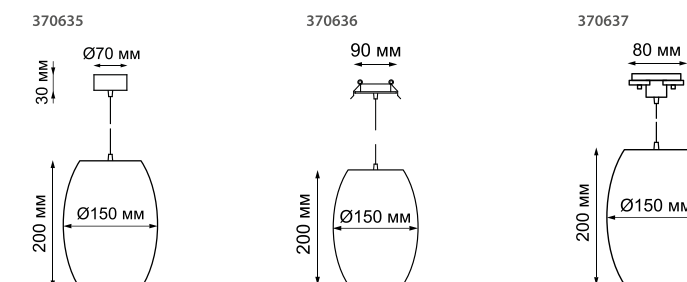

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370176 бронза h 269 мм



370488 белый/серебро



370487 белый/золото



370018 h 195 мм
бронза



370019 h 195 мм
белый/золото



370020 h 195 мм
коричневый/золото



369991 h 145 мм
белый/золото



370021 h 260 мм
бронза



370022 h 260 мм
белый/золото



370023 h 260 мм
коричневый/золото



369994 h 170 мм
белый/золото



369861 h 145 мм
бронза



369862 h 145 мм
бронза



369863 h 145 мм
бронза



369864 h 145 мм
бронза



369996 h 80 мм
бронза



369997 h 80 мм
белый/золото



369998 h 80 мм
коричневый/золото



GRAPE

370176 IP 20 
Металл/хрустал
12 В GX5.3 6*50 Вт
Размер Ø 368 мм
Высота встраиваемой
части 12 мм
Диаметр врезного
отверстия 300 мм

370018 IP 20 
370019 Цинк с электролитным
370020 медным покрытием/
хрустал
12 В GX5.3 2*50 Вт
Размер 230*130 мм
Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 2*100 мм

370021 12 В GX5.3 4*50 Вт
370022 Размер 230*230 мм
370023 Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 4*100 мм

369861 12 В GX5.3 50 Вт
369862 Размер □ 100, Ø 100 мм
369863 Высота встраиваемой
369864 части 17 мм
369991 Диаметр врезного
369994 отверстия 70 мм
369996
369997
369998

PATTERN

370487 IP 20 
370488 Камень песчаник
370489 220 В GU10 50 Вт
370490 Размер Ø 140 мм
370491 Высота встраиваемой
370492 части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370213 IP 20 
370214 Камень песчаник/
хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370215 Камень песчаник
370216 Размер Ø 150 мм

370223 Камень песчаник
370224 Размер Ø 135 мм

370219 Камень песчаник
370220 Размер Ø 140 мм
370221
370222

370328 Камень песчаник/гипс
370329 Размер Ø 135 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро



370491
белый/золото



370492
белый/серебро



370213
белый/золото



370214
белый/хром



370215
белый/золото



370216
белый/хром



370223
белый/золото



370224
белый/хром



370329
белый/золото



370328
белый/хром



370219
белый/золото



370221
белый/хром



370220
черный/золото



370222
черный/хром





370024 бронза



370025 белый/золото



370028 белый/хром

369852
бронза



369855
бронза



370000
бронза



370006
бронза



369853
белый/золото



369856
белый/золото



370001
белый/золото



370007
белый/золото



369854
коричневый/золото



369857
коричневый/золото



370002
коричневый/золото



370008
коричневый/золото



370030
бронза



370033
белый/золото



369835
бронза



VINTAGE

369852 IP 20
369853 Цинк с электролитным медным покрытием
369854 12 В GX5.3 50 Вт
369855 Размер $\square$ 106 мм, $\varnothing$ 105 мм
369856 Высота встраиваемой части 17 мм
369857 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370024 Размер $\varnothing$ 110 мм
370025
370028

370000 IP 20
370001 Цинк с электролитным медным покрытием
370002 12 В GX5.3 50 Вт
Размер $\varnothing$ 100 мм

370006 Размер $\varnothing$ 102 мм
370007
370008

370030 IP 20
370033 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер $\varnothing$ 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

FLOWER

369835 IP 20
Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер $\square$ 110 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370178 бронза h 67 мм



370179 белый/золото h 67 мм



370180 коричневый/золото h 67 мм

VINTAGE

370178 IP 20
370179 Светильники поворотные
370180 Угол поворота 25°
Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 4*50 Вт
Размер 230*230 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 4*100 мм

370012 2*50 Вт
370013 Размер 230*130 мм
370014 Диаметр врезного отверстия 2*100 мм

370015 IP 20
370016 Светильники поворотные
370017 Угол поворота 25°
Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер $\varnothing$ 119 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 100 мм

369858 Угол поворота 30°
369859
369860

369987 IP 20
369988 Алюминиевое литье/хрусталь
369989 12 В GX5.3 50 Вт
Размер $\varnothing$ 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370012 h 67 мм
бронза



370013 h 67 мм
белый/золото



370014 h 67 мм
коричневый/золото



370015
бронза



370016
белый/золото



370017
коричневый/золото



369858
бронза



369859
белый/золото



369860
коричневый/золото



369987
светлая бронза



369988
темная бронза



369989
белый/золото





370208
белый с декоративным
орнаментом



370207
белый/золото



370043
синий/золото



370044
розовый/золото



370045
желтый/золото



369948
белый



369949
белый/золото



369950
белый/серебро



369870
белый



369871
белый/золото



369868
белый



369869
белый/золото



369865
белый



369866
белый/золото



370040
белый



370041
белый/серебро



370042
белый/золото



370199
белый/золото



FARFOR

370207 IP 20 □
370208 Сталь/плафон с розами – фарфор ручная работа 220 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369948 IP 20 ◆
369950 Фарфор 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369949 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

370043 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 12 В GX5.3 50 Вт
370044 Размер Ø 140 мм
370045 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370040 Фарфор 12 В GX5.3 50 Вт
370041 Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370042 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

369869 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
369866 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

369868 Фарфор
369865 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

369871 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер Ø 130 мм

369870 Фарфор
Размер Ø 130 мм

CONCH

370151 IP 20 ◆
370152 Металл/ракушки/хрусталь 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 31 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

370152 h 175 мм
хром



PATTERN

370092 IP 20 ◆
370093 Камень песчаник 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370122 Камень песчаник/хрусталь
370129 Размер Ø 115 мм

370094 Размер Ø 135 мм
370095
370133

370125 Размер Ø 130 мм

370322 Камень песчаник/гипс
370323 Размер Ø 150 мм

370324 Размер Ø 140 мм
370325

OLA

370195 IP 20 ◆
Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370196 Фарфор
370198 Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370199 Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 27 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370201 Высота встраиваемой части 13 мм

370092
белый/хром



370093
белый/золото



370122
белый



370129
белый



370094 h 145 мм
белый/золото



370095 h 145 мм
белый/золото



370125 h 145 мм
белый



370133 h 145 мм
белый



370322 h 50 мм
белый/хром



370323 h 50 мм
белый/золото



370324 h 45 мм
белый/хром



370325 h 45 мм
белый/золото



370195
белый/золото



370196
белый



370198
белый/золото



370201
белый/золото





369400 h 225 мм
золото



369399 h 225 мм
хром

RAIN

369399 IP 20
369400 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

DROP

369328 IP 20
369329 Алюминиевое литье/
хрусталь ASFOUR
369330 12 В GX5.3 50 Вт
369331 Размер Ø 91 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 68 мм

MALINY

370225 IP 20
370226 Металл/хрусталь
370227 12 В GX5.3 50 Вт
370228 Размер Ø 87 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20
370230 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PEARL

369893 IP 20
369895 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PEARL ROUND

369441 IP 20
369442 Алюминиевое литье/
хрусталь
369445 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370437 хром



370438 золото



LILAC

370437 IP 20
370438 Алюминий
370439 220 В GU10 50 Вт
370440 Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 16 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370441 Размер Ø 96 мм
370442
370443
370444

CLASS

369122 IP 20
369126 Штампованная сталь/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98, □ 98 мм
Высота встраиваемой
части 50 мм
Диаметр врезного
отверстия 72 мм

PATTERN

370088 IP 20
370089 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370090 Размер □ 110 мм
370091

ERBA

370235 IP 20
370237 Сплав цинка/хрусталь
370238 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 96 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

370439 жемчужный черный



370440 белый



370441 хром



370442 золото



370443 жемчужный черный



370444 белый



369122 белый



369126 белый



370088 светлое дерево



370089 темное дерево



370090 светлое дерево



370091 темное дерево



370235 бронза



370237 перламутр/золото



370238 перламутр/хром



369328 h 135 мм
хром



369329 h 135 мм
золото



369331 h 86 мм
хром



369330 h 86 мм
золото



370225 хром



370226 золото



370227 хром



370228 золото



370229 хром



370230 золото



369895 хром



369893 золото



369441 h 65 мм
хром/прозрачный



369445 h 65 мм
хром/черный



369442 h 65 мм
золото/прозрачный





369980 светлая бронза



369983 белый/золото



369401
хром/прозрачный



369598 h 100 мм
Ø 110 мм хром



369599 h 100 мм
Ø 120 мм бронза



369900 h 75 мм
хром



370153 h 65 мм
хром



369154 h 65 мм
золото



369155 h 65 мм
бронза




369901 h 75 мм
золото



370168 h 50 мм
хром



370169 h 50 мм
хром/цветной хрусталь



369452
хром




369453
золото



370170 h 50 мм
хром



370171 h 50 мм
хром/цветной хрусталь



CUBIC

369514 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369540 Высота встраиваемой части 23 мм
Размер □ 70 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BAROQUE

369980 IP 20
369983 Алюминиевое литье/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 80 мм

GEM

369598 IP 20
369599 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110, Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

CORONA

369401 IP 20
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

DEW

369900 IP 20
369901 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BOB

369452 IP 20
369453 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370153 Размер Ø 80 мм
370154 Высота встраиваемой
части 31 мм
370155 Диаметр врезного
отверстия 55 мм

NIVIERA

370168 IP 20
370169 Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170 Размер □ 107 мм
370171

MAZE

369583 IP 20
369584 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 10 мм
Диаметр врезного
отверстия 68 мм

MIZU

370162 IP 20
370163 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

ARCTICA

369719 IP 20
Нержавеющая сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 40 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369725 IP 20
369726 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

NORD

369808 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 45 мм

ENIGMA

369923 IP 20
369924 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 95 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 45 мм

STORM

369597 IP 20
Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 10 мм
Диаметр врезного
отверстия 68 мм

369550 Алюминиевое литье/
хрусталь
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VETRO

369517 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 70 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369593 Нержавеющая сталь/
стекло
Размер □ 70 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370163 h 115 мм
золото



370162 h 115 мм
хром

369719 h 70 мм
хром



369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369808 h 80 мм
хром



369923 хром



369924 золото



369550 хром



369597 хром



369517 h 95 мм
хром Ø 70 мм



369593 h 100 мм
хром □ 70 мм



369514 h 90 мм
хром



369540 h 68 мм
хром



369583 золото



369584 хром





370390 белый



MORUS

370390 IP 20 ☞
Светильник
встраиваемый
Алюминий
GX5.3 50 Вт 12 В
Высота встраиваемой
части 20 мм
Врезное отверстие
Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 GX5.3 2*50 Вт 12 В
Врезное отверстие
Ø 175*80 мм
(Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм

CLOUD

370563 IP 20 ☐
Светильник
встраиваемый
Алюминиевое литье
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой
части 62 мм
Врезное отверстие
Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370564 GU10 2*50 Вт 220-
240 В
Высота встраиваемой
части 55 мм
Врезное отверстие
155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

BUTT

370431 IP 20 ☐
370432 **Светильник**
встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой
части 14 мм
Врезное отверстие
63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 (Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 (Ш*В) Ø 68*67 мм

370445 Высота встраиваемой
части 50 мм
370446 Врезное отверстие
75 мм
370448 (Ш*В) Ø 82*53 мм
370450

369637 белый



BELL

369637 IP 20 ☞
369638 **Светильники**
поворотные
Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой
части 50 мм
Диаметр врезного
отверстия 83 мм

QUADRO

369106 IP 20 ☞
369107 **Светильники**
поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 82 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

MIRROR

369435 P 20 ☞
369436 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

369437 Размер Ø 100*80 мм

369753 Размер □ 85, Ø 85 мм
369756 Диаметр врезного
отверстия 68 мм

369759 Размер Ø 90 мм

369762 Размер Ø 95 мм

369765 2*50 Вт
Размер 180*90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 155*70 мм

GLASS

369477 IP 20 ☞
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 84 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

369487 Размер Ø 80 мм

369482 Размер □ 85 мм

369638 никель




369639 алюминий



369106
никель



369107
матовое золото



369347
хром



369487
прозрачный



369759
алюминий/зеркальный



369762
алюминий/зеркальный



369753
алюминий/зеркальный



369482
прозрачный



369435
хром/зеркальный



369436
хром/зеркальный




369437
хром/зеркальный



369756
алюминий/зеркальный



369765
алюминий/зеркальный

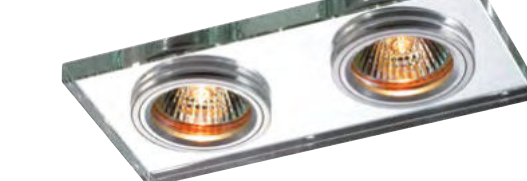

369477
прозрачный



370391 белый



370564 белый



370563 белый



370431 черный



370432 белый



370445 черный



370446 белый



370433 черный



370434 белый



370447 золото



370448 хром



370435 черный



370436 белый



370449 жемчужный
черный



370450 медь





370268 бронза



370269 никель



370270 белый/хром



370271 белый/золото



370264 бронза



370265 никель



369640 бронза



369641 красная латунь



369642 хром



369643 никель



369644 золото



369688 серебро/золото



369689 серебро/никель



369343 белый



369346 хром



369110 никель



369109 хром



369172 никель



369200 хром



369342 белый



369408 алюминий



369409 алюминий



LIGNA

370268 IP 20 
370269 **Светильники**
370270 **поворотные**
370271 Угол поворота 30°
Алюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 132 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

370264 Размер Ø 126 мм
370265 Высота встраиваемой
части 12 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

HENNA

369640 IP 20 
369641 **Светильники**
369642 **поворотные**
369643 Угол поворота 45°
369644 Алюминиевое литье
369688 12 В GX5.3 50 Вт
369689 Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

COSMO

369408 IP 20 
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369409 Размер Ø 110 мм

STAR 2

369200 IP 20 
369342 **Светильники**
неповоротные
Алюминиевое литье
12 В GU4 35 Вт
Размер Ø 55 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 45 мм

STAR

369343 IP 20 
Светильник
неповоротный
Алюминиевое литье
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 35 мм
Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 28 мм

WINDOW

369346 IP 20 
369110 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 75 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

COIL

369615 IP 20 
369617 **Светильники**
369618 **поворотные**
369619 Угол поворота 45°
369620 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

SANDSTONE

369565 IP 20 
369833 Натуральный камень
песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20 
369714 **Светильники**
369715 **неповоротные**
369716 Металл
369717 12 В GX5.3 50 Вт
369718 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369709 IP 20 
369710 **Светильники**
поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 85 мм

BRANCH

369661 IP 20 
369664 **Светильники**
неповоротные
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм, Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 80 мм

NEMO

369562 Размер Ø 110, □ 110 мм
369564

ROUND

369109 IP 20 
369172 Алюминиевое литье/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 78 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369617 хром



369615 бронза



369618 никель



369619 золото



369620 белый



369565 желтый/золото
Ø 100 мм



369833 песчаник
Ø 100 мм



369713 светлое дерево



369714 красное дерево



369715 темное дерево



369709 светлое дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево



369710 красное дерево



369664 бронза



369661 бронза



369562 бронза



369564 бронза





369162 бронза



369431 хром



369432 никель



369434 белый



369623 бронза



369625 хром



369626 никель



369627 золото



369628 белый



369691 бронза



369693 хром



369694 никель



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369703 никель



369704 золото



369705 белый



ANTIC

369162 IP 20 
369431 **Светильники**
369432 **поворотные**
369434 Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

DINO

369623 IP 20 
369625 **Светильники**
369626 **поворотные**
369627 Угол поворота 45°
369628 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

CLASSIC

369691 IP 20 
369693 **Светильники**
369694 **поворотные**
369695 Угол поворота 45°
369696 Металл
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

369700 **Светильники не**
369702 **поворотные**
369703 Размер Ø 82 мм
369704 Высота встраиваемой
369705 части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369609 бронза



369611 хром



TREK

369609 IP 20 
369611 **Светильники**
369612 **поворотные**
369613 Угол поворота 45°
369614 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

TOR

369111 IP 20 
369112 **Светильники**
369113 **неповоротные**
369114 Металл
369115 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

FLAT

369120 IP 20 
369121 **Светильники**
369344 **встраиваемые**
неповоротные с
защитным стеклом
Металл
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 72 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

GROWN

369100 IP 20 
369101 **Светильники**
369102 **поворотные**
369103 Угол поворота 45°
369104 Алюминиевое литье
369105 12 В GX5.3 50 Вт
369429 Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

369612 никель



369613 золото

369614 белый



369112 хром



369113 золото



369114 матовое золото



369111 белый



369115 никель



369120 никель



369121 золото



369344 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369103 никель



369104 никель/хром



369105 никель/золото



369429 бронза





369879 хром
Ø 80 мм



369880 хром
□ 80 мм



369881 матовое золото
Ø 80 мм



369882 матовое золото
□ 80 мм



370046 хром



370047 белый/золото



369302 никель/хром



369303 хром



369304 золото



369305 белый



369306 никель/хром



369307 хром



369308 золото



369309 белый



AQUA IP 65

369302 IP 65
369303 Светильники с
369304 защитным стеклом
369305 Алюминиевое литье
369306 12 В GX5.3 50 Вт
369307 Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
369308 Высота встраиваемой
369309 части 55 мм
Диаметр врезного
отверстия 74 мм

IP 54

369879 IP 54
369880 Алюминиевое литье/
369881 хрусталь
369882 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80, □ 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

369883 Алюминиевое литье/
369884 стекло
Размер Ø 110, □ 110 мм
Высота встраиваемой
части 36 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

369884 прозрачный
□ 110 мм



369883 прозрачный
Ø 110 мм



DAISY IP 44

370046 IP 44
370047 Медь
370049 12 В GX5.3 50 Вт
370050 Размер □ 110 мм, Ø
370051 110 мм
370053 Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

DAMLA IP 44

370386 IP 44
370387 Корпус – алюминий/
370388 рассеиватель – стекло
370389 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370049 светлая бронза



370050 хром



370051 белый/золото



370053 светлая бронза



370386 хром




370387 белый



370388 хром



370389 белый

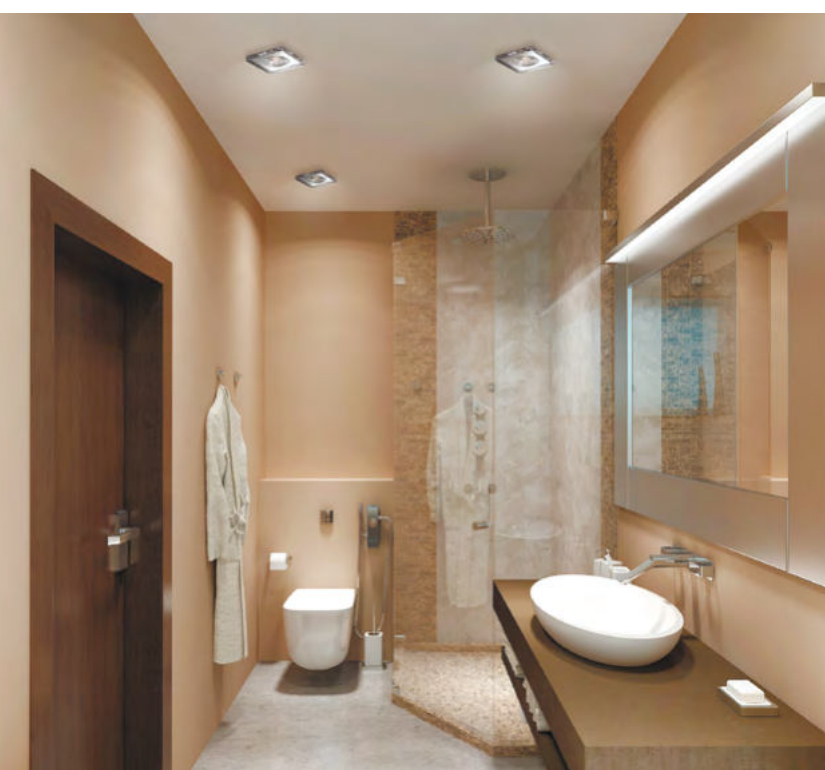



357293, 357294, 357295
темное дерево



357605, 357606
белый/золото



357609, 357610
белый/хром



357607, 357608
белый/золото



357611, 357612
белый/хром



357613, 357614
белый/золото



357617, 357618
белый/хром



357615, 357616
белый/золото



357619, 357620
белый/хром



357040 h 57 мм
хром



357019 h 57 мм
хром



357020 h 36 мм
хром Ø 15 мм



357021 h 130 мм
хром Ø 20 мм



STAR SKY

357019 IP 20 
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода 1 м
Алюминиевое литье/хрусталь
220 В 1 Вт, LED 90 Лм 8000 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 32 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 28 мм

357040 6500 К
Высота встраиваемой части 20 мм

357020 357021 IP 20 
Наборы из шести встраиваемых светильников, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода 1 м
Сталь/хрусталь
220 В 6*0.1 Вт, LED 30 Лм 8000 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 15, Ø 20 мм
Высота встраиваемой части 21 мм
Диаметр врезного отверстия 12 мм

LANTE

357293 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 75 LED, SMD 2835,
15 Вт 660 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 105 мм

357294 45 LED, SMD 2835,
9 Вт 990 Лм
Размер Ø 145 мм
Диаметр врезного
отверстия 130 мм

357295 60 LED, SMD 2835,
12 Вт 1320 Лм
Размер Ø 170 мм
Диаметр врезного
отверстия 150 мм

NOVEL

357605 357609 357613 357617 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 30 LED, SMD 2835,
7 Вт 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 95 мм
Угол рассеивания 300°

357606 357610 357614 357618 40 LED, SMD 2835,
9 Вт 570 Лм
Размер Ø 160 мм, □ 160 мм
Диаметр врезного
отверстия 135 мм

357607 357611 357615 357619 50 LED, SMD 2835,
12 Вт 700 Лм
Размер Ø 180 мм, □ 180 мм
Высота встраиваемой
части 38 мм
Диаметр врезного
отверстия 165 мм

357608 357612 357616 357620 75 LED, SMD 2835,
18 Вт 1050 Лм
Размер Ø 240 мм, □ 240 мм
Высота встраиваемой
части 48 мм
Диаметр врезного
отверстия 225 мм

357496, 357497, 357498
белый

GESSO

357493 357496 357499 357502 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 40 LED, SMD
2835, 7 Вт
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой
части 32 мм
Диаметр врезного
отверстия 135 мм
Угол рассеивания 300°

357494 357497 357500 357503 50 LED, SMD 2835,
9 Вт 570 Лм
Размер Ø 170 мм
Диаметр врезного
отверстия 155 мм

357495 357498 357501 357504 75 LED, SMD 2835,
15 Вт 1050 Лм
Размер Ø 225 мм
Высота встраиваемой
части 37 мм
Диаметр врезного
отверстия 205 мм

357355 357356 357357 85-265 В 30 LED,
SMD 2835, 7 Вт
540 Лм 3000 К
Размер Ø 145 мм
Высота встраиваемой
части 40 мм
Диаметр врезного
отверстия 137 мм

357358 357359 357360 50 LED, SMD 2835,
9 Вт 900 Лм 3000 К
Размер Ø 170 мм
Диаметр врезного
отверстия 155 мм

357490 357491 357492 75 LED, SMD 2835,
15 Вт 1050 Лм
Размер Ø 225 мм
Высота встраиваемой
части 37 мм
Диаметр врезного
отверстия 205 мм

PEILI

357257 357266 357263 357269 357272 357278 357281 357284 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 45 LED, SMD
2835, 9 Вт
990 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 165 мм, □ 165 мм
Высота встраиваемой
части 21 мм
Диаметр врезного
отверстия 130 мм



357502, 357503, 357504
белый/золото



357499, 357500, 357501
белый/хром



357493, 357494, 357495 белый



357356, 357359, 357491 белый/хром



357355, 357358, 357490 белый



357357, 357360, 357492 белый/золото



357257, 357258, 357259 светлая бронза



357266, 357267, 357268 белый/хром



357269, 357270, 357271 белый



357263, 357264, 357265 белый/золото



357272, 357273, 357274 светлая бронза



357281, 357282, 357283 белый/хром



357284, 357285, 357286 белый



357278, 357279, 357280 белый/золото



357258 357264 357267 357270 357273 357279 357282 357285 60 LED, SMD 2835, 12 Вт 1320 Лм
Размер Ø 195 мм, □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия 155 мм

357259 357265 357268 357271 357274 357280 357283 357286 75 LED, SMD 2835, 15 Вт 1650 Лм
Размер Ø 230 мм, □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия 185 мм



357337 белый



357338 белый

357339 белый



357424 белый



357425 белый



357426 белый



NIGHT LIGHT

357337 IP 20
Ударопрочный пластик ПВХ
Работает от 3-х батареек
типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
5 LED, 0,3 Вт
Цвет LED холодный белый
+ RGB
Размер (Ш1*Ш2*В)
160*145*200 мм

357338 Размер (Ш1*Ш2*В)
130*135*200 мм

357339 Размер (Ш1*Ш2*В)
131*145*187 мм

357424 Размер (Ш1*Ш2*В)
195*125*230 мм

357425 Размер (Ш1*Ш2*В)
160*215*170 мм

357426 Размер (Ш1*Ш2*В)
125*165*215 мм

NIGHT LIGHT

357319 IP 20
357320 Пластик АБС
220 В SMD 3528, 6 LED,
1,2 Вт 40 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В*Г) Ø 76*76*65 мм



357319
белый/алюминий



357320
белый/алюминий



MADERA

357439 IP 20
**Светильник мебельный
накладной**
ON/OFF
Работает от 1-й батарейки
типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС +
поликарбонат
2 LED, SMD 3014,
0,25 Вт 10 Лм 4000 К
Цвет LED белый
(Д*Ш*В) 76*25*21 мм
Угол рассеивания 120°

357438 Работает от 3-х батареек
типа AAA
3 LED, SMD 2835,
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 76,4*76,4*25,4 мм

357440 Выключатель 4 режима
Работает от 3-х батареек
типа AA
3 LED, SMD 2835,
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм

357442 Выключатель 4 режима
Работает от 6-ти батареек
типа AA
6 LED, SMD 2835,
1,25 Вт 80 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 305*63,4*26,2 мм

357441 **Светильник мебельный
накладной
с сенсором движения**
Работает от 3-х батареек
типа AA
3 LED, SMD 2835,
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм

357438 белый



357439 белый



357440 белый



357441 белый



357442 белый



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






NEW 358447 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48LED SMD 100-240 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°
(Д*Ш*В) 168*232*380 мм



NEW 358448 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48LED SMD 100-240 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°
(Д*Ш*В) 168*234*1000 мм

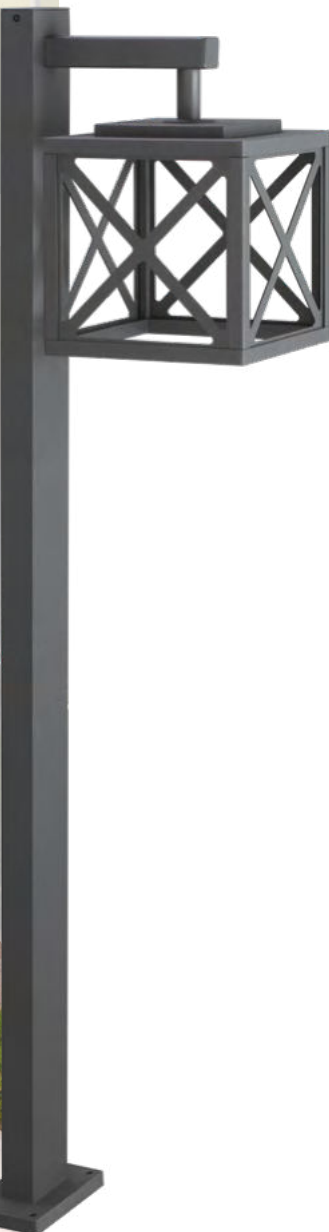

NEW 358449 темно-серый

IP 54
Ландшафтный потолочный светильник
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48LED SMD 100-240 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°
(Д*Ш*В) 168*168*209 мм



NEW 358286 темно-серый

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30LED SMD 220-240 В
420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°
(Д*Ш*В) 297*220*338 мм



NEW 358287 темно-серый

IP 65
Светильник ландшафтный настольный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30LED SMD 220-240 В
420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°
(Д*Ш*В) 220*220*270 мм



NEW 358288 темно-серый

IP 65
Ландшафтный подвесной светильник
Длина провода 1 метр
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30LED SMD 220-240 В
420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°
(Д*Ш*В) 220*220*1250 мм



DANTELA

CARRELLO



358119 белый

IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
13 Вт 48LED SMD2835 100-240 В
650 Лм 4100 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*167*380 мм



358120 белый

IP 54

Светильник ландшафтный переносной
светильник с 3-х ступенчатым сенсорным
переключателем регулируемой яркости
5 Вт 36LED SMD2835 280 Лм 4100 К
Аккумулятор 3*3.7В 7800mAh Li-ion
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 145*145*358 мм



358121 белый

IP 54

Светильник ландшафтный
13 Вт 48LED SMD2835
800 Лм 4100 К
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 220*220*1450мм



358122 белый

IP 54

Светильник ландшафтный
подвесной
10 Вт 96LED SMD3014
100-240В 780 Лм 4100 К
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 145*145*700 мм

370603 белый

IP 44

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – оргстекло
E27 max 13Вт 220-240 В
Температурный режим от -25° до +50° С
(Д*Ш*В) 145*224*341 мм



370604 белый

IP 44

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – оргстекло
E27 max 13Вт 220-240 В
Температурный режим от -25° до +50° С
(Д*Ш*В) 145*145*1000 мм





358113 темно-серый


IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*167 мм

358118 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*167 мм

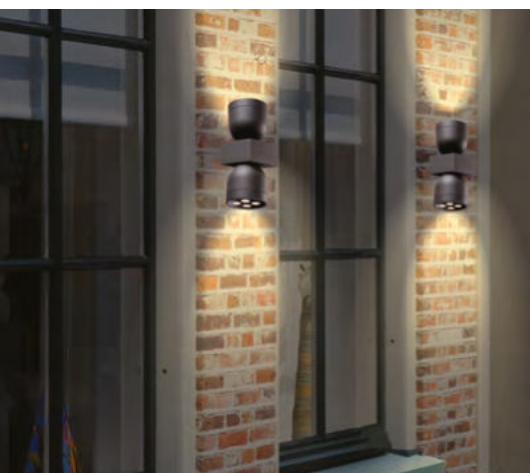

358115 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*218*1000 мм

358116 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*218*1000 мм



GALEATI



358114 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*260 мм




358117 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 130*220*320 мм



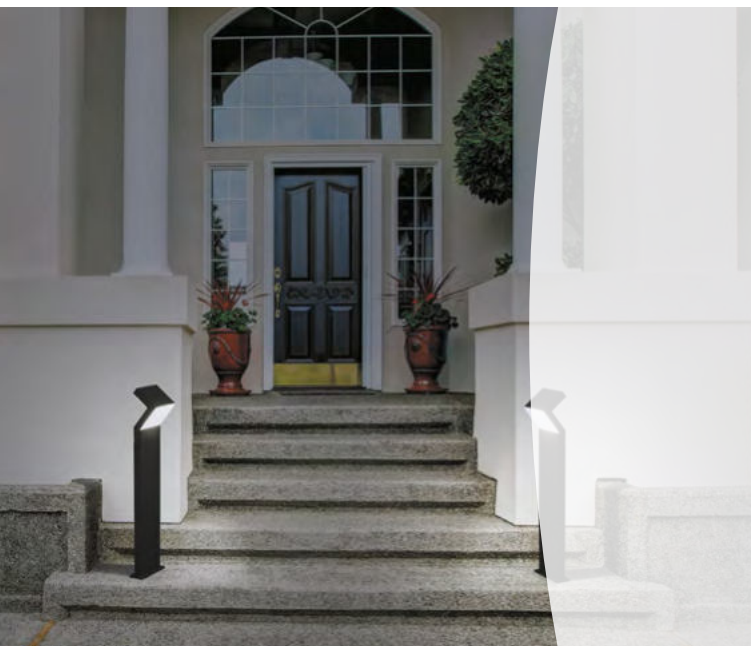

357676 темно-серый



357675 темно-серый



357675 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
100 LED, 2835 SMD, 20 Вт
220-240 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 92°
(Д*Ш*В) 276*179*200 мм

357676 (Д*Ш*В) 282*213*1000 мм

357446 темно-серый



357520 темно-серый



357520 1800 Лм
Угол рассеивания 112°
(Д*Ш*В) 140*172*219 мм

357446 1300 Лм
Угол рассеивания 120°/120°
(Д*Ш*В) 220*148*800 мм

357522 темно-серый



357521 темно-серый



357521 IP 54 
48 LED, SMD 2835, 10Вт
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 130*73*203 мм

357522 (Д*Ш*В) 139*73*1000 мм

357443 темно-серый

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
48 LED, SMD 2835, 10 Вт
100-240 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 296*160*184 мм



357523 темно-серый

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В 550 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 180°
(Д*Ш*В) 245*240*55 мм



357444 темно-серый

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 270°
(Д*Ш*В) 300*90*383 мм

357444



357445



357445 темно-серый

(Д*Ш*В) 300*142*315 мм

358059 темно-серый




358060 темно-серый



358059
358060
IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
13 Вт 100 - 240 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 110*300*400 мм



ROCA

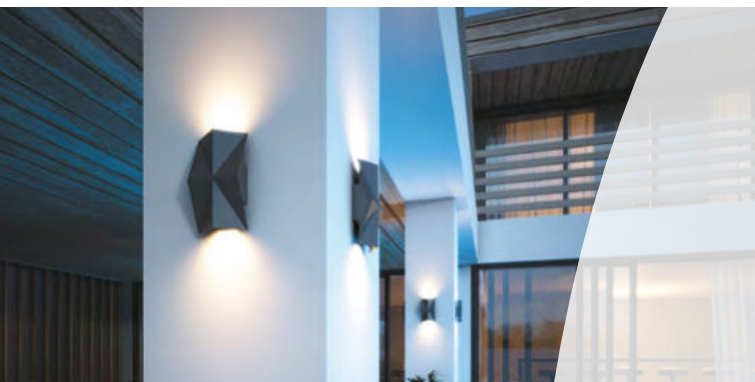

NEW
358289 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/ оргстекло
9 Вт COB 220-240 В
630 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 18°~45°
(Ш*В) Ø 78*198мм



NEW
358290 белый



358088 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 220 В 550 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 106*48,6*180 мм



358084 темно-серый

Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 90*90*65 мм



358089 темно-серый

11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 260*50*81 мм



358085 темно-серый

(Д*Ш*В) 92*92*65 мм

357403 темно-серый/
белый матовый рассеиватель



IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
84 LED, SMD 3014, 6 Вт
220-240 В 370 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 275*112*82 мм



358086 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +40° С
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 140*42*122 мм

357405
темно-серый/
белый матовый плафон

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий
Плафон – поликарбонат
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 200*80*500 мм

357407
темно-серый/белый
матовый плафон

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 222*112*67 мм

357404 темно-серый/
белый матовый плафон



IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 200*222*65 мм



358087 темно-серый


12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 155*140*48 мм




357407

357405

357406
темно-серый/
белый матовый плафон
(Д*Ш*В) 200*80*800 мм

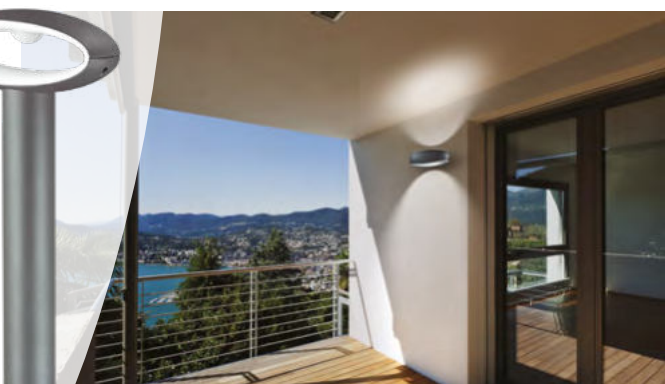

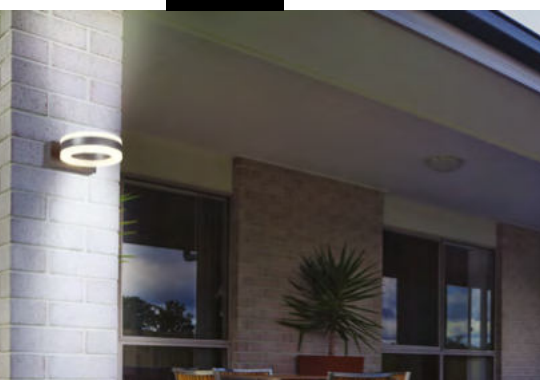

357829 темно-серый

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 91*65*220 мм

357830 темно-серый

12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Угол поворота 340°/75°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 115*126*165 мм

357831 темно-серый

20 Вт 220-240 В 1400 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 115*286*165 мм

357398 темно-серый/
белый матовый рассеиватель

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В 730 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 140*200*90 мм

357828 темно-серый

12 Вт 220-240 В 680 Лм 3000 К
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 116*139*166 мм

357411

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
3 LED, SMD 3030, 3 Вт
220-240 В 120 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 81*42*100 мм

357412

6 LED, SMD 3030, 6 Вт
220-240 В 290 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 83*43*230 мм

357414

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
COB 1 LED*3 Вт
220-240 В 164 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 150*65*150 мм

357422

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
6 Вт, 12 LED, SMD 5630
220-240 В 378 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 175*30*90 мм

357421

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
COB 1 LED*6 Вт
220-240 В 250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 160*156*55 мм

357423

7 Вт, 7 LED
220-240 В 287 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 210*165*40 мм

357411 темно-серый



357412 темно-серый

357414 темно-серый




357422 темно-серый



357421 темно-серый



357423 темно-серый

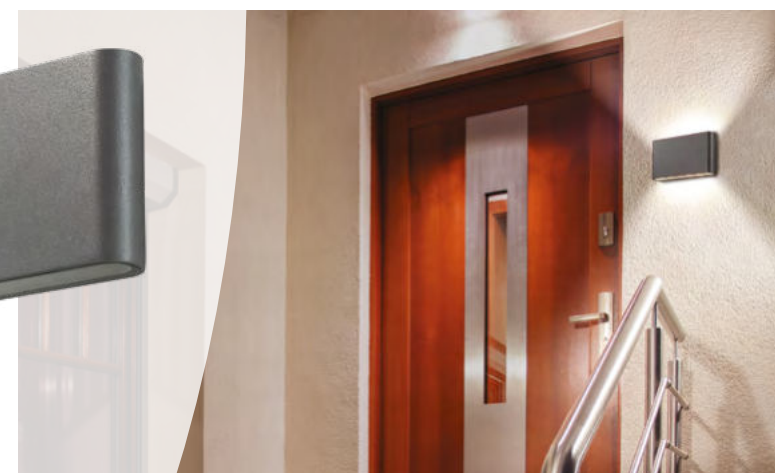




358002 белый
358003 темно-серый

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
2*3 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°
(Д*Ш*В) 140*115*100 мм

358004 темно-серый

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
2*3 Вт 85-265 В 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется от 0° до 100°
(Д*Ш*В) 100*100*100 мм

357518 белый
COB 2*3 Вт 220-240 В 365 Лм
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется от 0° до 100°
(Д*Ш*В) 100*100*100 мм



357400 темно-серый
IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
XBD LED, 3 Вт
220-240 В 50 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 125*60*66.5 мм

357401 темно-серый
XBD 2 LED*3 Вт, 6 Вт
100 Лм
(Д*Ш*В) 185*60*73 мм

358153 белый
358154 темно-серый

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 130*90*82 мм

358460

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В 480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°
(Д*Ш*В) 170*80*70 мм

358461

8 Вт 8 COB 640 Лм
(Д*Ш*В) 220*90*50 мм

358462

3 Вт 3 COB 240 Лм
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 165*165*43 мм

358463

6 Вт 6 COB 480 Лм
Угол рассеивания 60°
(Д*Ш*В) 120*120*45 мм

358464

12 Вт 4 COB 960 Лм
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 110*110*70 мм

357679

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
3 LED, COBx2 Вт, 6 Вт
220-240 В 312 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 61°
(Д*Ш*В) 190*170*50 мм

357680

6 LED, COB, 6 Вт
410 Лм
Угол рассеивания 57°
(Д*Ш*В) 170*40*80 мм

357832

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
4 Вт 100-240 В 315 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +40° С
Угол рассеивания 72°
(Ш*В) 95*110 мм

357680 белый



NEW
358460 темно-серый



NEW
358461 темно-серый



NEW
358463 темно-серый



357679 белый



NEW
358462 темно-серый



NEW
358464 темно-серый



357832 белый






357448 матовый белый



357449 матовый белый




357450 матовый белый

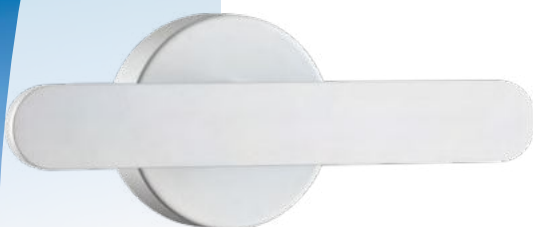

357448

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/акрил
10 LED, SMD 5730, 7Вт
100-240 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 105*Ø10*245 мм

357451 матовый белый

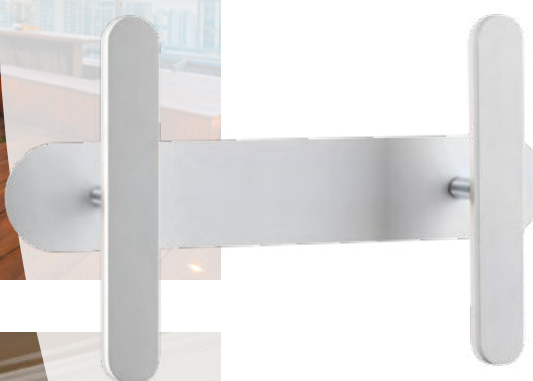

357449

20 LED, SMD 5730, 14Вт
1190 Лм
(Д*Ш*В) 310*70*245 мм

357450

15 LED, SMD 2835, 5Вт
100-240 В 425 Лм 3000 К
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 85*67*200 мм

357451

30 LED, SMD 2835, 10 Вт
850 Лм
(Д*Ш*В) 330*82.5*200 мм

357452

45 LED, SMD 2835, 15 Вт
1275 Лм
(Д*Ш*В) 550*82.5*200 мм

357452 матовый белый



CALLE

357517 белый

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
COB 9 Вт
220-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 107°
(Д*Ш*В) 180*117*75 мм



357519 белый

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
COB 2*5 Вт 600 Лм
Угол рассеивания 72°
(Д*Ш*В) 120*80*190 мм

358005

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*120*350 мм

358005 белый

357827 белый



357827

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220-240 В 660 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 48*140*140 мм

357431

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 LED, SMD 2835, 6 Вт
220-240 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В) 110*110.5*54 мм

357431 белый



357432 белый



357432

60 LED, SMD 2835, 12 Вт
840 Лм
(Д*Ш*В) 230*110.5*54 мм



357433 белый

357433

60 LED, SMD 2835, 12 Вт
440 Лм
Угол поворота 60°
(Д*Ш*В) 150*117.5*150 мм




CALLE

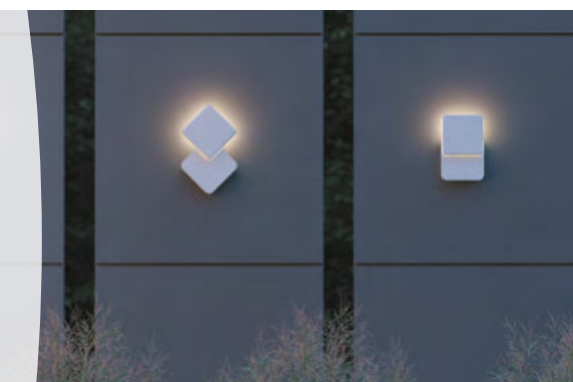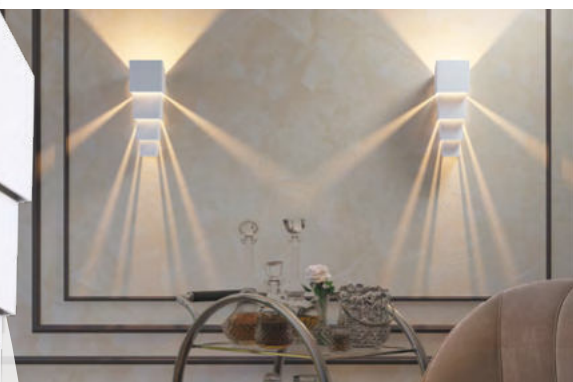


KAIMAS



357416 темно-серый



357417 темно-серый



357415 темно-серый



357415

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 SMD 2525, 2 LED*3 Вт, 6 Вт
 220-240 В 60 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 (Д*Ш*В) 160*60*200 мм

357416

SMD 2525, 4 LED*3 Вт, 12 Вт
 103 Лм
 (Д*Ш*В) 200*60*160 мм

357417

SMD 2525, 6 LED*3 Вт, 18 Вт
 193 Лм
 (Д*Ш*В) 220*60*160 мм

357418

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3.8 Вт, 28 LED, SMD 2835
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 (Д*Ш*В) 220*36*80 мм

357418 темно-серый



357419 темно-серый

3 Вт, 45 LED, SMD 3014
 320 Лм
 (Д*Ш*В) 125*125*37 мм



357420 темно-серый

3 Вт, 40 LED, SMD 3014
 220 Лм
 (Ш*В) Ø150*37 мм

357225

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6*1 Вт, LED, 6 Вт
 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 281*84*111 мм

357225 черный



357226

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 3*1 Вт, LED, 3 Вт
 220-240 В 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 160*62.5*160 мм

357226 черный



357227 черный




357227

6*1 Вт, LED, 6 Вт
 720 Лм
 (Д*Ш*В) 160*62.5*160 мм

357228

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное стекло
 6*1 Вт, LED, 6 Вт
 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 172*115*71 мм

357228 черный

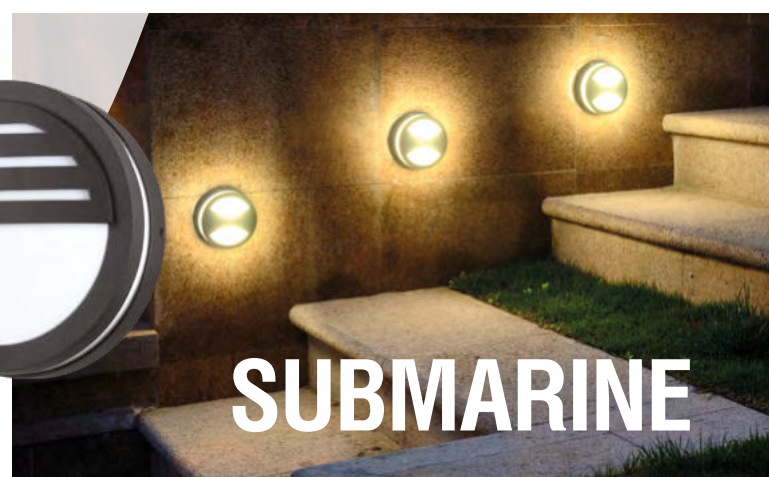

KAIMAS

SUBMARINE LED

SUBMARINE



NEW
358456
темно-серый



358456
IP 65
Плафон для светильника
(арт. 358180, 358181)
Алюминий
(Д*Ш*В) Ø 45*45*180 мм



Светильники в сборе
(арт. 358180, 358181,
358456)

358180
белый



358181
белый



358180
IP 65
Ландшафтный модуль
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
(Ш*В) Ø 45*65 мм

358181
(Ш*В) Ø 45*115 мм

358182

IP 65
Корпус для модуля
(арт. 358180, 358181)
Алюминий
(Ш*В) Ø 45*300 мм

358183
(Ш*В) Ø 45*400 мм

358184
(Ш*В) Ø 45*500 мм

358182, 358183, 358184
темно-серый



Светильники в сборе
(арт. 358180-358184)

358189 черный

IP 65
Ландшафтный модуль
Корпус-алюминий/
рассеиватель-стекло
6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 40°
(Д*Ш*В) Ø 110*30*12 мм



358190 белый



358191 белый



358190
358192
IP 65
Корпус для модуля
(арт. 358189)
Алюминий
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
(Ш*В) Ø 120*18 мм

358191
358193
(Д*Ш*В) 125*125*18 мм

358192
темно-серый



358193
темно-серый



Светильники в сборе
(арт. 358189-358193)



358092 черный



358093 черный



358092
358093

Подсветка ступеней
Акрил
3 Вт COB 220 В
15 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Высота встраиваемой части 45 мм
Врезное отверстие Ø 56 мм
(Д*Ш*В) 60*60*58.5 мм

358094 белый



358095 белый



358094
358095
(Д*Ш*В) 60*60*53.5 мм



NOKTA

MURO

SCALA




358056 коричневый



358057 коричневый



358058 коричневый

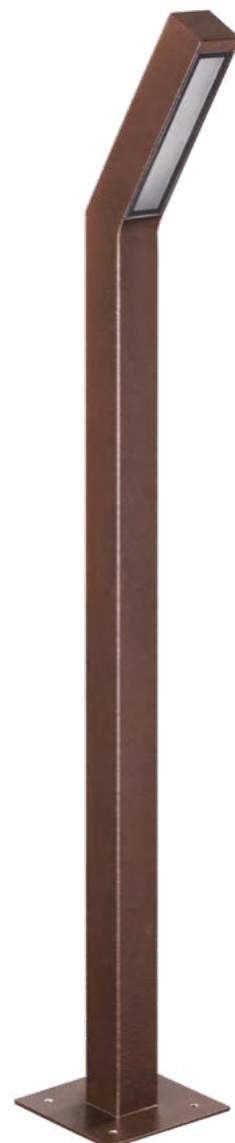

358056

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим от -25° до +40° С
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 80*350*166 мм

358057

8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К
 (Д*Ш*В) 80*518*117 мм

358058

8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
 (Д*Ш*В) 120*171*900 мм

358450
358451

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Пластик PC
 12 Вт 30LED SMD2835 220 В
 750 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°
 Размер (Д*Ш*В) 125*125*74 мм

NEW
358450 белый
358451 черный



358457

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 10 Вт 30LED SMD2835 220 В
 500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 132°
 Размер (Д*Ш*В) 230*155*310 мм

358458

Размер (Д*Ш*В) 155*155*650 мм

NEW
358458 черный



NEW
358457 черный

358011 темно-серый 358012 белый 358013 коричневый



IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
 Угол рассеивания 29°
 Размер (Д*Ш*В) 90*90*110 мм





NEW
358294 черный



IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный**
Алюминий/стекло
8LED SMD2835 8 Вт
220 В 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*Г) 100*75*90 мм

NEW
358295 черный



COB 4 Вт
220 В 4000 К
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*Г) 105*92*115 мм

358014, 358015

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°
(Д*Ш*В) 180*180*75 мм

358014, 358016 белый



358015, 358017 черный



357514 белый



357513 черный




357505
357506

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного
монтажа**
Пластик
72 LED, SMD 2835, 18 Вт
220-240 В 1050 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 100°
(Ш*Г) Ø195*82.5 мм

357505, 357507 черный



357506, 357508 белый

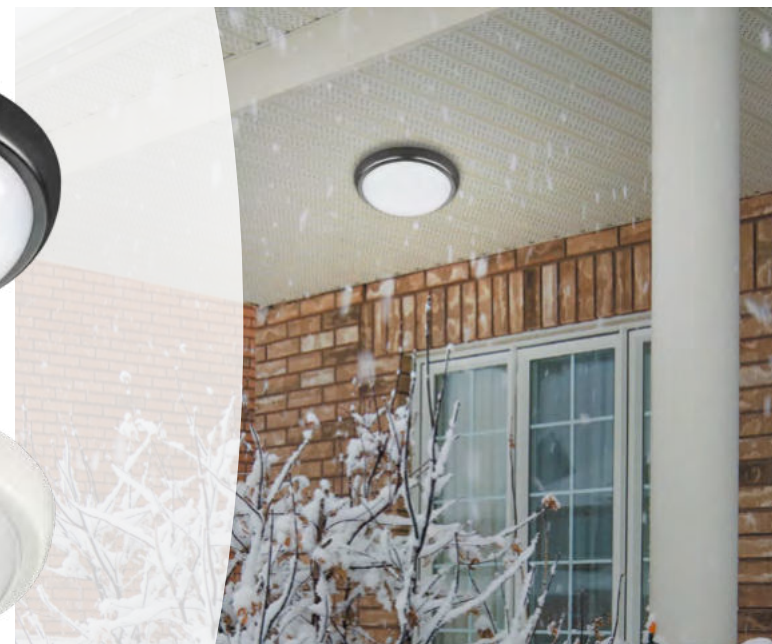

357515 серый



357513
357514
357515
357516

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного
монтажа**
Пластик
84 LED, SMD 2835, 24 Вт
170-250 В 1900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 300°
(Ш*Г) Ø280*63 мм

357516 золото



357509
357510

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик
72 LED, SMD 2835, 18 Вт
220-240 В 1050 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*Г) 195*195*75 мм

357509, 357511 черный



357510, 357512 белый



OPAL



370599
темно-серый



370600
темно-серый



370599
370600

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
(Д*Ш*В) 92*68*150 мм

370357
370406

IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Размер Ø75 мм, В100хШ120 мм

370358
370407

GU10 2*max 50 Вт
Размер Ø75 мм, В150хШ120 мм

370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый




370407 коричневый




370586 белый



370587 темно-серый



370588 коричневый



IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С
Размер (Д*Ш*В) 285*285*110 мм

369953

IP 67
Мини-прожектор Landscape
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
Патрон GU10 9 Вт LED 20 В
(Ш*В) Ø100*315 мм

369953 черный



369954

Мини-прожектор Landscape с козырьком
(Ш*В) Ø100*349 мм

369955

Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
(Ш*В) Ø150*175 мм

369954 черный



369956

Мини-прожектор Landscape
(Ш*В) Ø150*345 мм

369956 темно-серый



369955 темно-серый



369951
369952

IP 67 IK 10
Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
Материал стакана пластик
Патрон GU10 9 Вт LED 220 В
(Ш*В) Ø110*140 мм

369951 сталь h 140 мм



369952 сталь h 140 мм



LANDSCAPE



TESTA



370602

IP 44 
Торшер ландшафтный
 Пластик PE
 E27 60 Вт 100-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -40° до +80° С
 (Д*Ш*В) 350*350*1530 мм

370645 серый

IP 44
**Металлическая стойка
 для подвесного светильника**
 Сталь
 (Д*Ш*В) 835*30*171 мм



370602
 белый абажур/черная арматура



370601
 белый абажур/черная арматура



370644
 белый абажур/
 черная арматура

370601

IP 44 
Подвес ландшафтный
 Пластик PE
 E27 60 Вт 100-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -40° до +80° С
 (Д*Ш*В) 225*225*375 мм

370644

IP 44 
Светильник подвесной
 Длина провода 4 метра
 Пластик PE
 E27 60 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -40° до +70° С
 (Д*Ш*В) 225*225*375 мм

370638

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 E27 20 Вт 220-240 В
 (Д*Ш*В) 200*100*90 мм

370638 темно-серый



ZEBRA



357340

IP 65 
Светильник садовый светодиодный
 В комплекте блок питания – зарядное
 устройство и пульт дистанционного
 управления
 Ударопрочный пластик ПВХ
 Диапазон раб. тем-р от -10°С до +50°С
 0.5 Вт Аккумулятор 3.7 В/1300 mAh Li-ion
 Блок питания:
 вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А
 Цвет LED RGB
 Цветовая температура RGB
 (Ш*В) Ø 210*202 мм

357340 белый



357341 белый

(Ш*В*Г) 390*390*120 мм



CONTE LED



357524, 357526, 357528
белый с белым проводом



357525, 357527, 357529
черный с черным проводом



357524
357525
IP 65 
Прожектор светодиодный
Поликарбонат
20 LED, SMD 2835, 10 Вт
220-240 В 1100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 128*31*112 мм

357526
357527
27 LED, SMD 2835, 20 Вт
2200 Лм
(Д*Ш*В) 170*40*150 мм

357528
357529
54 LED, SMD 2835, 30 Вт
2800 Лм
(Д*Ш*В) 230*40*190 мм

357534
Кольшек для монтажа в грунт
Черный
Пластик
(Ш*В) Ø 40*160 мм



358137, 358138, 358139, 358140
белый

358137
IP 65 
Прожектор светодиодный
Корпус – алюминиевое литьё/
рассеиватель – пластик PC
13 LED SMD 2835 10 Вт
220-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 120°
Диапазон раб. тем-р от -25° до +50° С
(Д*Ш*В) 105*70*102 мм

358138
26 LED SMD 2835 20 Вт
220-240 В 1600 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 135*70*102 мм

358139
42 LED SMD 2835 30 Вт
220-240 В 2400 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 165*70*114 мм

358140
70 LED SMD 2835 50 Вт
220-240 В 4000 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 210*70*142 мм

358018 черный



IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный на солнечной батарее
сенсорный с датчиком движения
В комплекте панель солнечной батареи
с проводом 3м
Пластик PC
14,4 Вт 500 Лм 6000 К
Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li
Батарея 6 В 2 Вт поликристаллическая
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 270°
(Д*Ш*В) 205*193*90 мм



Батарея

358019 черный



SOLAR

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный на солнечной батарее
сенсорный с датчиком движения
В комплекте панель солнечной батареи
с проводом 3м
Пластик PC
12 Вт 1200 Лм 6000 К
Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 270°
(Д*Ш*В) 214*161*90 мм



Батарея



358021 черный



Батарея

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 20 Вт 700 Лм 6000 К
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 234*125*221 мм



358022 черный



Батарея

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 20 Вт 1000 Лм 6000 К
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 234*125*221 мм

358020 черный



IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 12.4 Вт 500 Лм 6000 К
 Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li
 Батарея 5.5 В 1 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 163*115*151 мм



Батарея

358023 сталь



IP 67 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее
 Алюминий/сталь/пластик
 1.2 Вт 5 Лм 6000 К
 Аккумулятор 1*AA 1500mAh Ni-MH
 Батарея 2.5 В 0.3 Вт монокристаллическая
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Врезное отверстие 82 мм
 Угол рассеивания 120°
 Размер (Д*Ш*В) 120*120*37 мм



SOLAR



357435 белый/зеленый

IP 52 ☐

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплекте сетевой провод с вилкой

Пластик

80 LED*0.1 Вт, SMD 5730, 8 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 285 Лм, общее – 570 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 180°

(Ш*В) 64*245 мм

357681 черный/зеленый

IP 52 ☐

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплект входит

сетевой провод с вилкой

Пластик

Фонарь 3 Вт, лампа 24 LED,

SMD 2835*0.5 Вт, 12 Вт

Аккумулятор: 4 В, 1800 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Цвет LED белый

Фонарь 85 Лм, лампа 840 Лм

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания: лампа 360°,

фонарь 2,5°

(Ш*В) 100*215 мм



357434 белый/зеленый

20 LED*0.5 Вт, SMD 5730, 10 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

520 Лм 6000 К

Угол рассеивания 360°

(Ш*В) 128*240 мм

357682 черный/зеленый

Фонарь 1 Вт, лампа 16 LED,

SMD5630*0.5Вт, 8Вт

Аккумулятор: 4 В, 900 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Фонарь 70 Лм, лампа 560 Лм

Угол рассеивания: лампа 120°,

фонарь 2,5°

(Ш*В) 110*175 мм



357436 белый

IP 52 ☐

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплекте кабель USB

Пластик

80 LED*0.1 Вт, SMD 2835, 8 Вт

Аккумулятор: 3.7 В 3000 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 230 Лм, общее – 460 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 360°

(Ш*В) 85*275 мм



357437 белый/зеленый

IP 52 ☐

Светильник светодиодный настольный с вентилятором

В комплекте сетевой провод с вилкой

Батарейки типа D в комплект не входят

Пластик

Фонарь: 1 LED*0.5 Вт, лампа: 24 LED*0.06 Вт,

1.44 Вт

Аккумулятор: 4 В 1,6 Ah SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц или

батарейки типа D – 3шт

Фонарь – 50 Лм, лампа – 60 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

(Ш*Г*В) 180*70*245 мм



СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ


серия	стр.	серия	стр.
AMAPOLA	129	GLASS	143
ANTEY	114	GLOK	109
ANTIC	146	GONNA	177
AQUA	148	GRAPE	132
ARCTICA.....	141, 144	GRODA	94
ARMIN LED.....	184	GROUND.....	181
ARTE	98, 99	GROWN	147
ARUM	102	GUSTO	49, 124
BALL.....	52, 53	HAT	54
BAROQUE	140	HELA	47
BATRA	120	HELIX.....	46
BELL	143	HENNA.....	144
BELLA	56	HIELO	114
BLADE.....	85	HORN	104
BOB.....	140	HOSTA	89
BRANCH	145	IMAN	70
BRINA	98	ITER.....	49, 74, 76-78
BUTT.....	142	IVORY	159
CAIL	66	IVORY LED	158
CALL	67	JOIA	116
CALLE.....	168-171	KAIMAS	164-168, 171-173
CARRELLO	157	KIT	30
CLASS.....	139	KLAR	115
CLASSIC.....	146	KULLE.....	85
CLOUD.....	142	LANDSCAPE.....	180, 181
COIL	145	LANTE	150
COMPO	38	LANZA	70
CONCH	137	LEGIO	64
CONTE.....	182	LEPIDE.....	71
CONTE LED.....	183	LIGNA.....	144
CORNU.....	176	LILAC	139
CORONA	140	LUNA	117, 118
COSMO	144	MADERA	153
CUBIC	140	MALINY.....	138
CURL.....	47, 48	MANGO	94
DAISY	149	MARS.....	42
DAMLA	149	MAZE.....	140
DANTELA	156	MECANO	62
DEMI.....	43	MELANG.....	111
DEW	140	METIS	106
DINO.....	146	MIRROR	143
DOT.....	108	MIZU	141
DROP.....	138	MODO	100
DRUM.....	42, 105, 108	MONS.....	55
EDDY	72	MORUS	142
ELINA.....	53, 126	MURO.....	174
ELITE	119	NAIL	45
ENIGMA.....	141	NELIO	116
EOS.....	47, 84	NEMO.....	145
ERBA	139	NIGHT LIGHT	152, 153
FARFOR.....	136	NIVIERA	140
FINO	104	NOKTA	174
FLAT	147	NORD	141
FLOWER.....	134	NOVEL.....	150
FLUM.....	26-29	OLA.....	137
GALEATI.....	160	OPAL.....	177-179
GEM	140	ORNATE.....	117
GISSO	112, 115, 151	ORO	52, 53
GESTION	44	PATTERN	133, 137, 139

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000	34	135071	33	357281	151	357452	170
135001	34	135072	33	357282	151	357453	93
135002	34	135073	33	357283	151	357454	93
135003	34	135077	76	357284	151	357455	93
135004	35	135078	76	357285	151	357456	93
135005	35	135079	36	357286	151	357457	93
135006	35	135080	36	357293	150	357458	93
135007	35	135081	36	357294	150	357460	93
135008	35	135082	36	357295	150	357461	96
135009	35	135083	36	357319	153	357462	96
135010	35	135084	36	357320	153	357463	96
135011	35	135085	36	357337	152	357464	96
135012	35	135086	36	357338	152	357466	96
135013	35	135087	36	357339	152	357467	96
135014	35	135088	36	357340	183	357468	97
135015	35	135089	41	357341	183	357469	97
135016	35	135090	26	357347	112	357471	95
135017	35	135091	26	357350	115	357472	95
135018	34	135092	26	357351	115	357473	95
135019	34	135093	26	357352	115	357474	95
135020	35	135094	26	357353	115	357475	95
135021	35	135095	26	357354	115	357490	151
135022	34	135096	26	357355	151	357491	151
135023	34	135097	26	357356	151	357492	151
135024	30	135098	26	357357	151	357493	151
135025	31	135099	26	357358	151	357494	151
135026	31	135100	26	357359	151	357495	151
135027	31	135101	26	357360	151	357496	151
135028	31	135102	26	357398	166	357497	151
135029	31	135103	26	357400	168	357498	151
135030	31	135104	26	357401	168	357499	151
135031	30	135105	26	357403	165	357500	151
135032	41	135106	26	357404	165	357501	151
135033	41	135107	26	357405	165	357502	151
135034	41	135108	26	357406	165	357503	151
135035	41	135109	26	357407	165	357504	151
135036	32	135110	75	357411	167	357505	179
135037	32	135111	30	357412	167	357506	179
135038	32	135112	35	357414	167	357507	179
135039	32	135113	33	357415	172	357508	179
135040	32	135114	27	357416	172	357509	179
135041	32	135115	27	357417	172	357510	179
135042	32	135116	30	357418	172	357511	179
135043	32	357019	150	357419	172	357512	179
135044	32	357020	150	357420	172	357513	178
135045	32	357021	150	357421	167	357514	178
135046	32	357040	150	357422	167	357515	178
135047	32	357225	173	357423	167	357516	178
135048	32	357226	173	357424	152	357517	171
135049	32	357227	173	357425	152	357518	168
135050	32	357228	173	357426	152	357519	171
135051	32	357230	173	357431	171	357520	162
135052	32	357231	173	357432	171	357521	162
135053	32	357257	151	357433	171	357522	162
135054	33	357258	151	357434	188	357523	163
135055	33	357259	151	357435	188	357524	184
135056	33	357263	151	357436	188	357525	184
135057	33	357264	151	357437	189	357526	184
135058	33	357265	151	357438	153	357527	184
135059	33	357266	151	357439	153	357528	184
135060	33	357267	151	357440	153	357529	184
135061	33	357268	151	357441	153	357534	184
135062	33	357269	151	357442	153	357535	85
135063	33	357270	151	357443	163	357536	85
135064	33	357271	151	357444	163	357537	85
135065	33	357272	151	357445	163	357540	81
135066	33	357273	151	357446	162	357541	81
135067	33	357274	151	357448	170	357542	81
135068	33	357278	151	357449	170	357543	81
135069	33	357279	151	357450	170	357544	85
135070	33	357280	151	357451	170	357545	85

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357546.....	85	357688.....	103	357898.....	101	357979.....	72	358086.....	165	358166.....	48	358283.....	116
357547.....	86	357689.....	103	357899.....	99	357980.....	72	358087.....	165	358167.....	48	358284.....	116
357548.....	86	357690.....	102	357900.....	99	357981.....	72	358088.....	164	358168.....	49	358285.....	116
357549.....	86	357691.....	102	357901.....	99	357982.....	94	358089.....	164	358169.....	49	358286.....	157
357550.....	86	357692.....	103	357902.....	99	357983.....	94	358090.....	37	358170.....	49	358287.....	157
357551.....	86	357693.....	103	357903.....	99	357984.....	94	358091.....	37	358171.....	49	358288.....	157
357552.....	86	357694.....	108	357904.....	99	357985.....	94	358092.....	175	358172.....	46	358289.....	164
357560.....	87	357695.....	108	357905.....	102	357986.....	94	358093.....	175	358173.....	48	358290.....	164
357561.....	87	357696.....	108	357906.....	103	357987.....	94	358094.....	175	358174.....	46	358291.....	104
357562.....	87	357697.....	108	357907.....	108	357988.....	77	358095.....	175	358175.....	46	358292.....	104
357564.....	110	357698.....	108	357908.....	108	357989.....	77	358096.....	40	358176.....	46	358293.....	104
357565.....	87	357699.....	108	357909.....	107	357998.....	109	358097.....	40	358177.....	46	358294.....	178
357566.....	89	357700.....	108	357910.....	107	357999.....	109	358098.....	40	358178.....	46	358295.....	178
357567.....	87	357701.....	108	357911.....	106	358000.....	109	358099.....	40	358179.....	48	358296.....	42
357568.....	87	357702.....	89	357912.....	106	358001.....	109	358100.....	40	358180.....	174	358297.....	42
357572.....	118	357703.....	89	357913.....	106	358002.....	168	358101.....	40	358181.....	174	358298.....	42
357573.....	118	357704.....	95	357914.....	106	358003.....	168	358102.....	40	358182.....	174	358299.....	42
357574.....	118	357705.....	95	357915.....	106	358004.....	168	358103.....	41	358183.....	174	358300.....	42
357575.....	118	357827.....	171	357916.....	106	358005.....	171	358104.....	41	358184.....	174	358301.....	42
357576.....	112	357828.....	166	357917.....	106	358011.....	177	358105.....	41	358185.....	77	358302.....	42
357577.....	112	357829.....	166	357918.....	106	358012.....	177	358106.....	41	358186.....	77	358303.....	42
357578.....	112	357830.....	166	357919.....	106	358013.....	177	358107.....	117	358187.....	49	358304.....	105
357579.....	112	357831.....	166	357920.....	106	358014.....	179	358108.....	117	358188.....	49	358305.....	105
357580.....	112	357832.....	169	357921.....	106	358015.....	179	358109.....	117	358189.....	175	358306.....	105
357581.....	112	357833.....	114	357922.....	106	358016.....	179	358110.....	117	358190.....	175	358307.....	105
357582.....	112	357834.....	114	357923.....	106	358017.....	179	358111.....	117	358191.....	175	358308.....	105
357583.....	112	357837.....	81	357924.....	106	358018.....	185	358112.....	117	358192.....	175	358309.....	105
357584.....	112	357838.....	81	357925.....	66	358019.....	185	358113.....	160	358193.....	175	358310.....	42
357585.....	107	357839.....	81	357926.....	66	358020.....	187	358114.....	160	358194.....	111	358311.....	42
357586.....	107	357840.....	81	357927.....	66	358021.....	186	358115.....	160	358195.....	111	358312.....	43
357587.....	107	357841.....	84	357928.....	66	358022.....	186	358116.....	161	358196.....	111	358313.....	43
357589.....	107	357842.....	84	357929.....	66	358023.....	187	358117.....	161	358197.....	111	358314.....	43
357591.....	107	357843.....	84	357930.....	66	358024.....	109	358118.....	161	358198.....	111	358315.....	43
357592.....	107	357844.....	84	357931.....	66	358025.....	109	358119.....	158	358199.....	46	358316.....	43
357593.....	107	357845.....	95	357932.....	52	358026.....	109	358120.....	158	358200.....	110	358317.....	43
357594.....	106	357846.....	114	357934.....	56	358027.....	109	358121.....	158	358201.....	110	358318.....	53
357595.....	106	357847.....	114	357935.....	56	358028.....	118	358122.....	158	358233.....	37	358319.....	53
357596.....	106	357856.....	65	357936.....	51	358029.....	118	358123.....	41	358234.....	31	358320.....	84
357597.....	106	357857.....	65	357937.....	118	358030.....	118	358124.....	99	358235.....	31	358321.....	84
357598.....	106	357858.....	65	357938.....	118	358031.....	118	358125.....	99	358236.....	31	358322.....	84
357599.....	106	357863.....	82	357942.....	52	358032.....	118	358126.....	99	358240.....	114	358323.....	84
357600.....	108	357864.....	82	357943.....	55	358033.....	118	358127.....	101	358241.....	114	358324.....	84
357601.....	108	357865.....	82	357944.....	55	358034.....	118	358128.....	101	358242.....	114	358325.....	84
357602.....	108	357866.....	82	357945.....	55	358035.....	118	358129.....	101	358243.....	106	358326.....	47
357603.....	108	357867.....	83	357946.....	55	358043.....	78	358130.....	101	358244.....	106	358327.....	47
357604.....	108	357868.....	83	357947.....	56	358044.....	78	358131.....	98	358245.....	106	358328.....	70
357605.....	150	357869.....	83	357948.....	56	358045.....	78	358132.....	98	358246.....	106	358329.....	70
357606.....	150	357870.....	83	357949.....	56	358046.....	78	358133.....	98	358247.....	106	358330.....	47
357607.....	150	357871.....	83	357950.....	56	358047.....	78	358134.....	98	358248.....	106	358331.....	47
357608.....	150	357872.....	90	357951.....	56	358048.....	78	358136.....	129	358249.....	106	358332.....	47
357609.....	150	357873.....	91	357952.....	56	358049.....	78	358137.....	184	358250.....	106	358333.....	47
357610.....	150	357874.....	91	357953.....	56	358050.....	78	358138.....	184	358251.....	106	358334.....	44
357611.....	150	357875.....	90	357954.....	56	358051.....	79	358139.....	184	358252.....	106	358335.....	44
357612.....	150	357876.....	91	357955.....	88	358052.....	79	358140.....	184	358253.....	46	358336.....	44
357613.....	150	357877.....	90	357956.....	88	358053.....	79	358141.....	117	358254.....	46	358337.....	44
357614.....	150	357878.....	90	357957.....	88	358054.....	79	358142.....	117	358255.....	46	358338.....	44
357615.....	150	357879.....	92	357958.....	88	358055.....	79	358143.....	117	358256.....	46	358339.....	44
357616.....	150	357880.....	92	357959.....	88	358056.....	176	358144.....	117	358257.....	46	358340.....	44
357617.....	150	357881.....	92	357960.....	88	358057.....	176	358145.....	117	358258.....	46	358341.....	70
357618.....	150	357882.....	92	357961.....	88	358058.....	176	358146.....	117	358259.....	103	358342.....	105
357619.....	150	357883.....	97	357962.....	88	358068.....	31	358147.....	117	358260.....	103	358343.....	105
357620.....	150	357884.....	97	357963.....	115	358069.....	31	358148.....	117	358261.....	103	358344.....	105
357621.....	114	357885.....	100	357966.....	98	358070.....	31	358149.....	117	358262.....	103	358345.....	105
357622.....	114	357886.....	100	357967.....	98	358071.....	31	358150.....	117	358263.....	103	358346.....	54
357623.....	114	357887.....	100	357968.....	71	358072.....	31	358151.....	117	358264.....	50	358347.....	54
357675.....	162	357888.....	100	357969.....	71	358073.....	31	358152.....	117	358265.....	50	358348.....	54
357676.....	162	357889.....	100	357970.....	71	358074.....	31	358153.....	168	358266.....	50	358349.....	54
357679.....	169	357890.....	100	357971.....	71	358075.....	31	358154.....	168	358275.....	115	358350.....	54
357680.....	169	357891.....	101	357972.....	72	358076.....	31	358155.....	52	358276.....	115	358351.....	54
357681.....	189	357892.....	101	357973.....	72	358077.....	31	358156.....	52	358277.....	115	358352.....	53
357682.....	189	357893.....	101	357974.....	72	358081.....	70	358157.....	52	358278.....	116	358353.....	53
357684.....	102	357894.....	101	357975.....	72	358082.....	70	358158.....	52	358279.....	116	358354.....	53
357685.....	102	357895.....	101	357976.....	72	358083.....	70	358159.....	77	358280.....	116	358355.....	53
357686.....	102	357896.....	101	357977.....	72	358084.....	164	358160.....	76	358281.....	116	358356.....	45
357687.....	103	357897.....	101	357978.....	72	358085.....	164	358161.....	76	358282.....	116	358357.....	45

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358434.....	80	369346.....	144	369714.....	145	370015.....	135	370230.....	138	370444.....	139	370541.....	63
358435.....	80	369347.....	143	369715.....	145	370016.....	135	370235.....	139	370445.....	142	370542.....	63
358436.....	80	369399.....	138	369716.....	145	370017.....	135	370237.....	139	370446.....	142	370543.....	63
358437.....	80	369400.....	138	369717.....	145	370018.....	132	370238.....	139	370447.....	142	370544.....	63
358438.....	80	369401.....	140	369718.....	145	370019.....	132	370264.....	144	370448.....	142	370545.....	129
358439.....	80	369408.....	144	369719.....	141	370020.....	132	370265.....	144	370449.....	142	370546.....	129
358440.....	113	369409.....	144	369725.....	141	370021.....	132	370268.....	144	370450.....	142	370547.....	129
358441.....	113	369429.....	147	369726.....	141	370022.....	132	370269.....	144	370451.....	121	370548.....	183
358442.....	113	369431.....	146	369753.....	143	370023.....	132	370270.....	144	370452.....	121	370549.....	106
358443.....	104	369432.....	146	369756.....	143	370024.....	134	370271.....	144	370453.....	121	370550.....	106
358444.....	104	369434.....	146	369759.....	143	370025.....	134	370322.....	137	370454.....	121	370551.....	106
358445.....	74	369435.....	143	369762.....	143	370028.....	134	370323.....	137	370455.....	62	370552.....	106
358446.....	75	369436.....	143	369765.....	143	370030.....	134	370324.....	137	370456.....	62	370553.....	106
358447.....	156	369437.....	143	369808.....	141	370033.....	134	370325.....	137	370457.....	62	370554.....	182
358448.....	156	369441.....	138	369833.....	145	370040.....	136	370328.....	133	370458.....	62	370555.....	182
358449.....	156	369442.....	138	369835.....	134	370041.....	136	370329.....	133	370459.....	62	370556.....	124
358450.....	177	369445.....	138	369852.....	134	370042.....	136	370357.....	180	370460.....	62	370557.....	124
358451.....	177	369452.....	140	369853.....	134	370043.....	136	370358.....	180	370461.....	62	370558.....	49
358452.....	26	369453.....	140	369854.....	134	370044.....	136	370386.....	149	370462.....	62	370559.....	49
358453.....	26	369477.....	143	369855.....	134	370045.....	136	370387.....	149	370463.....	66	370560.....	124
358454.....	26	369482.....	143	369856.....	134	370046.....	149	370388.....	149	370464.....	66	370561.....	124
358455.....	116	369487.....	143	369857.....	134	370047.....	149	370389.....	149	370465.....	67	370562.....	124
358456.....	174	369514.....	140	369858.....	135	370049.....	149	370390.....	142	370466.....	67	370563.....	126
358457.....	177	369517.....	141	369859.....	135	370050.....	149	370391.....	142	370467.....	68	370564.....	126
358458.....	177	369540.....	140	369860.....	135	370051.....	149	370393.....	123	370468.....	68	370572.....	126
358460.....	169	369550.....	141	369861.....	132	370053.....	149	370394.....	123	370469.....	68	370573.....	126
358461.....	169	369562.....	145	369862.....	132	370088.....	139	370395.....	123	370470.....	68	370574.....	58
358462.....	169	369564.....	145	369863.....	132	370089.....	139	370396.....	123	370471.....	68	370575.....	58
358463.....	169	369565.....	145	369864.....	132	370090.....	139	370397.....	123	370472.....	68	370576.....	58
358464.....	169	369583.....	140	369865.....	136	370091.....	139	370398.....	123	370473.....	68	370577.....	58
358465.....	29	369584.....	140	369866.....	136	370092.....	137	370399.....	123	370474.....	68	370586.....	58
358466.....	29	369593.....	141	369868.....	136	370093.....	137	370400.....	121	370475.....	68	370587.....	58
358467.....	29	369597.....	141	369869.....	136	370094.....	137	370401.....	121	370476.....	68	370588.....	58
358468.....	29	369598.....	140	369870.....	136	370095.....	137	370402.....	121	370477.....	68	370589.....	58
358469.....	31	369599.....	140	369871.....	137	370122.....	137	370403.....	121	370478.....	68	370590.....	58
358470.....	31	369609.....	147	369879.....	148	370125.....	137	370404.....	125	370479.....	68	370591.....	58
358471.....	29	369611.....	147	369880.....	148	370129.....	137	370405.....	125	370480.....	68	370592.....	58
358472.....	29	369612.....	147	369881.....	148	370133.....	137	370406.....	180	370481.....	68	370593.....	58
369100.....	147	369613.....	147	369882.....	148	370151.....	137	370407.....	180	370482.....	68	370594.....	58
369101.....	147	369614.....	147	369883.....	148	370152.....	137	370408.....	125	370483.....	69	370595.....	59
369102.....	147	369615.....	145	369884.....	148	370153.....	140	370409.....	125	370484.....	69	370596.....	59
369103.....	147	369617.....	145	369893.....	138	370154.....	140	370410.....	122	370485.....	69	370597.....	59
369104.....	147	369618.....	145	369895.....	138	370155.....	140	370411.....	122	370486.....	69	370598.....	59
369105.....	147	369619.....	145	369900.....	140	370162.....	141	370412.....	122	370487.....	133	370599.....	59
369106.....	143	369620.....	145	369901.....	140	370163.....	141	370413.....	122	370488.....	133	370600.....	59
369107.....	143	369623.....	146	369923.....	141	370168.....	140	370414.....	122	370489.....	133	370601.....	59
369109.....	145	369625.....	146	369924.....	141	370169.....	140	370415.....	122	370490.....	133	370602.....	59
369110.....	144	369626.....	146	369948.....	136	370170.....	140	370416.....	123	370491.....	133	370603.....	59
369111.....	147	369627.....	146	369949.....	136	370171.....	140	370417.....	123	370492.....	133	370604.....	59
369112.....	147	369628.....	146	369950.....	136	370176.....	132	370418.....	123	370493.....	69	370605.....	59
369113.....	147	369637.....	143	369951.....	181	370178.....	135	370419.....	123	370494.....	69	370606.....	59
369114.....	147	369638.....	143	369952.....	181	370179.....	135	370420.....	123	370495.....	67	370607.....	59
369115.....	147	369639.....	143	369953.....	181	370180.....	135	370421.....	128	370496.....	67	370608.....	59
369120.....	147	369640.....	144	369954.....	181	370195.....	137	370422.....	128	370497.....	67	370609.....	59
369121.....	147	369641.....	144	369955.....	181	370196.....	137	370423.....	128	370498.....	67	370610.....	59
369122.....	139	369642.....	144	369956.....	181	370198.....	137	370424.....	128	370509.....	64	370611.....	59
369126.....	139	369643.....	144	369980.....	140	370199.....	137	370425.....	128	370510.....	64	370612.....	59
369162.....	146	369644.....	144	369983.....	140	370201.....	137	370426.....	128	370511.....	64	370613.....	113
369172.....	145	369661.....	145	369987.....	135	370207.....	135	370427.....	122	370512.....	64	370614.....	113
369200.....	144	369664.....	145	369988.....	135	370208.....	136	370428.....	122	370513.....	64	370615.....	113
369302.....	148	369688.....	144	369989.....	135	370213.....	133	370429.....	122	370514.....	64	370616.....	
369303.....	148	369689.....	144	369991.....	132	370214.....	133	370430.....	122	370515.....	66	370617.....	63
369304.....	148	369691.....	146	369994.....	132	370215.....	133	370431.....	142	370516.....	66	370618.....	63
369305.....	148	369693.....	146	369996.....	132	370216.....	133	370432.....	142	370529.....	61	370619.....	63
369306.....	148	369694.....	146	369997.....	132	370219.....	133	370433.....	142	370530.....	61	370620.....	63
369307.....	148	369695.....	146	369998.....	132	370220.....	133	370434.....	142	370531.....	61	370621.....	121
369308.....	148	369696.....	146	370000.....	134	370221.....	133	370435.....	142	370532.....	61	370622.....	121
369309.....	148	369700.....	146	370001.....	134	370222.....	133	370436.....	142	370533.....	61	370623.....	63
369328.....	138	369702.....	146	370002.....	134	370223.....	133	370437.....	139	370534.....	61	370624.....	63
369329.....	138	369703.....	146	370006.....	134	370224.....	133	370438.....	139	370535.....	61	370625.....	63
369330.....	138	369704.....	146	370007.....	134	370225.....	138	370439.....	139	370536.....	61	370626.....	63
369331.....	138	369705.....	146	370008.....	134	370226.....	138	370440.....	139	370537.....	61	370627.....	63
369342.....	144	369709.....	145	370012.....	135	370227.....	138	370441.....	139	370538.....	61	370628.....	63
369343.....	144	369710.....	145	370013.....	135	370228.....	138	370442.....	139	370539.....	61	370629.....	63
369344.....	147	369713.....	145	370014.....	135	370229.....	138	370443.....	139	370540.....	61	370630.....	63

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		
	Нет возможности регулировки яркости		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв. давлением)

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

Blank lined area for notes on page 198.

Blank lined area for notes on page 199.

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 — 3700

(495) 485 — 3733

(495) 485 — 3744

(495) 485 — 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru

